


Nastelbaar scharnier
VOOR ENKELE EN DUBBELE DEUREN

BUVA ATLAS CONTROL

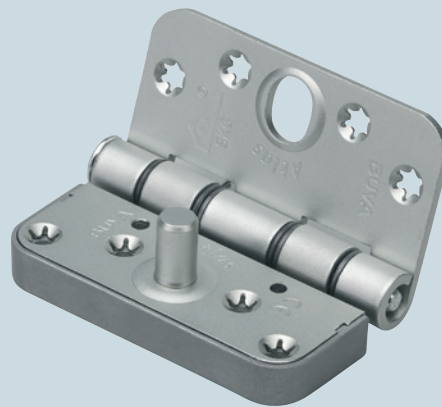


**VANGT KRIMPEN EN ZWELLEN ENKELE EN DUBBELE DEUREN OP
NASTELBAAR EVENWIJDIG AAN DEURVLAK
STANDAARD GELAGERD EN VOORZIEN VAN ANTI-INBRAAKPEN
NASTELMECHANIEK IN DEURBLED
KOZIJNBLED INKROZEN OF OPSCHROEVEN
3,5" x 3,5" (89 x 89 mm)**

Onderdeel van PreSet

BUVA TOTAL CONTROL





BUVA

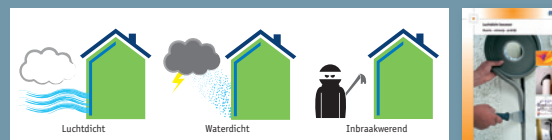

Maatvoering Atlas Control


De Atlas Control wordt ingekroosd in de deur. Het kozijndeel kan ingekroosd of opgeschroefd worden.

Verwerkingsvoorschriften voor de Atlas Control kunt u downloaden via www.buva.nl.

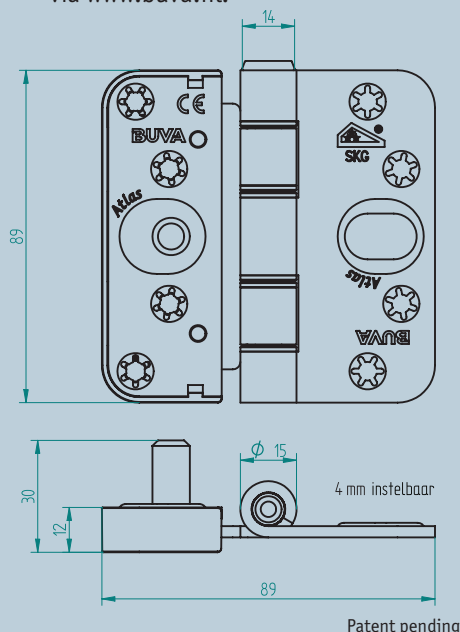

- Atlas Control met stelschroef artikelnummer 1341080

- Atlas Control zonder stelschroef artikelnummer 1341081

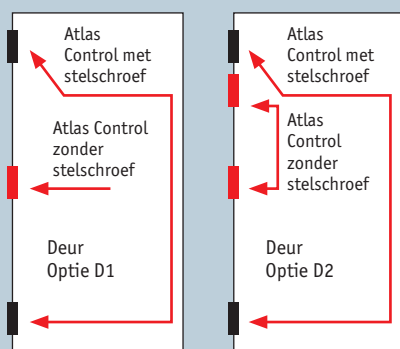

BUVA

Bremen 5 - 2993 LJ Barendrecht
Postbus 262 - 2990 AG Barendrecht
Tel.: 0180 69 75 00
Fax: 0180 69 75 05
E-mail: info@buva.nl
www.buva.nl

Zetfouten en tussentijdse wijzigingen voorbehouden
13052.13.03.1,5M

BUVA ATLAS CONTROL

De Nederlandse bouw wordt geconfronteerd met problemen die betrekking hebben op het functioneren en de prestaties van deur-kozijnconstructies. Enerzijds worden deze klachten veroorzaakt door producttoleranties (maatvoering) en anderzijds door bouwtoleranties (stellen kozijnen, afhangen deuren). Daarnaast hebben buitendeuren, en met name dubbele buitendeuren, te maken met het werken (krimpen en zwellen) van het hout. Het werken van het deurhout is van invloed op de sluitnaad en dus op het functioneren van deuren.

Bovenstaande problemen kunnen alleen verholpen worden door evenwijdig aan het vlak van de deur(en) nastelbaarheid te creëren.

Bij het **Atlas Control scharnier** is de nastelconstructie opgenomen in het deurbled. Hiervoor moet in de deur een diepere inkrozing aangebracht worden. Het kozijnbleed kan ingekroosd of opgeschroefd worden.

Specificaties Atlas Control

- ◆ 3,5" x 3,5" (89 x 89 mm)
- ◆ Vanget krimpen en zwellen bij enkele en dubbele deuren op
- ◆ Nastelbaar evenwijdig aan deurvvlak
- ◆ Stelbereik 4 (+2/- 2) mm
- ◆ Standaard gelagerd
- ◆ Standaard voorzien van anti-inbraakpen
- ◆ Nastelmechaniek in deurbled
- ◆ Kozijnbleed inkrozen of opschroeven

Deurbreedte (mm)	930	960	990	1020	1050	930	960	990	1020	1050
------------------	-----	-----	-----	------	------	-----	-----	-----	------	------

Schroefmaten	Deuroptie D1	Ingekroosd draagvermogen in kg					Opgeschroefd draagvermogen in kg				
4,0 x 30 mm (kozijn) + 4,0 x 40 mm (deur)	50	48	46	44	42	45	43	41	40	38	
4,0 x 40 mm (kozijn) + 4,0 x 50 mm (deur)	70	67	64	62	59	65	62	60	57	55	
4,5 x 30 mm (kozijn) + 4,5 x 40 mm (deur)	60	57	55	53	51	55	53	50	48	47	
4,5 x 40 mm (kozijn) + 4,5 x 50 mm (deur)	110	105	101	97	93	100	96	92	88	85	

Deuroptie D2										
4,0 x 30 mm (kozijn) + 4,0 x 40 mm (deur)	60	57	55	53	51	55	53	50	48	47
4,0 x 40 mm (kozijn) + 4,0 x 50 mm (deur)	95	91	87	84	81	85	81	78	75	72
4,5 x 30 mm (kozijn) + 4,5 x 40 mm (deur)	80	77	73	70	68	70	67	64	62	59
4,5 x 40 mm (kozijn) + 4,5 x 50 mm (deur)	120	115	110	106	102	110	105	101	97	93

Bij toepassing van deurdranger met of zonder rem/demping en vloerstopper moet het deurgewicht zwaarder worden ingeschaald, zie BRL 0803.

BUVA PreSets

De Atlas Control is opgenomen in de BUVA PreSet Total Control; volledige en blijvende controle over het functioneren van ramen en deuren.

BUVA TOTAL CONTROL

De PreSet Total Control kenmerkt zich door een groot aantal bedieningsvarianten en de volledige nastelbaarheid van de hang- en sluitzijde van ramen en deuren. Hiermee zijn nagenoeg alle in de praktijk voorkomende bouwtoleranties op te vangen en worden de faalkosten geminimaliseerd.

Bekijk de instructievideo op YouTube

Scan deze QR-code of gebruik de zoekwoorden 'BUVA Atlas Control'.

