

BUVA Meerpuntssluitingen 1660-1669
voor kunststof deurelementen



Optimaal bedieningsgemak
en veilige sluiting


BUVA
BRENGT BOUWEN VERDER

Meerpuntssluitingen 1660-1669 voor kunststof deurelementen



BUVA meerpuntssluitingen 1660-1669 voor perfect veilig sluitende deuren met een optimaal bedieningsgemak. Door de robuuste haakschoten (2 of 3, afhankelijk van de deurhoogte) wordt de deur veilig afgesloten.

De 6 mm afgeschuinde haakschoten garanderen een optimale aantrekking in de kaderprofielen en voorkomen lucht/water- en geluidslekken. Dit heeft niet alleen een hoger comfort maar draagt belangrijk bij aan de energieprestatie van het element.

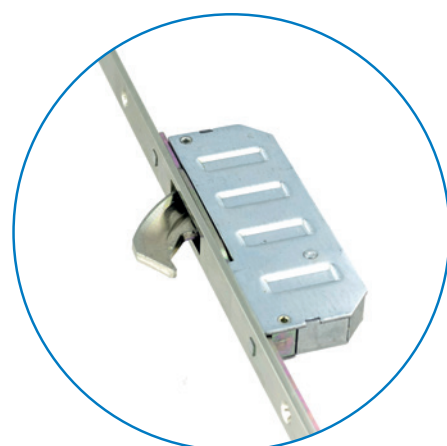

Optimaal bedieningsgemak
en veilige sluiting



De BUVA meerpuntssluitingen 1660-1669 zijn leverbaar in **sleutel- of krukbediende** uitvoering. De sleutelbediende uitvoering is uitermate geschikt voor toepassing in voordeuren met een knop- of greepgarnituur aan de buitenzijde. De sleutelbediende uitvoering is geschikt voor achterdeuren of balkondeuren. Na ontgrendeling met de sleutel is de deurkruk aan beide zijden bedienbaar, de vergrendeling vindt plaats met de deurkruk en wordt vergrendeld over de sleutel.

De **sleutelbediende** uitvoering is ook leverbaar met een geïntegreerde kierstandhouder die vanaf de buitenzijde met de sleutelbediening is op te heffen. Buitensluiting behoort daarmee tot het verleden en vanaf de binnenzijde kan de extra veiligheid van de kierstandhouder optimaal gebruikt worden.

Dubbele deuren: eenvoudige verwerking

Voor terras- en balkondeuren heeft BUVA een nieuwe stolpsluiting ontwikkeld, speciaal in combinatie met de 1660-1669 meerpuntssluitingen. Uniek voordeel hierbij is de eenvoudige verwerking. De robuuste bedieningshendel beweegt parallel aan de voorplaat. Hierdoor behoort het afbreken van de hendel bij het dichtslaan van de deur zo goed als tot het verleden.

Sluitplaten: strakke uitstraling

Voor nagenoeg alle voorkomende systeemhuizen is een compleet programma sluitplaten en sponninghoge sluitlijsten beschikbaar. De BUVA sluitlijsten onderscheiden zich door de strakke uitstraling aan de sluitzijde bij geopende deur.

Veiligheid: SKG**

De BUVA meerpuntssluitingen 1660-1669 en de nieuwe stolp-oplossing zijn beide SKG **® gecertificeerd en toepasbaar voor elementen die moeten voldoen aan weerstandklasse 2 volgens de NEN-EN 5096:2012/A1:2015.

Kenmerken



Meerpuntssluiting 1660-1669

Leverbare doormaten	35 / 40 / 45
Krukghoogte	1050 mm
PC maat	92 mm
Voorplaat	zilverkleurig 16 x 3 mm
Lengte voorplaat type 1660	2105 mm (2 haaks) + middenschoot
Lengte voorplaat type 1669	2400 mm (3 haaks) + middenschoot
Minimale deurhoogte	1875 mm
Maximale deurhoogte	2700 mm
Oppervlaktebehandeling	verzinkt
Leverbare uitvoeringen	sleutelbediend sleutelbediend met kierstandhouder


Stolpsluiting

Voorplaat	26 mm
Basisdeel	t.b.v. deurhoogte 1998 – 2426 mm t.b.v. deurhoogte 2353 – 2781 mm
Aansluitstukken	142 mm inkortbaar - 256 mm 399 mm 541 mm
Oppervlaktebehandeling	verzinkt



Optie: geïntegreerde kierstandhouder

Beslag voor kunststof deurelementen

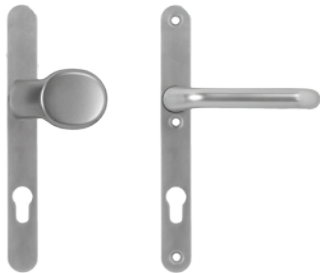

Voordeurgarnituur Small-Line




Achterdeurgarnituur Small-Line


BUVA Small-Line veiligheidsbeslag voor kunststof deuren

Hoogwaardig aluminium geanodiseerd in de decoratieve zilverkleur F1.

Het binnenschild is standaard voorzien van een dubbelveer-pakket voor meer bedieningscomfort.

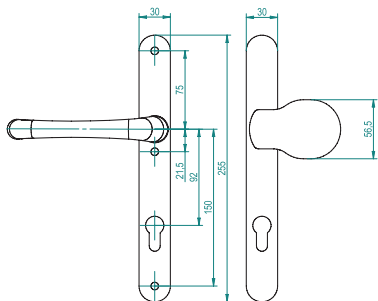

Maatvoering

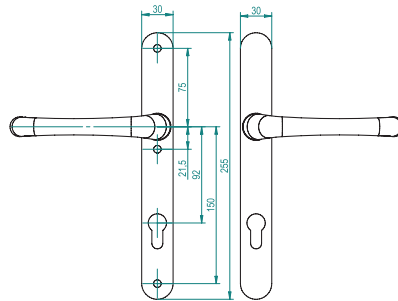

Maatvoering

Kerntrekbestendige cilinders

2003/6 cilinders

In het bouwbesluit wordt de veiligheid rond raam en deur geregeld volgens NEN 5096. Sinds 1 januari 2016 is de kerntrekbeveiligingseis van 15 Kn hierin opgenomen. Ook het Politiekeurmerk Veilig Wonen hanteert de eis van 15 Kn kerntrekbeveiliging.

BUVA's 2003/6 cilinders zijn geschikt voor het afsluiten van woningen, appartementen en kleine bedrijfspanden. De cilinders hebben een kern van rond 14 mm, zes permutatiestiften per sluitzijde en een conventioneel sleutelprofiel, geschikt voor standaard sluitmogelijkheden. De basislengte is 61 mm. 2003/6 cilinders hebben standaard drie, en bij gelijksluitende woningsets zes monosleutels per set.

Leveringsopties

- Verschillend- en gelijksluitend (bijv. per woningset)
- Centraal sluitsysteem (CC)
- Centraal sluitsysteem met hoofdsleutel over de centraalcilinders (CC+HS)
- Hoofdsleutelsysteem (HS)



Ontdek alles over BUVA's 1660-1669 meerpuntssluitingen voor kunststof deurelementen:

- Comfortabel en veilig
- Robuuste haakschoten
- In sleutel- en krukbediende uitvoering
- Ook voor dubbele deuren
- SKG**
- Optie: geïntegreerde kierstandhouder

Deze brochure is een uitgave van BUVA.

Zetfouten en tussentijdse wijzigingen
voorbehouden.

17016.17.03.0,5M

BUVA
BRENGT BOUWEN VERDER
0180 - 69 75 00 | buva.nl