



Een slanke en strakke vormgeving zijn de sterke visuele kenmerken van BUVA hardglas draai-, uitzet- en valramen. Scharnieren en sluitingen worden rechtstreeks op het thermisch geharde glas aangebracht. Voordeel is dat de ramen een zeer smalle omkadering hebben, waardoor de daglichtopening maximaal is. Daarnaast kunnen de hardglas ramen als compleet eindproduct direct in houten, kunststof en aluminium kozijnen verwerkt worden, zijn ze onderhoudsvrij en volledig recyclebaar. Vraag uw contactpersoon naar de volledige BUVA hardglas documentatie of download deze op buva.nl




BUVA ISO-1200 hardglas ramen

ISO-1200 dubbelglas uitzet- en buitendraaiende ramen bestaan uit twee geharde glasplaten van 5, 6 of 8 mm dik, waarbij een keramische randafwerking (screen) van 27 mm breed in de glasrand is verwerkt. De standaard kleuren van de screen zijn zwart, wit of grijs – andere kleuren op aanvraag. De ramen zijn voorzien van gecoate scharnieren en een raambediening, of aansluiting voor een raambediening. Optioneel worden de ramen uitgevoerd in figuurglas zoals Crepi, Chinchilla of Satijn. De spouwdikte is 15 mm. Afhankelijk van de uitvoering varieert de U-waarde tussen 1,2 en 2,7 W/(m².K).

Uitvoeringen ISO-1200 ramen met keramische screen 27 mm breed

- Type 1290: uitzetraam met kleine Axafix niet-wegdraaibare combi-uitzetter
- Type 1291: uitzetraam met Axaflex wegdraaibare combi-uitzetter
- Type 1292: uitzetraam met aansluiting voor Whitco kettinguitzetter
- Type 1294: uitzetraam met afsluitbare combi-uitzetter
- Type 1296: uitzetraam met aansluiting voor afstandsbediening Bupex/Stavex
- Type 1297: uitzetraam met aansluiting voor elektrische uitzetter AXA Remote
- Type 1283/1284: buitendraaiend draairaam met raamboompjes en tele-uitzetter

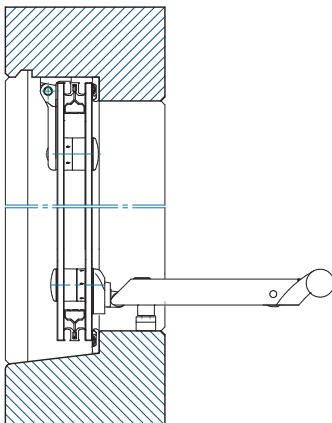

Uitzetraam buitensponning type 1291