

Een slanke en strakke vormgeving zijn de sterke visuele kenmerken van BUVA hardglas draai-, uitzet- en valramen. Scharnieren en sluitingen worden rechtstreeks op het thermisch geharde glas aangebracht. Voordeel is dat de ramen een zeer smalle omkadering hebben, waardoor de daglichtopening maximaal is. Daarnaast kunnen de hardglas ramen als compleet eindproduct direct in houten, kunststof en aluminium kozijnen verwerkt worden, zijn ze onderhoudsvrij en volledig recyclebaar. Vraag uw contactpersoon naar de volledige BUVA hardglas documentatie of download deze op buva.nl



BUVA ISO-1300 hardglas ramen


ISO-1300 dubbelglas uitzet- en buitendraaiende ramen bestaan uit twee geharde glasplaten van 5, 6 of 8 mm dik, waarbij een keramische randafwerking (screen) van 27 mm breed in de glasrand is verwerkt. De standaard kleuren van de screen zijn zwart, wit of grijs – andere kleuren op aanvraag. De ramen zijn voorzien van gecoate scharnieren en een raambediening, of aansluiting voor een raambediening. Optioneel worden de ramen uitgevoerd in figuurglas zoals Crepi, Chinchilla of Satijn. De spouwdikte is 15 mm. Afhankelijk van de uitvoering varieert de U-waarde tussen 1,2 en 2,7 W/(m².K).

BUVA ISO-1300 ramen zijn inbraakwerend in houten kozijnen volgens NEN 5096, weerstandsklasse 2 en geschikt voor toepassing in PKVW-projecten bestaande en nieuwbouw. Bij buitendraaiende ramen dienen de scharnieren te worden vastgezet met inbraakwerende schroeven:

- Snake-eye 4,2x50 mm (art. 21.80.010, per 100 stuks)
- Benodigde snake-eye schroefbit, (art. 26.00.380, per stuk)

Indien er meer dan 2 scharnieren worden toegepast, kan worden volstaan met standaard schroeven 4,5 x 50 mm.

Zie ook SKH publicatie 98-08: inbraakwerend geveltimmerwerk.

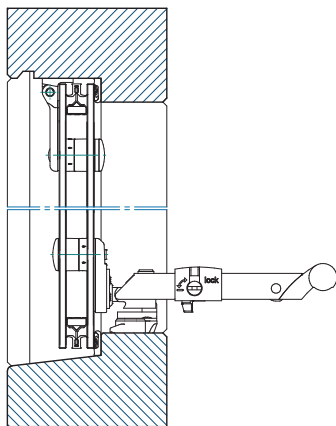

Uitvoeringen ISO-1300 ramen met keramische screen

27 mm breed

- Type 1392: uitzetraam met aansluiting voor Whitco kettinguitzetter + 2 opleggrendels
- Type 1394: uitzetraam met afsluitbare combi-uitzetter
- Type 1396: uitzetraam met aansluiting voor Bupex/Stavex raamschaar + 998 beveiliging
- Type 1397: uitzetraam met aansluiting voor elektrische uitzetter AXA Remote
- Type 1383/1384: buitendraaiend draairaam met afsluitbare raamboompjes en tele-uitzetter

Uitzetraam buitensponning type 1394