



Een slanke en strakke vormgeving zijn de sterke visuele kenmerken van BUVA hardglas draai-, uitzet- en valramen. Scharnieren en sluitingen worden rechtstreeks op het thermisch geharde glas aangebracht. Voordeel is dat de ramen een zeer smalle omkadering hebben, waardoor de daglichtopening maximaal is. Daarnaast kunnen de hardglas ramen als compleet eindproduct direct in houten, kunststof en aluminium kozijnen verwerkt worden, zijn ze onderhoudsvrij en volledig recyclebaar. Vraag uw contactpersoon naar de volledige BUVA hardglas documentatie of download deze op buva.nl

BUVA ISO-PLUS 2000 hardglas ramen

BUVA ISO-PLUS 2000 dubbelglas uitzet-, val- en draairamen bestaan uit 2 geharde glasplaten van 5, 6 of 8 mm dik, waarbij een keramische randafwerking (screen) van 38 mm breed en een rubber kaderdichting in de glasrand is verwerkt. De standaard kleuren van de screen zijn zwart, wit of grijs – andere kleuren op aanvraag. De ramen zijn voorzien van gecoate nastelbare scharnieren en een raambediening, of aansluiting voor een raambediening. Optioneel worden de ramen uitgevoerd in figuurglas zoals Crepi, Chinchilla of Satijn. De spouwdikte is 15 mm. Afhankelijk van de uitvoering varieert de U-waarde tussen 1,2 en 2,7 W/(m².K).

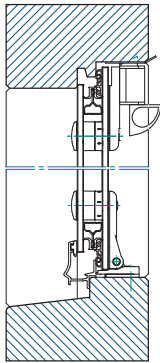

Valraam binnensponning type 2454

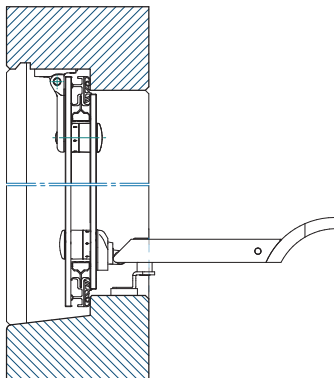

Uitzetraam buitensponning type 2091

Uitvoeringen ISO-PLUS 2000 ramen met keramische screen 38 mm breed en geïntegreerde kaderdichting

- Type 2090: uitzetraam met kleine Axafix niet-wegdraaibare combi-uitzetter
- Type 2091: uitzetraam met Axaflex wegdraaibare combi-uitzetter
- Type 2092: uitzetraam met aansluiting voor Whitco kettinguitzetter
- Type 2094: uitzetraam met afsluitbare combi-uitzetter
- Type 2096: uitzetraam met aansluiting voor Bupex/Stavex raamschaar
- Type 2097: uitzetraam met aansluiting voor elektrische uitzetter AXA Remote
- Type 2453: valraam met aansluiting voor Bupin/Stavin valraamschaar
- Type 2454: valraam met springknip
- Type 2081/2082: binnendraaiend draairaam met raamboompjes en tele-uitzetter
- Type 2181/2182: binnendraaiend draairaam met raammeerpuntssluiting en remschaar
- Type 2281/2282: binnendraaiend draairaam met raammeerpuntssluiting zonder uitzetter
- Type 2381/2382: binnendraaiend draairaam met raammeerpuntssluiting en tele-uitzetter
- Type 2083/2084: buitendraaiend draairaam met raamboompjes en tele-uitzetter
- Type 2383/2384: buitendraaiend draairaam met raammeerpuntssluiting en tele-uitzetter