



Een slanke en strakke vormgeving zijn de sterke visuele kenmerken van BUVA hardglas draai-, uitzet- en valramen. Scharnieren en sluitingen worden rechtstreeks op het thermisch geharde glas aangebracht. Voordeel is dat de ramen een zeer smalle omkadering hebben, waardoor de daglichtopening maximaal is. Daarnaast kunnen de hardglas ramen als compleet eindproduct direct in houten, kunststof en aluminium kozijnen verwerkt worden, zijn ze onderhoudsvrij en volledig recyclebaar. Vraag uw contactpersoon naar de volledige BUVA hardglas documentatie of download deze op buva.nl


BUVA ISO-1100 hardglas ramen

ISO-1100 dubbelglas uitzet-, val- en draairamen bestaan uit twee geharde glasplaten van 5, 6 of 8 mm dik, afgewerkt met een zwarte of witte kunststof omkadering uit één stuk van 15 mm breed en voorzien van gecoate scharnieren en een raambediening, of aansluiting voor een raambediening. Optioneel worden de ramen uitgevoerd in figuurglas zoals Crepi, Chinchilla of Satijn. De spouw-dikte is 9, 12 of 15 mm. Afhankelijk van de uitvoering varieert de U-waarde tussen 1,2 en 3,0 W/(m².K). Bijzondere raamvormen (rond, toogmodel of afgeschuind) zijn mogelijk, informeer bij BUVA voor de mogelijkheden.


BUVA ISO-1100 ramen zijn inbraakwerend in houten kozijnen volgens NEN 5096, weerstandsklasse 2 en geschikt voor toepassing in PKVW-projecten bestaande- en nieuwbouw. Bij **buitendraaiende** ramen dienen de scharnieren te worden vastgezet met inbraakwerende schroeven.

Indien er meer dan 2 scharnieren worden toegepast, kan worden volstaan met standaard schroeven.

Zie ook SKH publicatie 98-08: inbraakwerend geveltimmerwerk.

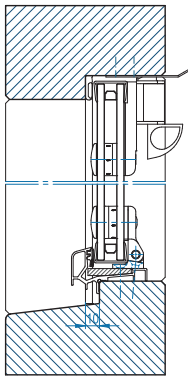

Valraam binnensponning type 1154VB

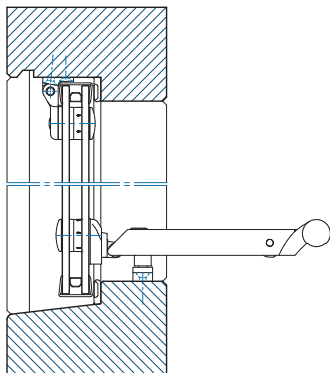

Uitzetraam buitensponning type 1194

Uitvoeringen ISO-1100 ramen

- Type 1192: uitzetraam met aansluiting voor Whitco kettinguitzetter + 2 opleggrendels
- Type 1194: uitzetraam met afsluitbare combi-uitzetter
- Type 1196: uitzetraam met aansluiting voor Bupex/Stavex raamschaar + 998 beveiliging
- Type 1197: uitzetraam met aansluiting voor elektrische uitzetter AXA Remote
- Type 1183/1184: buitendraaiend draairaam met afsluitbare raamboompjes en tele-uitzetter
- Type 1153VB: valraam met aansluiting voor Bupin / Stavin valraamschaar + stalen valbeugel
- Type 1154VB: valraam met springknip + stalen valbeugel