

BUVA

Samen Slim Bouwen

Technische brochure

SlideStream

- Volledig vlak of met buitenkap
- Toepasbaar in een schuifpui
- Glasaf trek 90 mm
- Mechanisch zelfregelend



buva.nl

BUVA


Samen Slim Bouwen

Bremen 5 | 2993 LJ Barendrecht
info@buva.nl | 0180 - 69 75 00


Introductie

Een uniek zelfregelend rooster

De SlideStream is een uniek zelfregelend rooster speciaal voor schuifdeuren en schuifpuien. Het rooster is toe te passen in kunststof, houten en aluminium schuifpuien. Tocht behoort met dit rooster tot het verleden. Door de beperkte inbouwdiepte is het rooster goed te combineren met zonwering. De SlideStream 10 is door de beperkte inbouwdiepte toe te passen in zowel het bewegende als het vaste deel van de schuifpui. De SlideStream is voorzien van een bedieningshendel en is optioneel met een trekstang leverbaar.

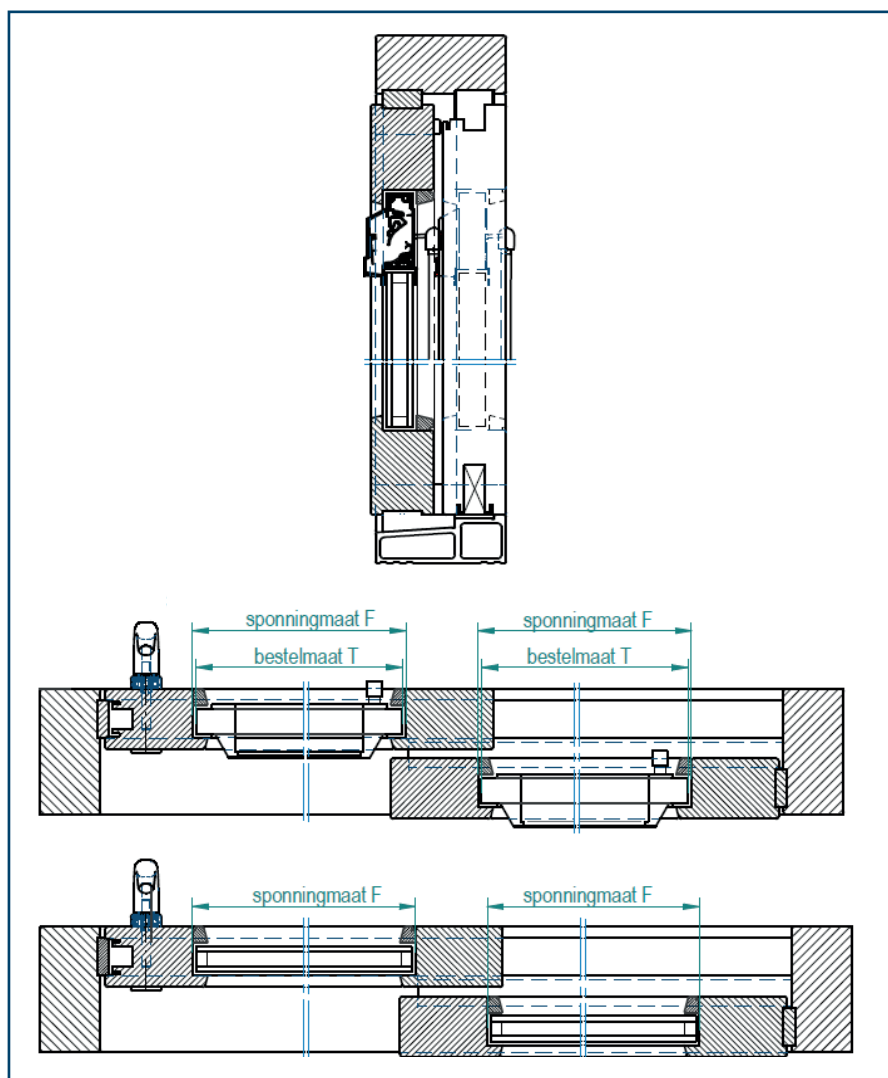

SlideStream 12 in een houten schuifpui

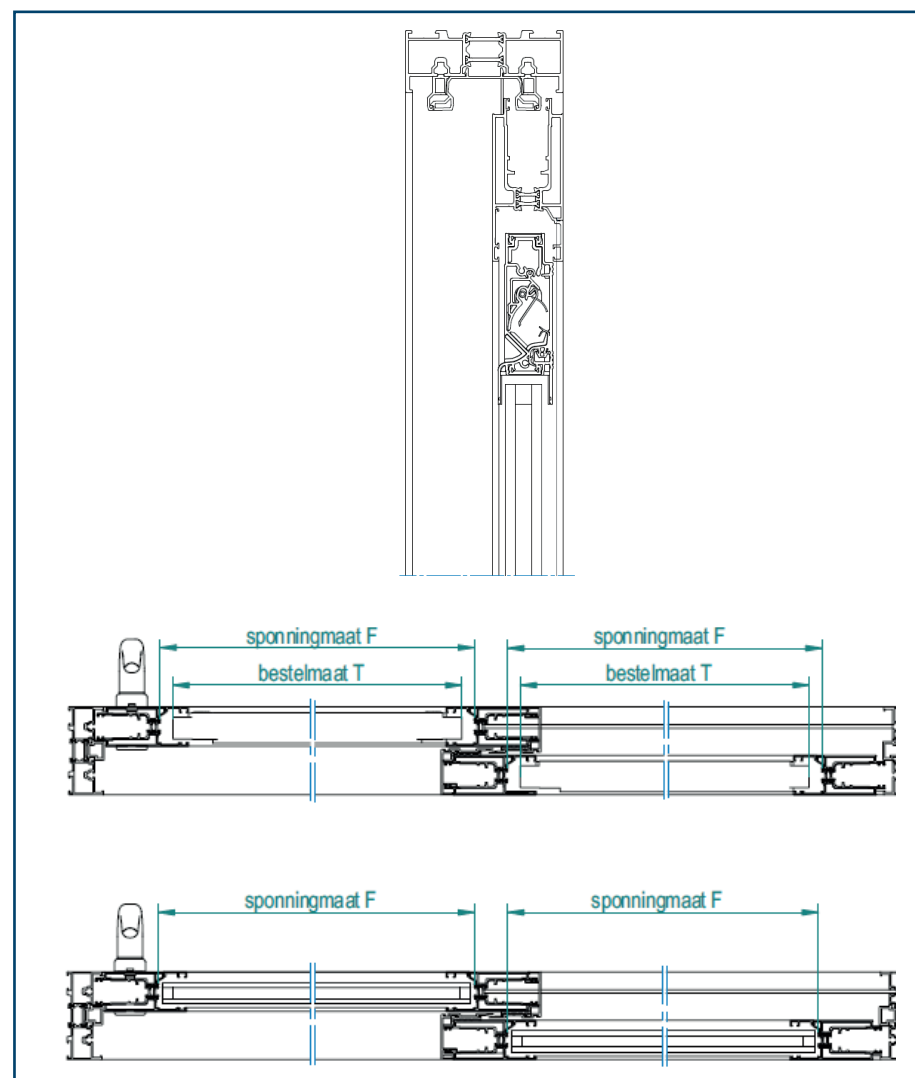

SlideStream 10 in een aluminium schuifpui

Aandachtspunten en andere wetenswaardigheden

Eisen wind- en waterdichtheid


De SlideStream voldoet aan de eisen betreffende wind- en waterdichtheid. Met het KOMO-attest van de SKH geeft BUVA de verwerkers van de SlideStream de zekerheid dat deze zonder zorgen toegepast kunnen worden.

Onderhoudsvoorschriften

De SlideStream is onderhoudsarm en bevat geen slijtende onderdelen. De SlideStream is dusdanig geconstrueerd dat vuil van buiten, zoals boombladeren, die door de winddruk naar binnen geblazen worden, bij het wegvallen van de druk er gewoon weer uit vallen. Voor het behoud van een optimale werking dient u de SlideStream drie keer per jaar aan de binnenkant te reinigen.

Zie voor garantievoorzwaarden www.buva.nl

Technische informatie

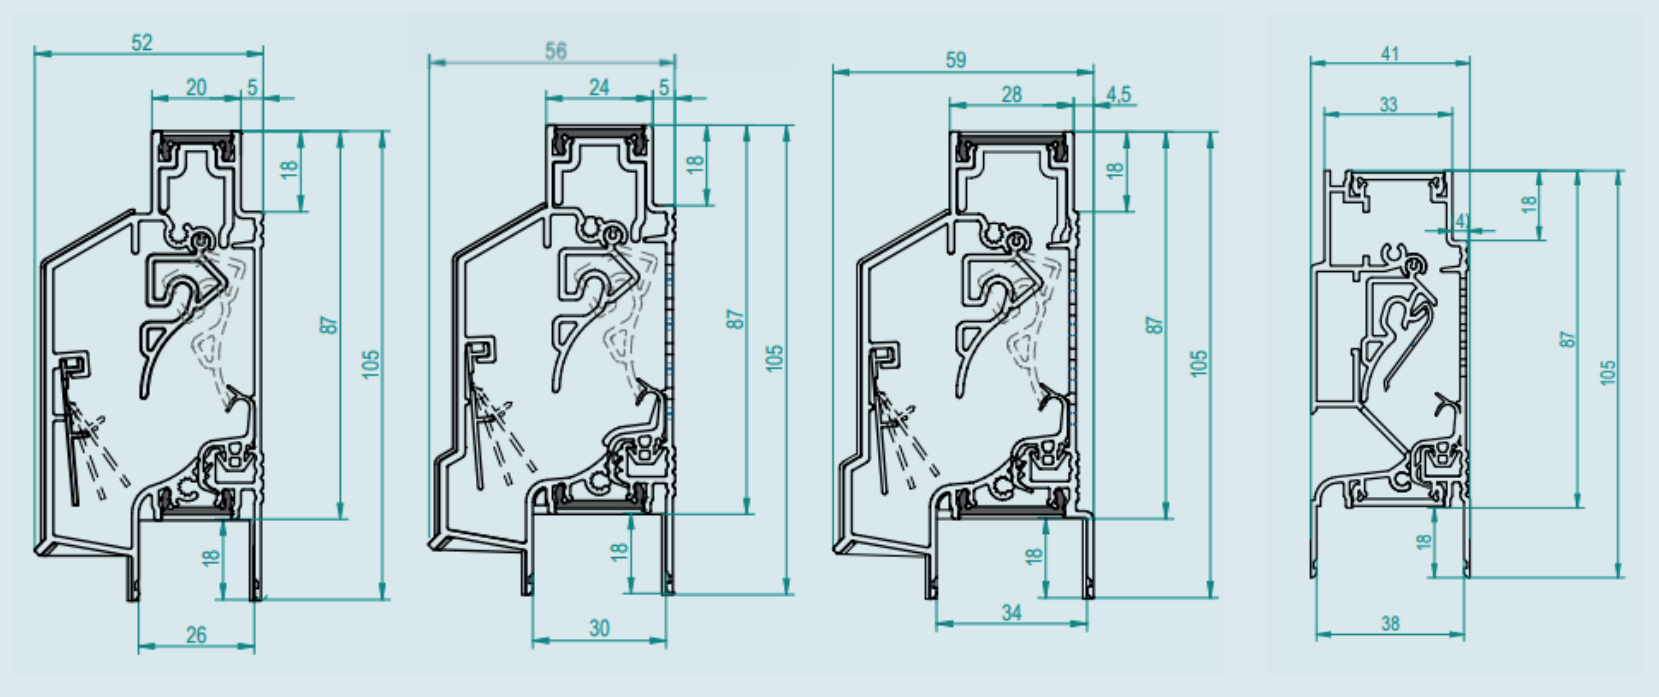

SlideStream 12

SlideStream 10



Eigenschappen SlideStream

			SlideStream 10	SlideStream 12
Capaciteit bij 1 Pa conform NEN 1087	Qv	dm ³ /sec	9,6	11,6
Geluidreductiewaarde (Dne) per octaafbandfrequentie				
	125Hz	dB	25	26,1
	250Hz	dB	25,6	25,5
	500Hz	dB	24,7	25,5
	1000Hz	dB	26,5	31,1
	2000Hz	dB	26,9	28,9
Gewogen geluidsisolatie standaard buitengeluid	Rq(A)	dB(A)	-4	-1,4
Gewogen geluidsniveaueverschil standaard buitengeluid	(Dne,A)	dB(A)	26,2	28
Gewogen geluidsreductie railverkeer	Rq,Ar	dB(A)	-3,6	-0,3
Gewogen geluidsniveaueverschil railverkeer	DneAr	dB(A)	26,6	29,1
Gewogen geluidsreductie luchtverkeer	Rq,Al	dB(A)	-3,7	-0,9
Gewogen geluidsniveaueverschil luchtverkeer	DneAl	dB(A)	26,5	28,5
Werkende hoogte	H1	mm	85	85
Hoogte rooster	H2	mm	105	105
Glasaf trek		mm	90	90
Maximale inbouw lengte		mm	2500	2500
Maximale lengte per woning binnen VAS		mm	2000	2000
Glasgoten (inwendige maat)		mm	38 (frensbreedte is 33 mm)	26-30-34
Sterkte en stijfheid conform NEN 6702		Pa	650	650
Wind-en waterdichtheid conform NEN 2778		Pa	350	650
Warmtedoorgangscoefficiënt		W/m2K	3,79	3,91
Regelbaarheid conform NEN 1087			Ja	Ja
Kleuren rooster			Gangbare RAL-kleuren	Gangbare RAL-kleuren
Kleuren kopschot			RAL 9005/RAL 9010	RAL 9005/RAL 9010
Thermische onderbreking			Ja	Ja
Bi-colour mogelijk			Ja	Ja
Insectenwering			Ja	Ja

Invulinstructies

1. Types

De SlideStream is verkrijgbaar in twee types. De SlideStream 12 (EC12 zr) met een capaciteit van 11,6 dm³/sec en de SlideStream 10 (EC10 zr) met een capaciteit van 9,6 dm³/sec.

2. Glasgoot (inwendige maat)

De SlideStream 12 is leverbaar met glasgoot 26/30/34 mm.
De SlideStream 10 is verkrijgbaar met een glasgoot van 38 mm.
De flensbreedte van de SlideStream 10 is 33 mm.

3. Kleur ventilatiekap binnenzijde en buitenzijde

Zie onze BUVA-kleurenwaaier met hierop de gangbare RAL-kleuren waarin de SlideStream leverbaar is. Bi-color is ook mogelijk.

4. Kleur kopschotten

De SlideStream is leverbaar met kopschotten in de kleuren zwart (als RAL 9005) en wit (als RAL 9010).

5. Beglazingsrubbers

Keuze uit wel of niet meeleveren.



6. Bediening SlideStream

De SlideStream is leverbaar met hand of stangbediening.
Bij stangbediening ook de lengte van de trekstang opgeven.

7. Aantal van de betreffende maat en uitvoering

Bestelmaat (T) = Sponningmaat (F) - 3

Bestelmaat (T) = Dagmaat (E) + 31 (dagmaat wordt gebruikt bij kunststof kozijnen met een grotere sponning dan 17 mm).

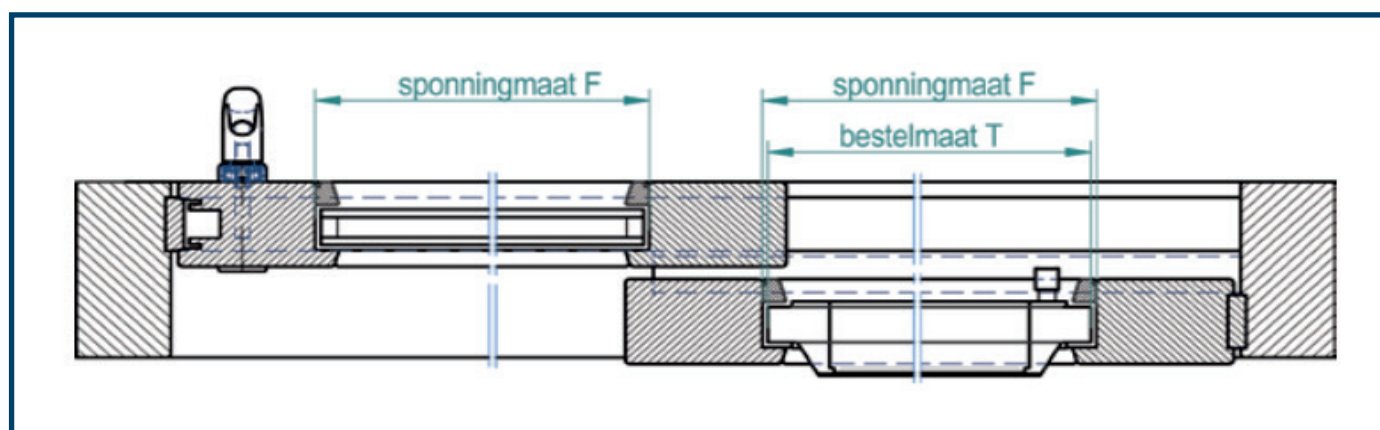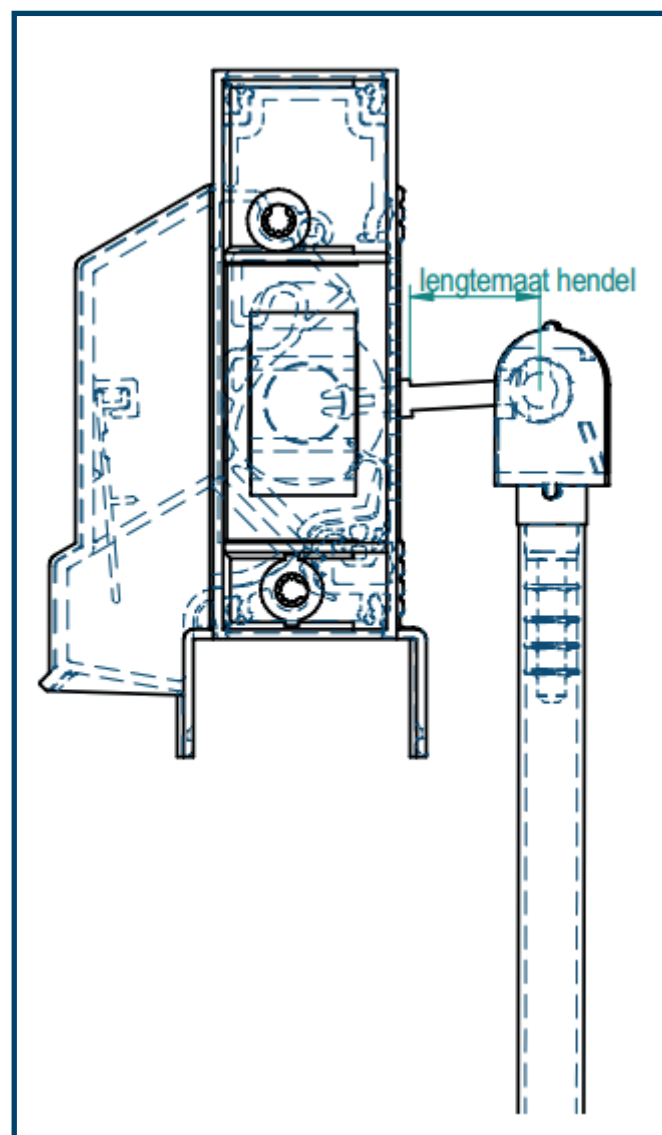

BUVA

Samen Slim Bouwen

**Bremen 5 | 2993 LJ Barendrecht
info@buva.nl | 0180 - 69 75 00**

Versie 2

www.buva.nl