

BUVA
homecare systemen



BUVA Hardglas[®]
Technische documentatie

Inhoudsopgave

Technische specificatie	4
Uitzetraam 2094-TR	5
Valraam 2453-TR	6
Draairaam-Binnendraaiend 2081/82-TR	7
Draairaam-Binnendraaiend 3381/82-TR	8
Draairaam-Buitendraaiend 2083/84-TR + 3083/84-TR	9

BUVA Hardglas[®]

ISO-PLUS 2000 -Triple

BUVA ISO-PLUS 2000-Triple hardglas uitzet-, val- en draairamen bestaan uit drie geharde glasplaten van 6 mm dik met een keramische randafwerking (screenrand) van 38 mm breed op de grote glasplaat, 24 mm breed op de kleine glasplaat en een rubber kaderdichting die in de glasrand is verwerkt. De standaard kleur van de screenrand is zwart.

De ramen zijn voorzien van gecoate scharnieren en een raambediening, of aansluiting voor een raambediening. De spouwdikte van 2x15 mm is voorzien van argon gasvulling. Ten opzichte van de ISO-PLUS 2000 en 3000 met een U-waarde tussen 1,2 en 2,7 W/(m².K) (afhankelijk van de uitvoering), heeft de triple uitvoering van deze twee series een U-waarde van 0,8 W/(m².K).

ISO-PLUS 3000-Triple

Dit is de inbraakwerende uitvoering van ISO-PLUS 2000-Triple ramen conform NEN 5096, weerstandsklasse 2, in houten kozijnen. Geschikt voor toepassing in PKVW-projecten in bestaande en nieuwbouw.



Specificaties

- Opbouw glaspakket 6-15A-6-15A-6, bestaande uit drie geharde glasplaten
- Totale dikte glaspakket 48mm.
- U-waarde 0,8 W/(m².K).
- Geen figuurglas mogelijk.
- Keramische screenrand van 38 mm breed. Aan de zijde met de geïntegreerde tochtkaderdichting is de screenrand 24 mm breed
- Rubberen kaderdichting, verwerkt in de glasrand.
- Kleur screenrand zwart.
- De ramen zijn voorzien van gecoate metalen scharnieren en een raambediening, of aansluiting voor een raambediening.
- Scharnieren en hulsmoeren worden zwart gemoffeld uitgevoerd.
- Zwart: RAL 9005 (standaard combinatie met screenkleur zwart KC 9110)
- Maximale afmeting:
Draairamen en B900 x H1800
Uitzetramen B1800 x H900

Uitvoeringen :

- Uitzetramen:
Wegdraaibare en afsluitbare Combi uitzetter - 2094-TR, 3094-TR
Aansluiting voor Bupex/Stavex raamuitzetter - 2096-TR, 3096-TR
- Valramen:
Aansluiting voor Bupin/Stavin valraamschaar - 2453-TR, 3453VB-TR
Springknip - 2454-TR, 3454VB-TR


- Draairamen (binnendraaiend):
Raamboompjes en tele-uitzetter - 2081/82-TR
Raammeerpuntssluiting en remschaar 3181/82-TR
Raammeerpuntssluiting zonder uitzetter - 3281/82-TR
Raammeerpuntssluiting en teleuitzetter - 3381/82-TR
- Draairamen (buitendraaiend):
Raamboompjes en tele-uitzetter - 2083/84-TR, 3083/84-TR




Randvoorwaarden minimale en maximale afmetingen

Raamtype	Omschrijving	Raambreedte minimaal (mm)	Raambreedte maximaal (mm)	Raamhoogte minimaal (mm)	Raamhoogte maximaal (mm)
Uitzetraam	2094-TR 3094-TR	400	1800 1400	240	900
	2096-TR 3096-TR	400 550	1800 1400	250	900
Valraam	2453-TR 3453VB-TR	470	1400	390	900
	2454-TR 3454VB-TR	400	1400	220	500
Draairaam (binnendraaiend)	3181/82-TR	400	900	705	1800
	2081/82-TR 3281/82-TR 3381/82-TR	300	900	705	1800
Draairaam (buitendraaiend)	2083/84-TR 3083/84-TR	450	900	600	1800




Uitzetraam 2094-TR

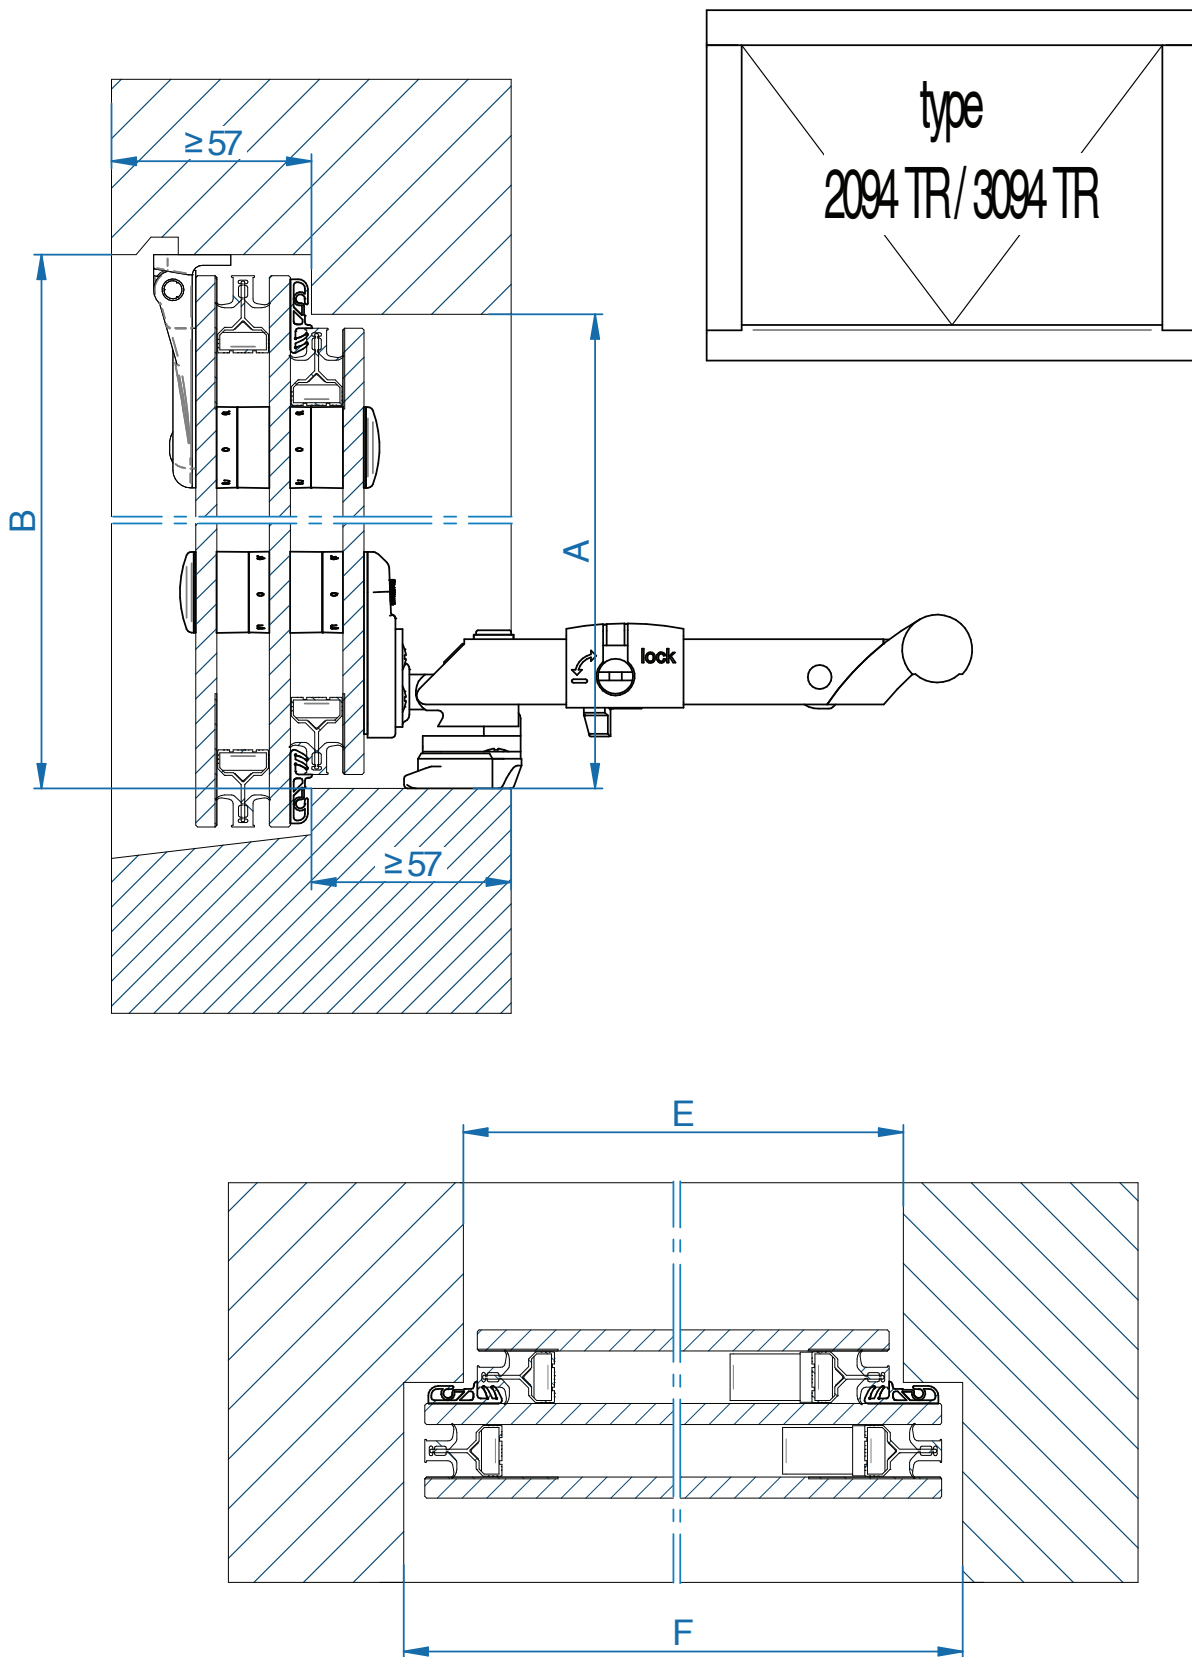


Valraam 2453-TR

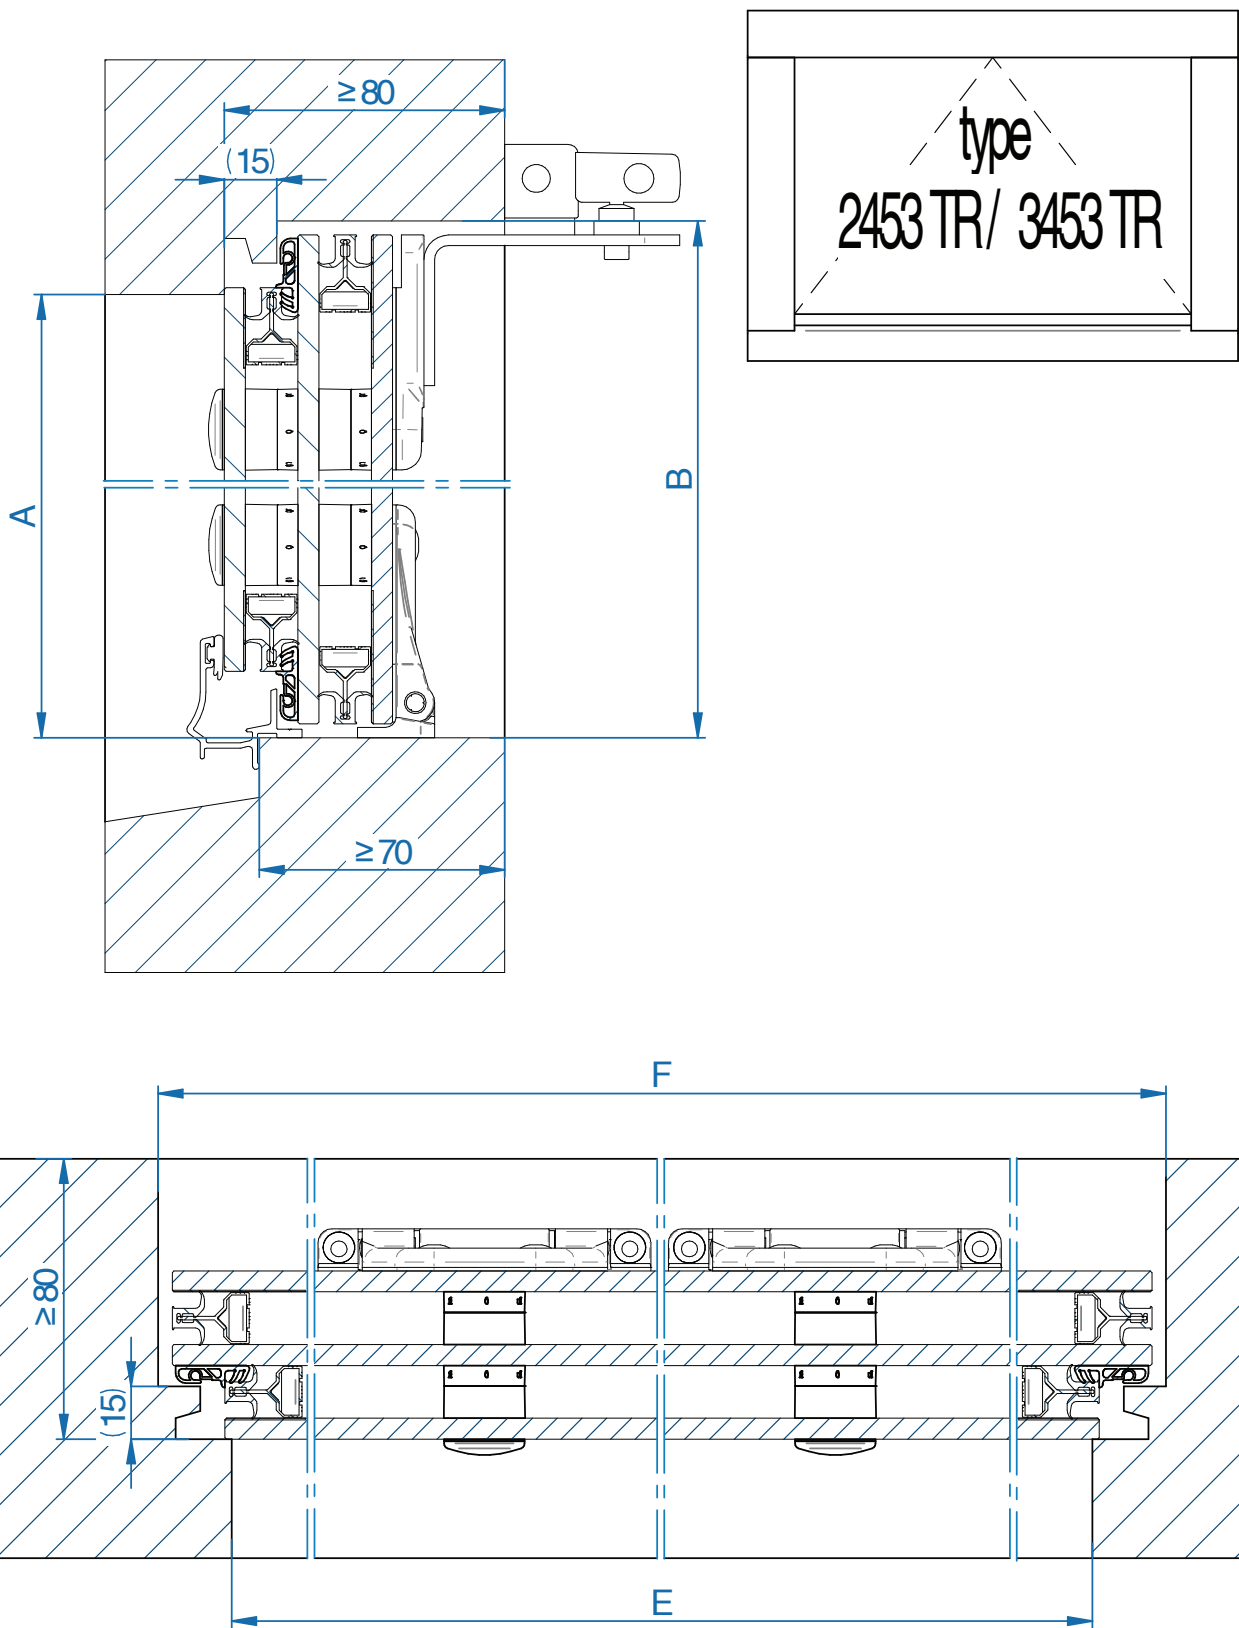


Draairaam-Binnendraaiend 2081/82-TR

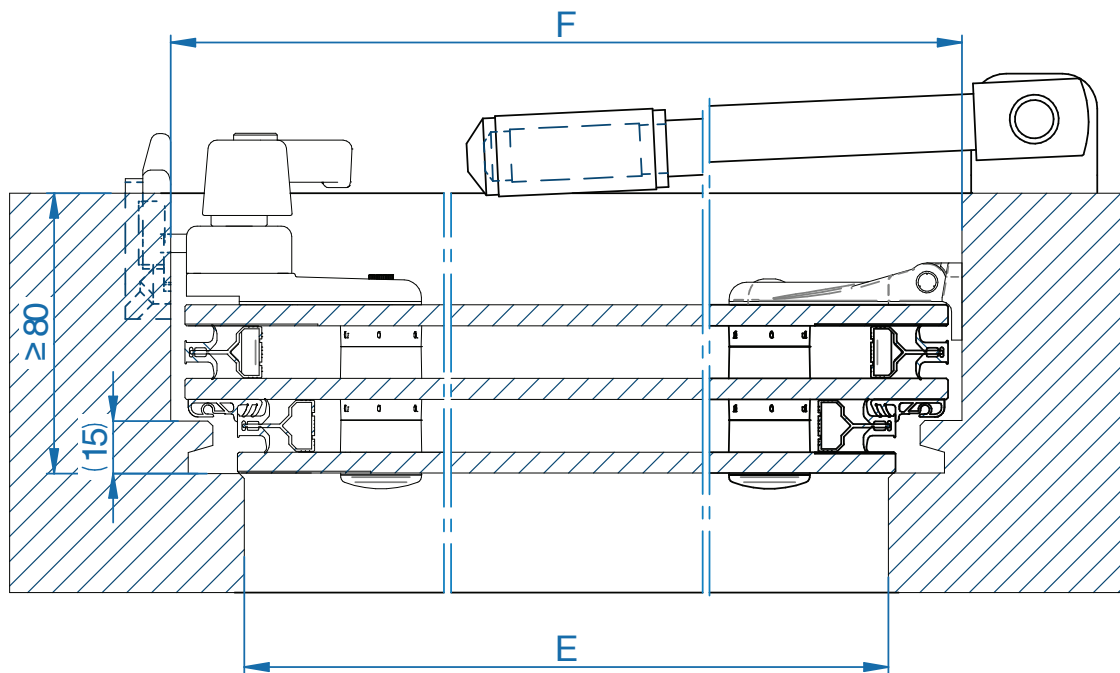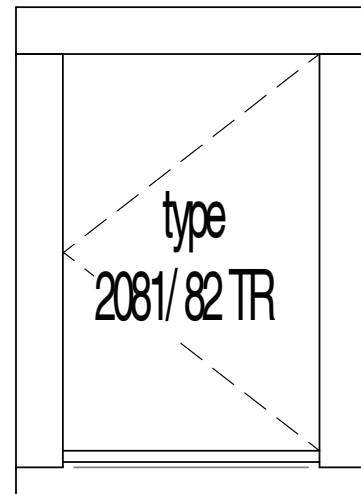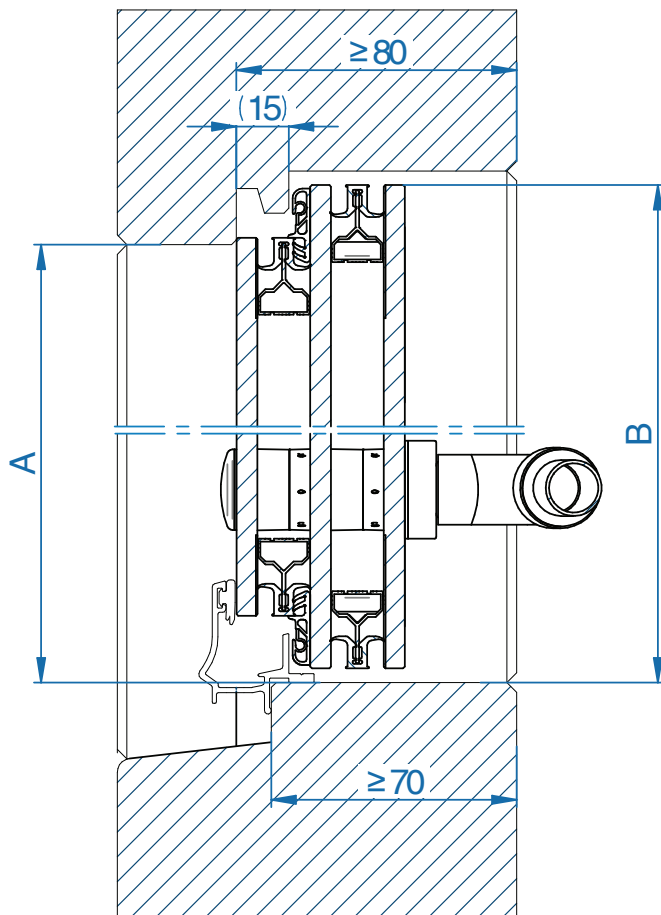

Draairaam-Binnendraaiend 3381/82-TR

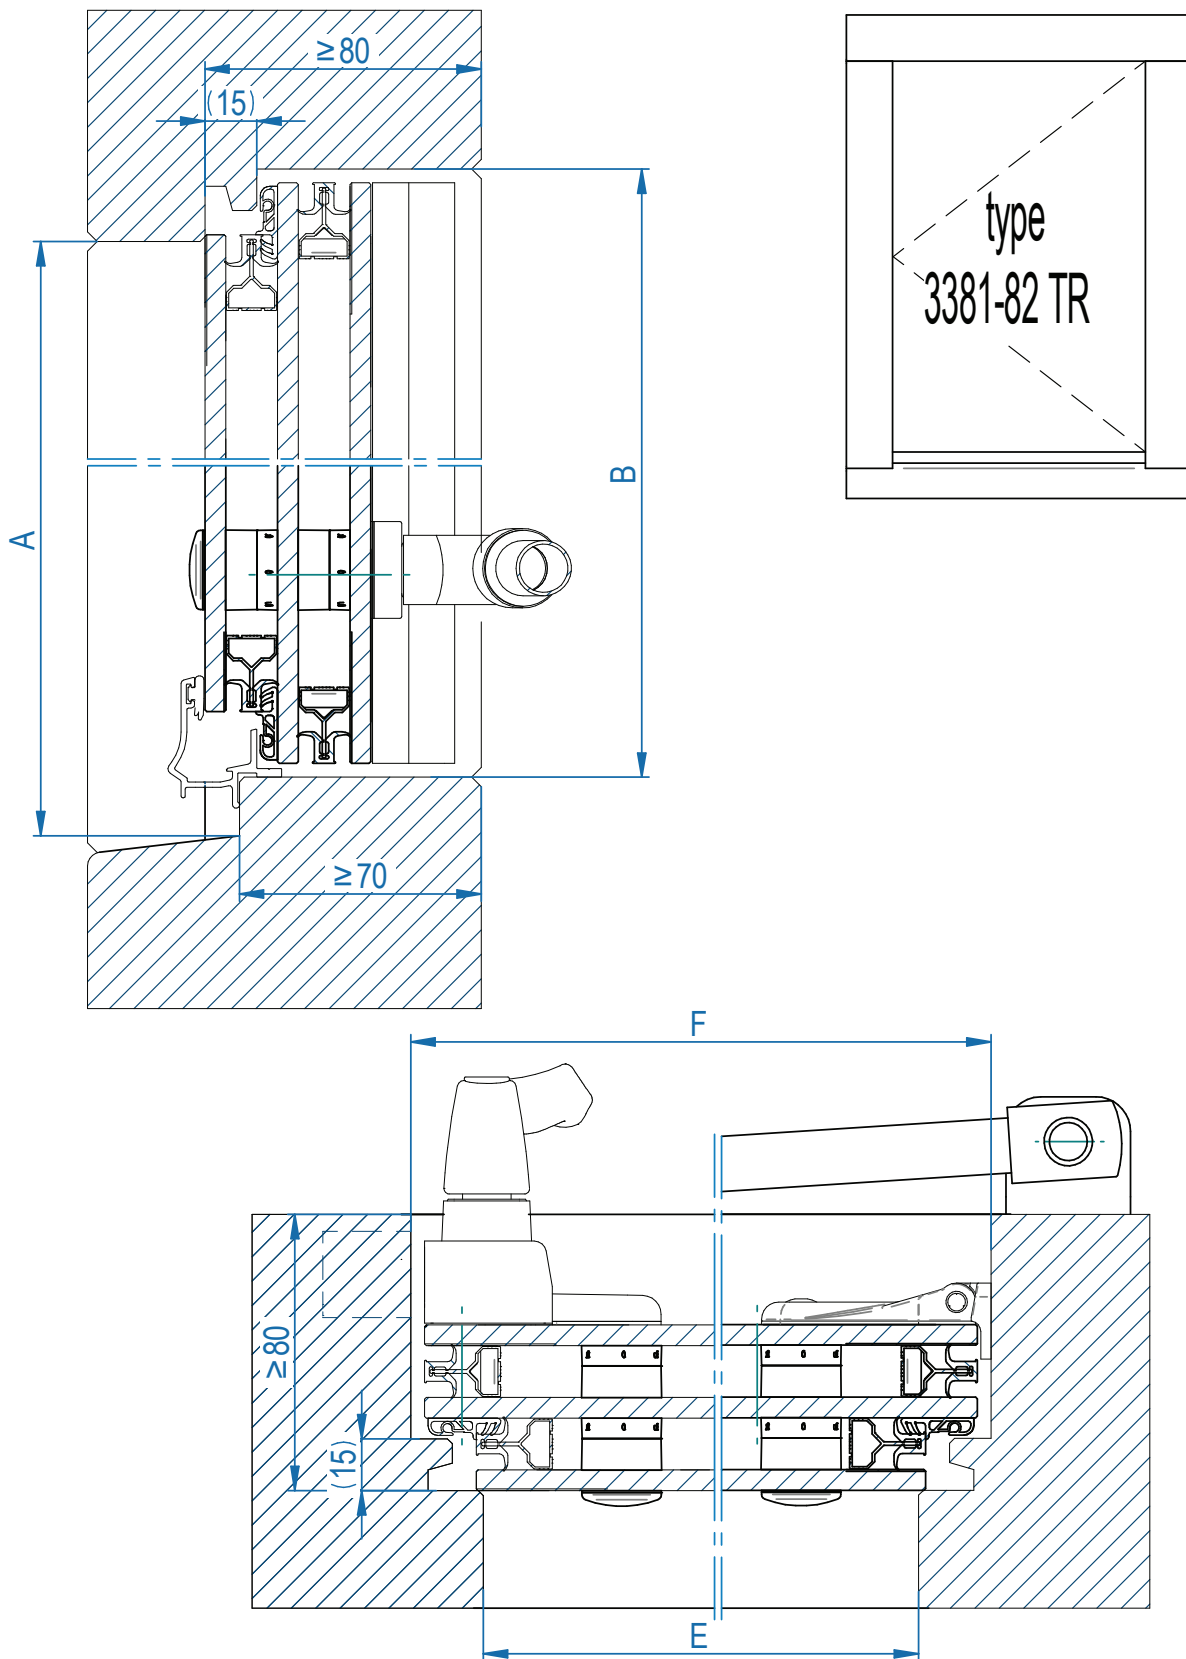

Draairaam-Buitendraaiend 2083/84-TR + 3083/84-TR

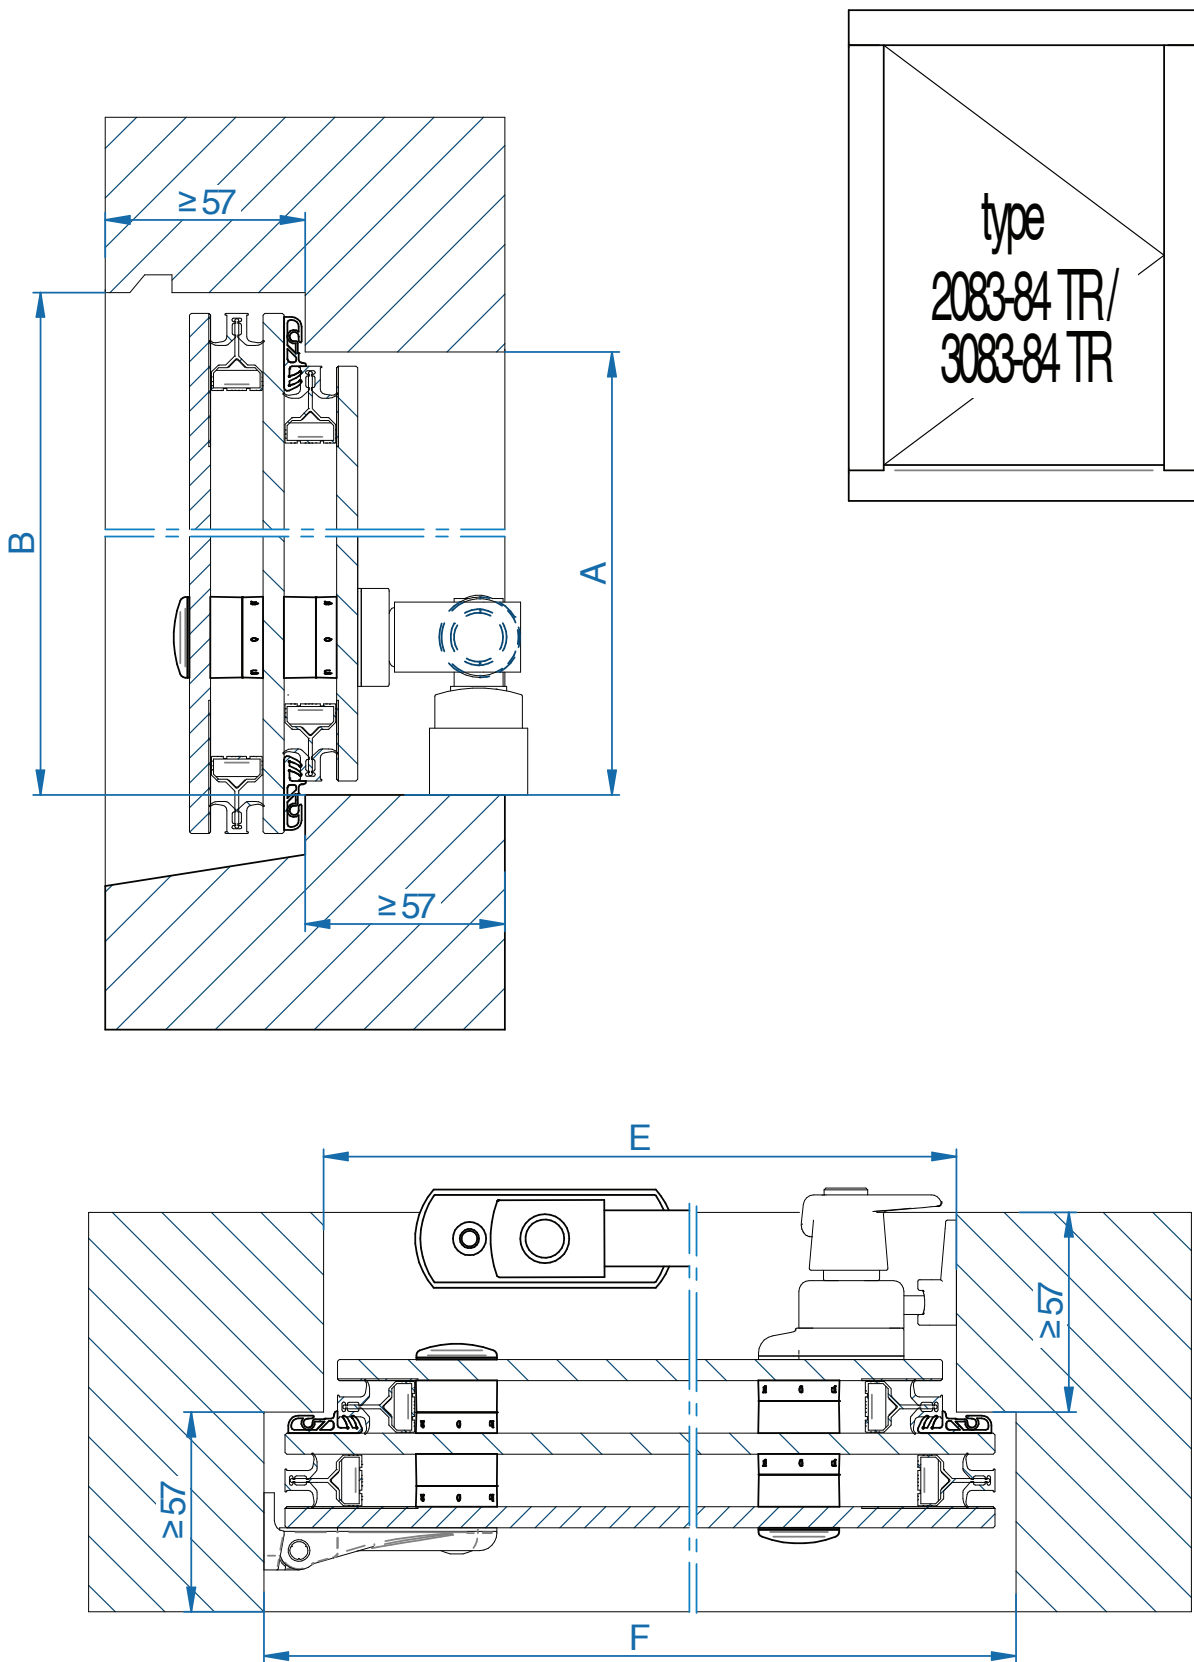


Triple-2083-84 | 80666-03

Vraag & antwoord

Bij vragen neemt u contact op met uw installateur of woningbouwvereniging. Wanneer zij u niet kunnen helpen, kunt u shop.buva.nl/faq raadplegen. Hier is antwoord te vinden op de meest gestelde vragen. Wanneer het antwoord op uw vraag daar niet te vinden is, kunt u contact opnemen met de afdeling aftersales via info@buva.nl. Wij streven ernaar om op werkdagen binnen 24 uur uw bericht te beantwoorden.

Contactgegevens van uw installateur:

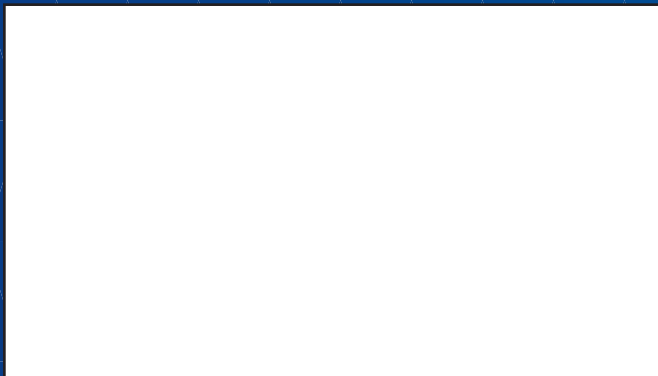

Deze brochure is een uitgave van BUVA homecare systemen.

Zetfouten en tussentijdse wijzigingen voorbehouden.

Geen omkijken, innovatief én betrouwbaar

Met meer dan 70 jaar ondernemerschap is BUVA onmisbaar in het dagelijks leven van bewoners op het gebied van duurzaam geproduceerde warmte, gezonde binnenlucht en veilig afgesloten ramen en deuren.

Ontdek alles over de BUVA homecare systemen



Duurzaam geproduceerde warmte

- BUVA EcoClimate lucht/water warmtepomp
- BUVA EcoClimate hybride warmtepomp
- BUVA EcoHeat cv-ketel



Gezonde binnenlucht

- BUVA EcoStream warmteterugwinunit
- BUVA Q-Stream ventilatiebox
- BUVA SmartValve ventilatieklep
- BUVA Stream ventilatieroosters



Veilig afgesloten ramen en deuren

- BUVA PreSet hang- en sluitwerk



Inclusief

- 10 jaar product- en prestatiegarantie
- 24/7 storingsdienst
- Onderhoudsabonnement

BUVA

Bremen 5
2993 LJ Barendrecht
T: 0180 69 75 00
E: info@buva.nl

Versie: 06-2019-NL-1
Raadpleeg voor de laatste versie buva.nl