

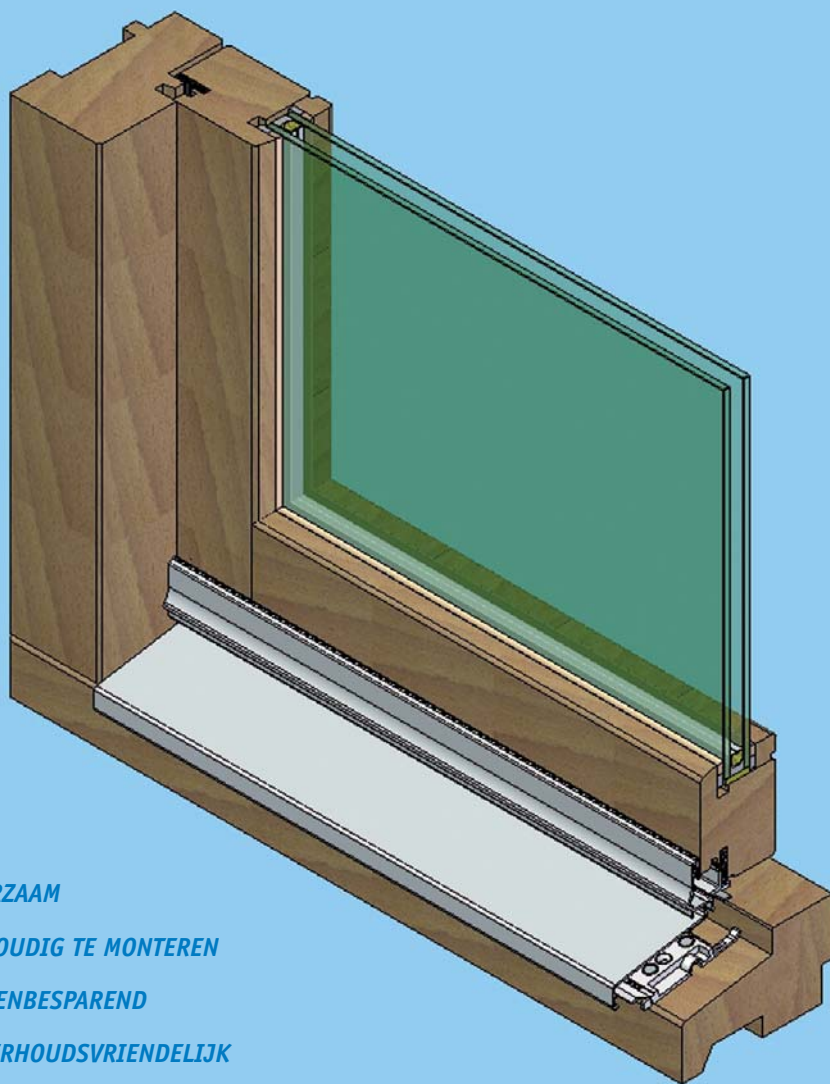
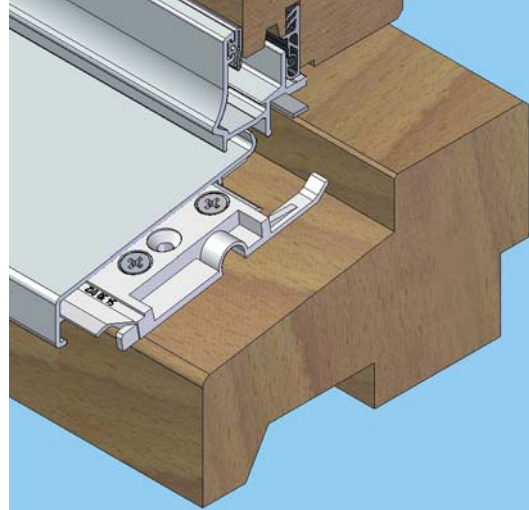




BUVA

Dorpelafdekkend Profielsysteem



- DUURZAAM
- EENVOUDIG TE MONTEREN
- KOSTENBESPAREND
- ONDERHOUDSVRIENDELIJK



ALUMINIUM

- DORPELAFDEKKENDE PROFIELEN
- BEGLAZINGSPROFIELEN
(BINNEN- EN BUITENBEGLAZING)
- AANSLAGPROFIELEN

BUVA

INHOUDSOPGAVE

	pag.
INHOUDSOPGAVE	2
INLEIDING DPS	3
CONCEPTEN I, II EN III	4
 DPS 700-SERIE DORPELAFDEKKENDE PROFIELEN	
Voorblad DPS 700	5
Inleiding DPS 700	6
Profieloverzicht DPS 701 t/m 704	7
Plaatsingsvoorschrift DPS 700	8
Plaatsingsinstructie DPS 700	9
Besteksblad DPS 700	10
 DPS 300-SERIE DORPELAFDEKKENDE BUITENBEGLAZINGSPROFIELEN	
Voorblad DPS 300	11
Inleiding DPS 300	12
Profieloverzicht DPS 331 t/m 371	13
Plaatsingsvoorschrift DPS 300	14
Plaatsingsinstructie DPS 300	15
Besteksblad DPS 300	16
 DPS 200-SERIE BINNENBEGLAZINGSPROFIELEN	
Voorblad DPS 200R	17
Inleiding DPS 200R	18
Profieloverzicht DPS 201R / DPS 216R/DPS 220R	19
Plaatsingsvoorschrift DPS 200R	20
Plaatsingsinstructie DPS 200R	21
Besteksblad DPS 200R	22
 DPS 600-SERIE AANSLAGPROFIELEN VOOR DRAAIENDE DELEN	
Voorblad DPS 600R	23
Inleiding DPS 600R	24
Profieloverzicht DPS 604R / DPS 605R	25
" DPS 607R / DPS 618R	26
" DPS 608R / DPS 619R	27
" DPS 610R / DPS 611R	28
Plaatsingsvoorschrift DPS 600R	29
Plaatsingsinstructie DPS 600R	30
Besteksblad DPS 600R	31

Inleiding

BUVA DorpelafdekkendProfielSysteem DPS

Liggende delen van houten gevelkozijnen worden door de sterk wisselende weersinvloeden zwaar op de proef gesteld. Hierbij kunt u denken aan de invloed van UV-straling, het natte voor- en najaar en de schurende werking van wind met name aan de kust.

De conditie van het liggende houtwerk geeft vaak de doorslag voor het uitvoeren van een schilderonderhoudsbeurt. Wanneer dit liggende werk beschermd wordt, betekent dit het uitsparen van een schilderbeurt en dus kostenbesparing. BUVA heeft hiervoor nieuwe producten ontwikkeld en in de markt gebracht onder de naam DorpelProfielSysteem, afgekort DPS.

BUVA's dorpelafdekkende profielen worden zonder kit of kopschotten geplaatst. Want waar vocht niet weg kan, ontstaat houtrot. Daarom ontwerpt BUVA DPS-profielen. Houtrot krijgt zo geen schijn van kans, uw garantie voor een ongekeerde duurzaamheid.

DPS bestaat in basis uit een aluminium dorpelafdekkend profiel in combinatie met een aluminium beglazingsprofiel of een aluminium aanslagprofiel.

Voor vaste buitenbeglazing heeft BUVA deze reeks uitgebreid met de DPS 300-serie.

De voordelen

- Rationeel verwerkbare profielen
- Langere levensduur voor de kozijnen
- Kostenbesparend, door minder noodzakelijke schilderbeurten
- Minder noodzakelijke inspectiebeurten
- Blinde bevestiging
- Eenvoudige montage en demontage
- Montage kan ook vooraf in de timmerfabriek plaatsvinden
- De dorpelafdekkende profielen zijn ook later te plaatsen
- Toepasbaar binnen de kwaliteitseisen voor timmerwerk (KVT)
- Gehele kozijnbeeld in de gevel is met dit DPS-systeem te voorzien
- Fraaie eenduidige uitstraling
- Door diverse kleurstellingen is een eigentijdse uitstraling mogelijk
- KOMO gecertificeerd

Plaatsing en Montage

Zie hiervoor onze uitgebreide plaatsingsvoorschriften.

KOMO

Voor de BUVA DPS-profielenreeks is door SKH (Stichting Keuringsbureau Hout) een KOMO-certificaat verleend. Op aanvraag wordt dit aan u verstrekt (nummer 40052).

Registratie

BUVA DPS is geregistreerd in het Benelux modellendepot.

Reiniging

Aluminium reinigt u het best minimaal éénmaal per jaar met milde niet schurende middelen (Ph waarde 6-8), waarna u het aluminium vervolgens naspoelt met ruim water. Reinigen kan worden gecombineerd met het ramen lappen.

Uitvoeringen

Naturel geanodiseerd of gepoedercoat in een Ral kleur.

Concepten I, II en III

Waarom Concepten I, II en III ?

Concepten I, II en III geven inzicht in drie opties voor het bestellen van houten gevelelementen.
Per concept zijn de taken en verantwoordelijkheden tussen timmerfabrikant en opdrachtgever duidelijk vastgelegd.

De randvoorwaarden zijn opgenomen in de nieuwe beoordelingsrichtlijn (BRL) 0801.

Concept I: (= Toelevering halfproduct)

Hierin levert de timmerfabriek de kozijnen in de grondverf, als halfproduct aan de bouw.
Het bouwbedrijf kan hierin, passend in zijn bouwwijze en onder zijn verantwoording, het product plaatsen en compleet maken.

Concept II: (= Toelevering completer product)


Hier zijn de gevelproducten vanuit de fabriek voorzien van dorpelafdekkers en / of neuslatten en een voorlaksysteem.
Hierdoor wordt de duurzaamheid van de gevelproducten verbeterd, waardoor de verzorging sterk wordt vereenvoudigd en de onderhoudsfrequentie aanzienlijk wordt verlaagd.

Concept III: (= Co-makship)



Het plaatsen, beglazen en aflakken geschiedt geheel onder verantwoordelijkheid van de timmerfabrikant.
Het geheel wordt gefabriceerd en afgewerkt onder geconditioneerde omstandigheden en levert een kwalitatief hoogwaardig product op.
Doordat de timmerfabrikant zelf verantwoordelijk is voor het plaatsen op het werk kan hij garantie geven op het volledige eindproduct.

Deze drie concepten geven duidelijkheid over waar toelevering stopt en waar co-makship begint.



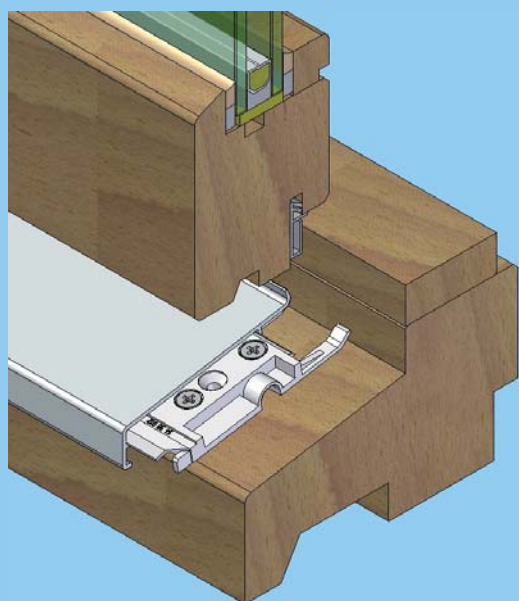

afgebeeld: naar buitendraaiend raam
in combinatie met DPS 700

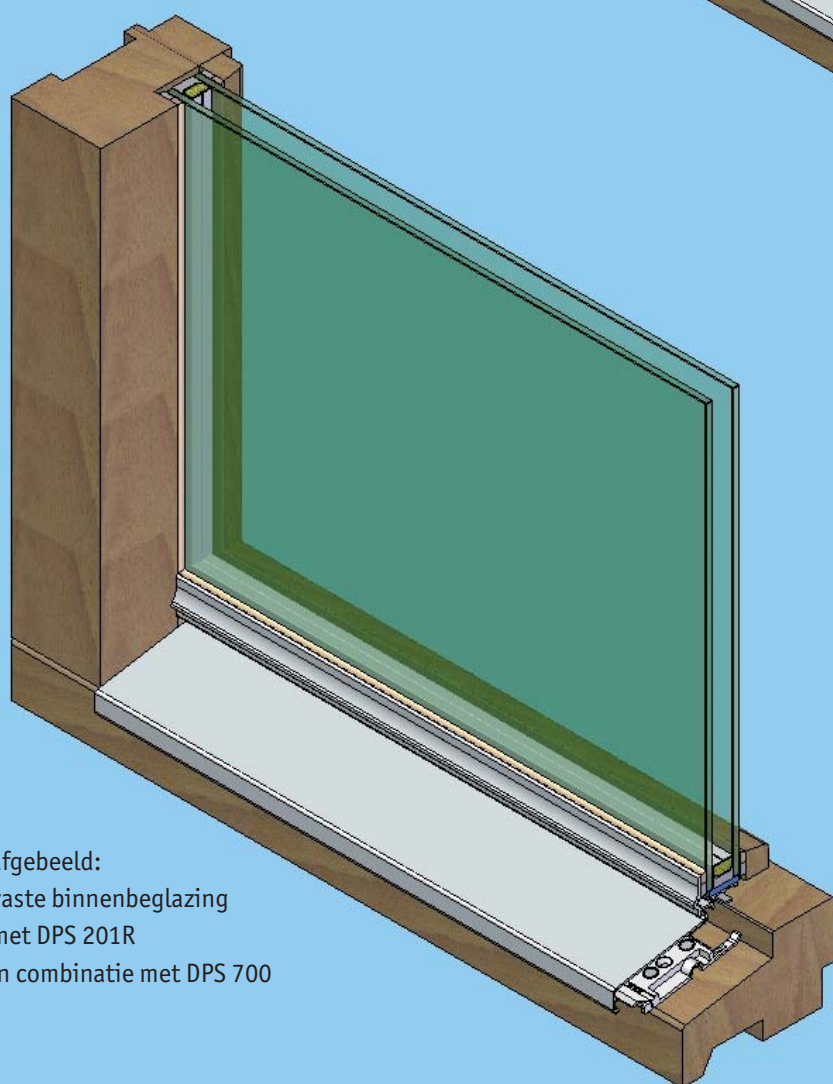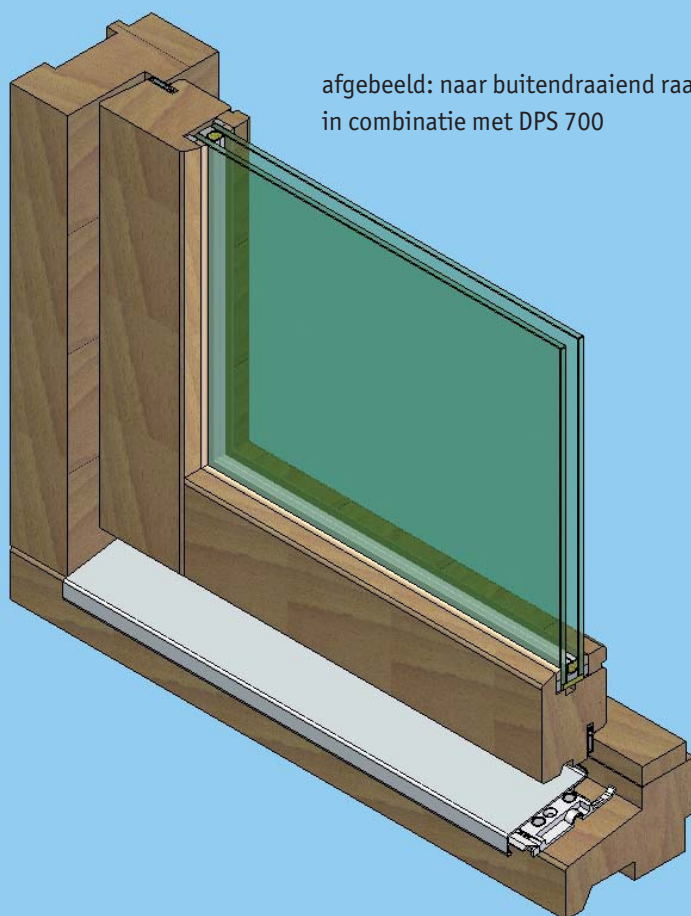

afgebeeld:
vaste binnenbeglazing
met DPS 201R
in combinatie met DPS 700



- Duurzaam
- Eenvoudig te monteren
- Kostenbesparend
- Onderhoudsvriendelijk

Inleiding DPS 700

BUVA aluminium DPS-dorpelafdekkende profielen

Door toepassing van BUVA's aluminium DPS-dorpelafdekkende profielen, (in combinatie met DPS-beglazingsprofielen of DPS-aanslagprofielen), wordt voorzien in een beschermd en geventileerd afdeksysteem voor houten kozijnen.

Dit leidt tot een langere levensduur van het liggende houtwerk. (naderhand plaatsen van de dorpelafdekkende profielen is natuurlijk ook mogelijk).

Door het liggende houtwerk te beschermen wordt een schilderbeurt uitgespaard en is hierdoor kostenbesparend, zie pagina 3.

De DPS-dorpelafdekkende profielen zijn eenvoudig te monteren door de buitenste schroefgaten in de kunststof klikblokjes te gebruiken (2 schroeven per klikblokje).

De dorpelafdekkende profielen functioneren als een vrij en open schakel in de DPS-series, en voorkomt een capillair ter plaatse van de kozijnstijlen. De dorpelafdekkende profielen worden zonder kit of kopschotten geplaatst.

De voordelen Zie hiervoor pag. 2

Materiaal

Het aluminium heeft een kwaliteit 6060 T6.

Dit staat voor zeer taai, sterk, goed aanlasbaar, goed bewerkbaar en corrosiebestendig.

Bewerkingen

Na de bestelling worden de aluminium dorpelafdekkende profielen volgens BUVA-specificaties bewerkt.

Opslag en Transport

De aluminium dorpelafdekkende profielen dienen bij opslag en transport, droog en voldoende ondersteund te zijn.

Plaatsing en Montage

Zie hiervoor onze uitgebreide plaatsingsvoorschriften.

Prestatie

Niet van toepassing daar het een open systeem is.

Met een ladder mag zonder probleem tegen de dorpelafdekkende profielen worden gestaan.

KOMO

Voor de BUVA DPS-profielenreeks is door SKH (Stichting Keuringsbureau Hout) een KOMO-certificaat verleend.

Op aanvraag wordt dit aan u verstrekt (nummer 40052).

Registratie

BUVA®DPS is geregistreerd in het Benelux modellendepot.

Reiniging

Aluminium reinigt u het best minimaal éénmaal per jaar met milde niet schurende middelen (Ph waarde 6-8), waarna u het aluminium vervolgens naspoelt met ruim water. Reinigen kan worden gecombineerd met het ramen lappen.

Uitvoeringen

Natuur geanodiseerd of gepoedercoat in een Ral kleur.

Bestelling



Bij het bestellen dienen de volgende maten te worden opgegeven:

Buitensponningen:

Profiellengte= $F - (2 \times 4 \text{ mm})$

Keepmaat= nvt

SYMBOLEN
MAATVOERING
BUITENSPONNINGEN





Binnensponningen:


Profiellengte= $E - (2 \times 4 \text{ mm})$

Keepmaat= nvt


SYMBOLEN
MAATVOERING
BINNENSPONNINGEN



SYMBOLEN
MAATVOERING
BINNENSPONNINGEN






SYMBOLEN
MAATVOERING
BINNENSPONNINGEN




Profieloverzicht DPS 701 t/m 704

Profiel	Klikblokje	Sponningbreedte	Sponningdiepte	Houtschroeven
DPS 701	54.30.011	48 t/m 57 mm	16 t/m 18 mm	RVS sppk 4 x min. 25mm
DPS 702	54.30.012	58 t/m 67 mm		
DPS 703	54.30.013	68 t/m 77 mm		
DPS 704	54.30.014	78 t/m 84 mm		

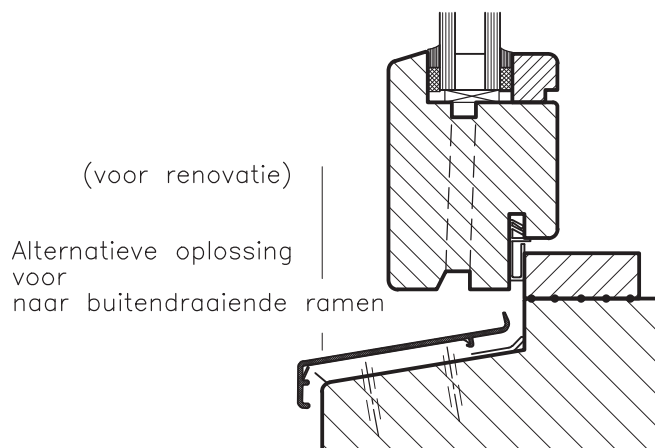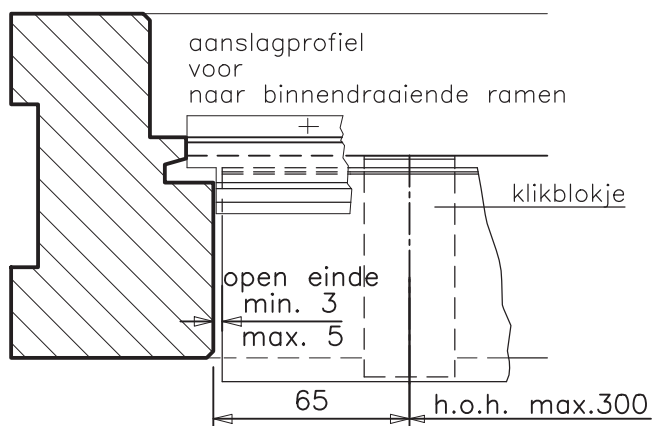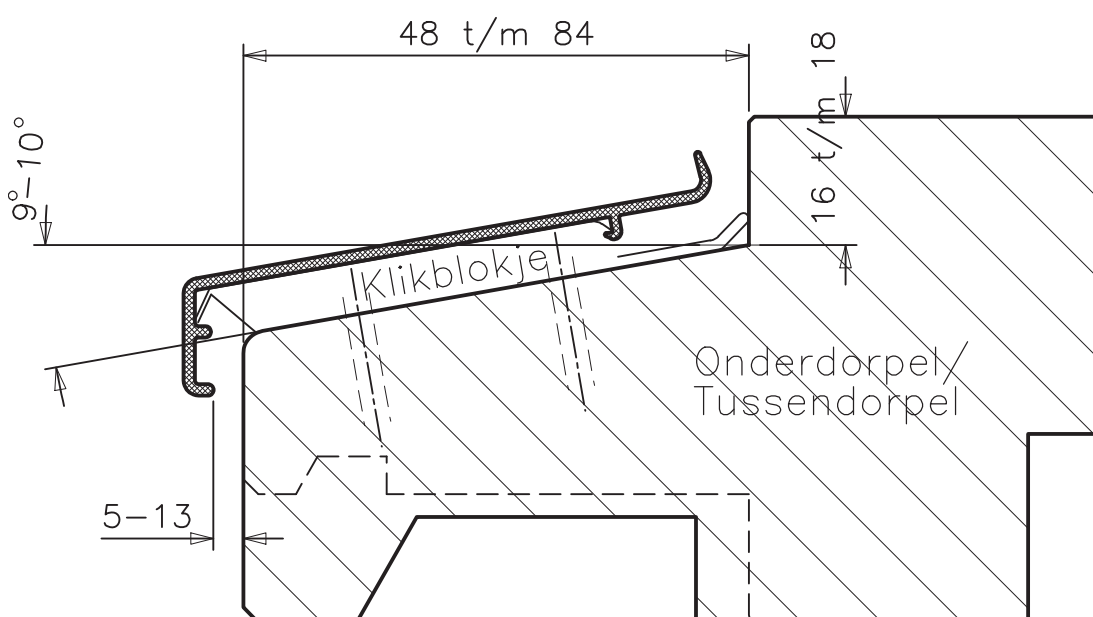

Plaatsingsvoorschrift DPS 700

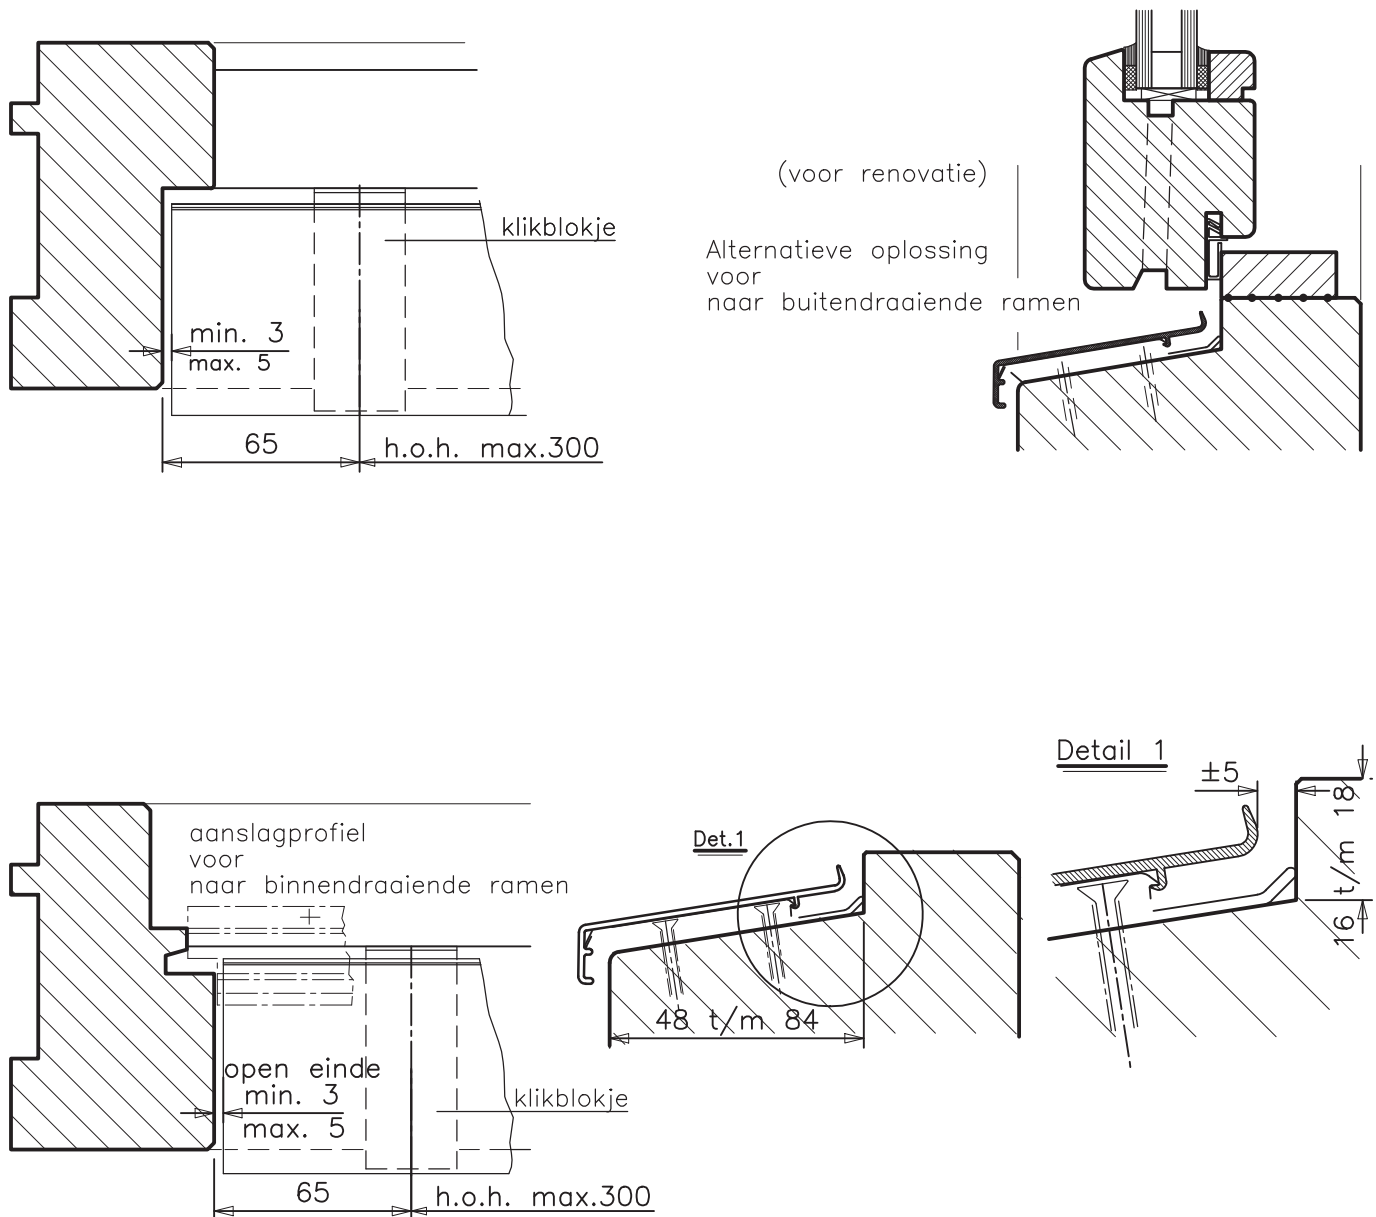

Plaatsing:

- Toleranties van een houten kozijn-element zijn +1 mm en -0 mm
- De onderdorpel van het kozijn dient voor het monteren schoon te zijn.
- De klikblokjes te verdelen volgens bovenstaande tekening; tijdens het voorboren en het bevestigen, dienen de buitenste schroefgaten in de klikblokjes te worden benut.
- De klikblokjes dienen bij het voorboren en monteren goed vlak en haaks in de sponning te worden aangedrukt.
- De klikblokjes te bevestigen met rvs spaanplaatschroeven platkop Ø 4 mm met een minimale lengte van 25 mm.
- Het dorpelafdekkende profiel dient vanuit het midden te worden geplaatst en goed op de klikblokjes te worden aangedrukt, waarbij het vastklikken te horen moet zijn.
- Voor de wijze van monteren (indraaien) van het afdeprofiel, zie montagevolgorde op pagina 9.

Plaatsingsinstructie DPS 700

stap 1

Controleer na ontvangst allereerst of de opgegeven lengtematen en/of keepmaten volgens opgegeven specificaties juist zijn.

stap 2

De klikblokjes dienen op een schone onderdorpel te worden verdeeld, zie hiervoor het plaatsingsvoorschrift.

De klikblokjes behoren bij het voorboren en het monteren goed vlak en haaks in de sponning te worden aangedrukt.

Bij het voorboren behoeven alleen de buitenste schroefgaten te worden benut (2 schroeven per klikblokje).

De klikblokjes dienen te worden bevestigd met rvs spaanplaatschroeven platkop Ø 4 mm met een minimale lengte van 25 mm.

stap 3

Pak het dorpelafdekkende profiel en kantel de voorzijde omhoog richting glasvlak.

Verplaats hierna de opstaande rand aan de bovenzijde van het profiel, zover mogelijk onder de voorrand van het beglazings- of aanslagprofiel. (zie ook montagevolgorde plaatje 1)

stap 4

Druk nu het profiel neerwaarts, zodanig dat deze rust op de klikblokjes.

Trek nu het profiel tijdens deze aandrukking naar u toe, waarbij als voorwaarde geldt dat deze volkomen haakt achter de haken van de klikblokjes. (zie ook montagevolgorde plaatje 2)

stap 5

Zorg dat er spanning blijft op deze inhaking en draai vervolgens de voorrand van het dorpelafdekkende profiel neerwaarts.


Tijdens het indraaien dient u het vastklikken van alle klikblokjes duidelijk te horen, als zekerheid voor een totale bevestiging en ondersteuning. (zie ook montagevolgorde plaatje 3 en 4)

stap 6

Nu de plaatsing is verricht kunt u het dorpelafdekkende profiel door zijwaartse schuiving nog iets corrigeren.

Dit om het profiel goed in het midden van het kozijn gepositioneerd te krijgen.

Montagevolgorde

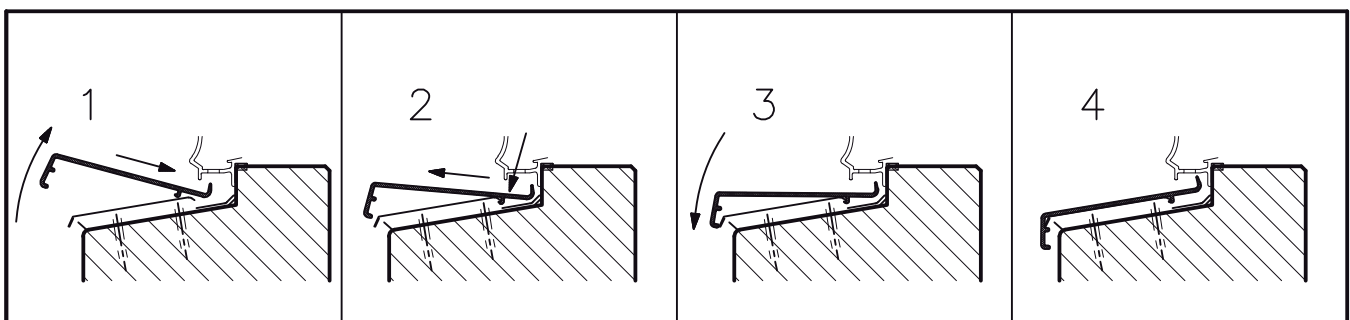

Besteksblad DPS 700

Besteksblad

Groep: DORPELAFDEKKEND PROFIEL VOOR HOUTEN KOZIJNEN

Dorpelafdekkend profiel

Aluminium dorpelafdekkend profiel voor houten kozijnen


Fabricaat: BUVA rationele bouwprodukten bv


Type: BUVA DPS dorpelafdekkende profielen met bijbehorende montageblokjes.

Materiaal: Aluminium EN-AW-6060-T6


Oppervlaktebehandeling: naturel geanodiseerd/ gepoedercoat in een Ral kleur

Toepassing: ten behoeve van kozijnonderdorpels/tussendorpels voor glas, deuren, draairamen, valramen en draaikiepramen.

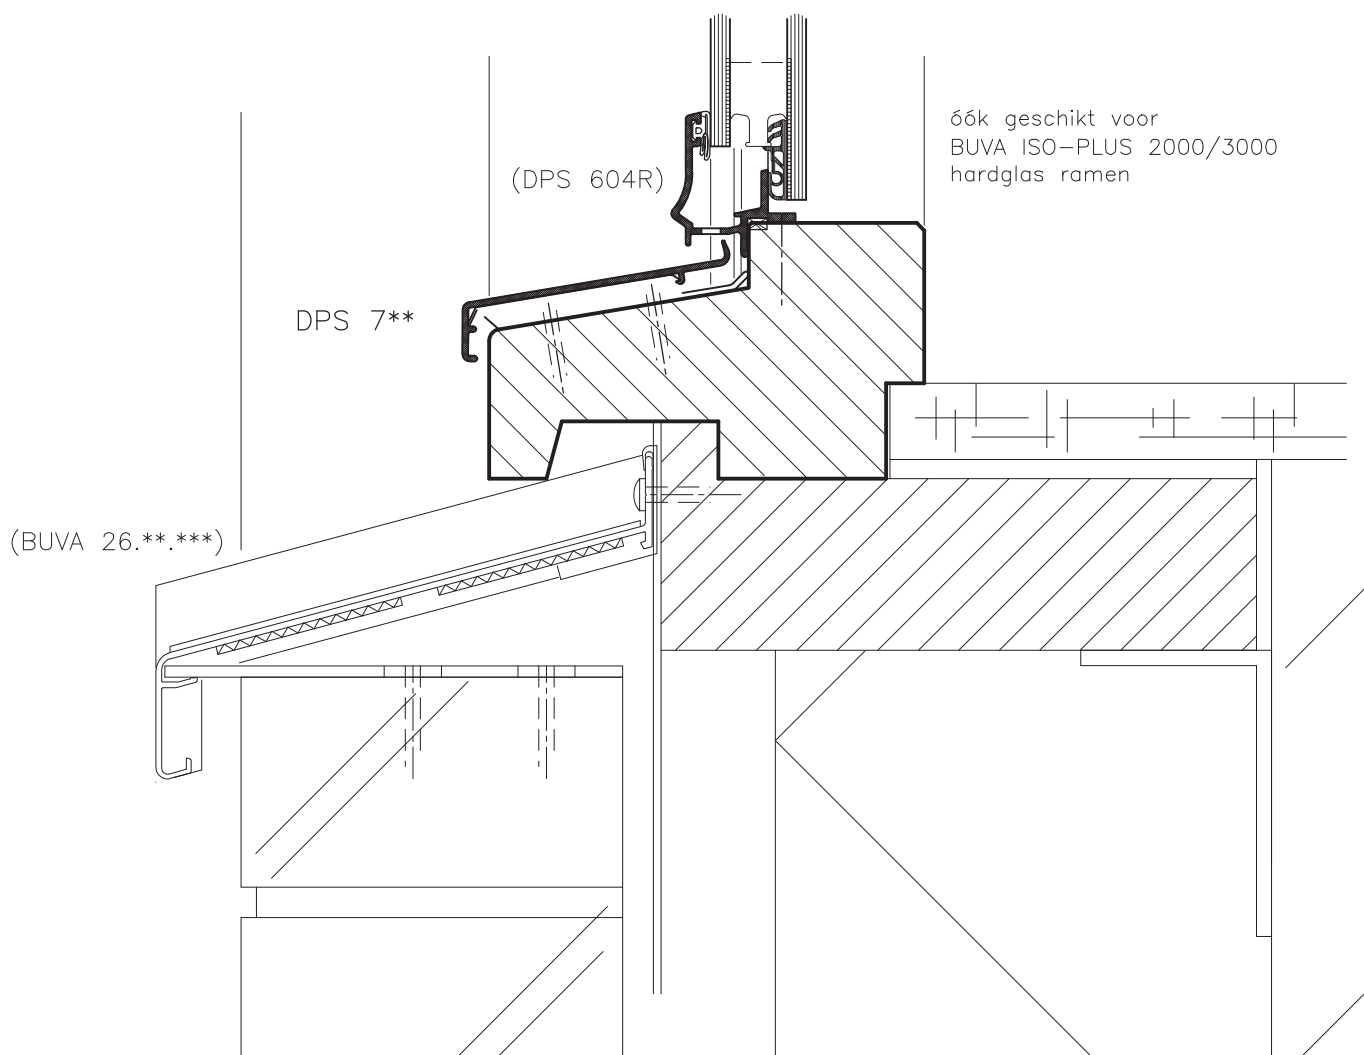

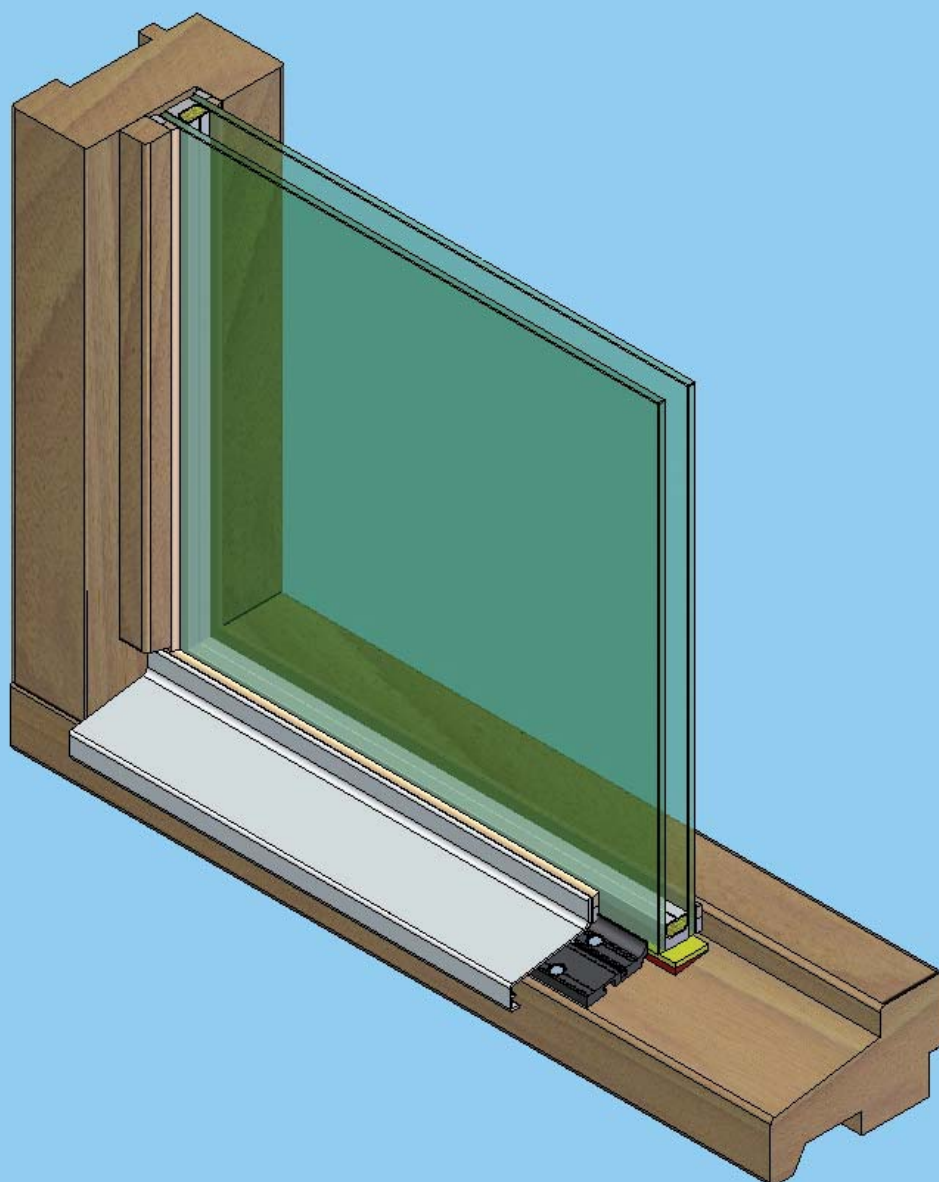

- Duurzaam
- Eenvoudig te monteren
- Kostenbesparend
- Onderhoudsvriendelijk

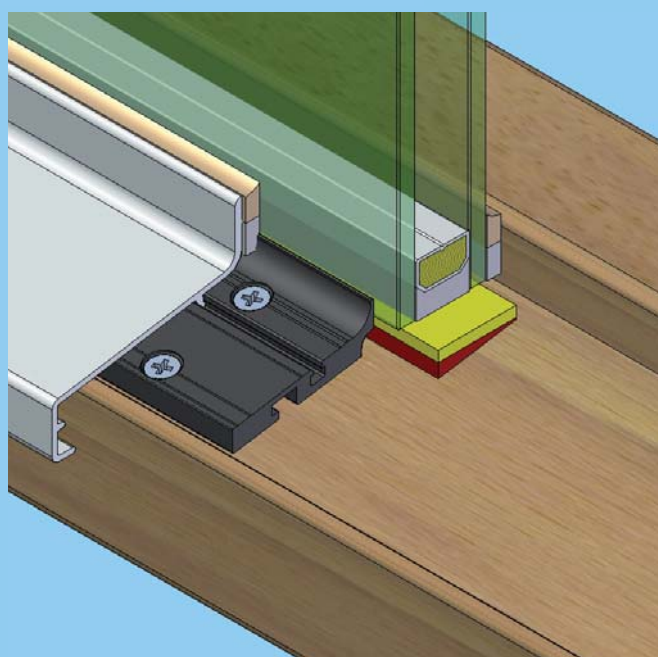

Inleiding DPS 300

BUVA aluminium DPS-buitenbeglazingsprofielen

Door toepassing van BUVA's aluminium DPS-buitenbeglazingsprofielen is men direct al voorzien van dorpelafdekkende profielen. Deze profielen hebben nl. een dubbele functie, dorpelafdekken en beglazen in één.

Dit zorgt voor een langere levensduur van het liggende houtwerk.

Door het liggende houtwerk te beschermen wordt een schilderbeurt uitgespaard en is hierdoor kostenbesparend, zie hiervoor ook de algemene inleiding op pag. 3.

De DPS-buitenbeglazingsprofielen zijn eenvoudig te monteren door gebruik te maken van de bijbehorende kunststof klikblokjes en worden zonder kit of kopschotten geplaatst.

De voordelen Zie hiervoor pag. 2

Materiaal

Het aluminium heeft een kwaliteit 6060 T6.

Dit staat voor zeer taai, sterk, goed bewerkbaar en corrosiebestendig.

Bewerkingen

Na de bestelling worden de aluminium buitenbeglazingsprofielen volgens BUVA-specificaties bewerkt.

Opslag en Transport

De aluminium buitenbeglazingsprofielen dienen bij opslag en transport, droog en voldoende ondersteund te zijn.

Plaatsing en Montage

Zie hiervoor onze uitgebreide plaatsingsvoorschriften.

Prestatie

Voor Sterkte en Stijfheid is de maximale Klasse 5A (2000/3000 Pa) behaald, conform NEN-EN 12210/12211.

KOMO

Voor de BUVA DPS-profielenreeks is door SKH (Stichting Keuringsbureau Hout) een KOMO-certificaat verleend. Op aanvraag wordt dit aan u verstrekt (nummer 40052).

Registratie

BUVA®DPS is geregistreerd in het Benelux modellendepot.

Reiniging

Aluminium reinigt u het best minimaal éénmaal per jaar met milde niet schurende middelen (Ph waarde 6-8), waarna u het aluminium vervolgens naspoelt met ruim water.

Reinigen kan worden gecombineerd met het ramen lappen.

Uitvoeringen


Naturel geanodiseerd of gepoedercoat in een Ral kleur.

Bestelling


Bij het bestellen dienen de volgende maten te worden opgegeven:

Profiellengte= $F - (2 \times 4 \text{ mm})$

Keepmaat= nvt

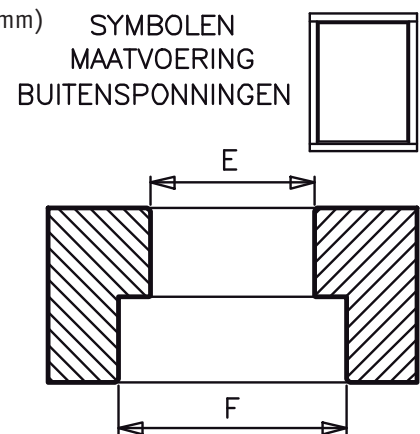


Profieloverzicht DPS 331 t/m 371

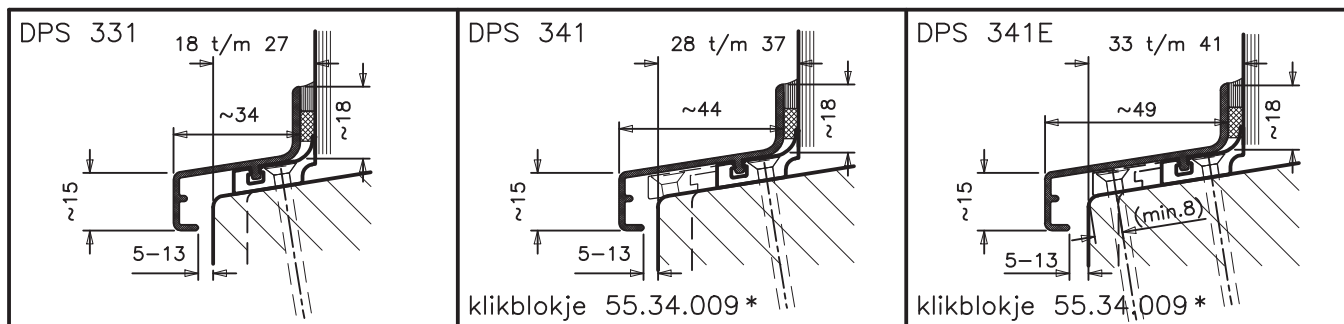


Profiel	Klikblokje	voork. koz./voork. vlakvull.
DPS 331	55.32.009	18 t/m 27 mm
DPS 341	55.32.009/55.34.009	28 t/m 37 mm
DPS 341E	55.32.009/55.34.009	33 t/m 41 mm

* Hiervoor geldt: alleen tweede schroef plaatsen als voorzijde kozijn tot hart schroef minimaal 8 mm is.

Profiel	Klikblokje	voork. koz./voork. vlakvull.
DPS 351	55.34.009	42 t/m 47 mm
DPS 361	55.34.009	48 t/m 57 mm
DPS 371	55.34.009	58 t/m 67 mm

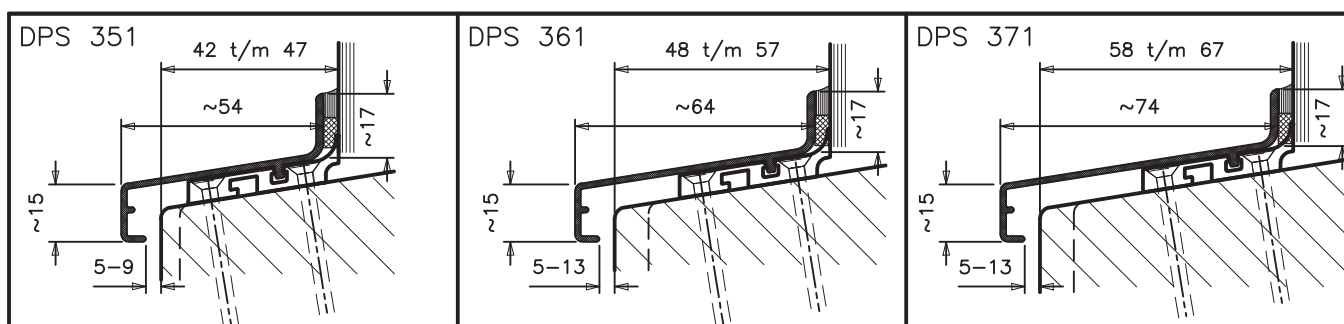

Plaatsingsvoorschrift DPS 300

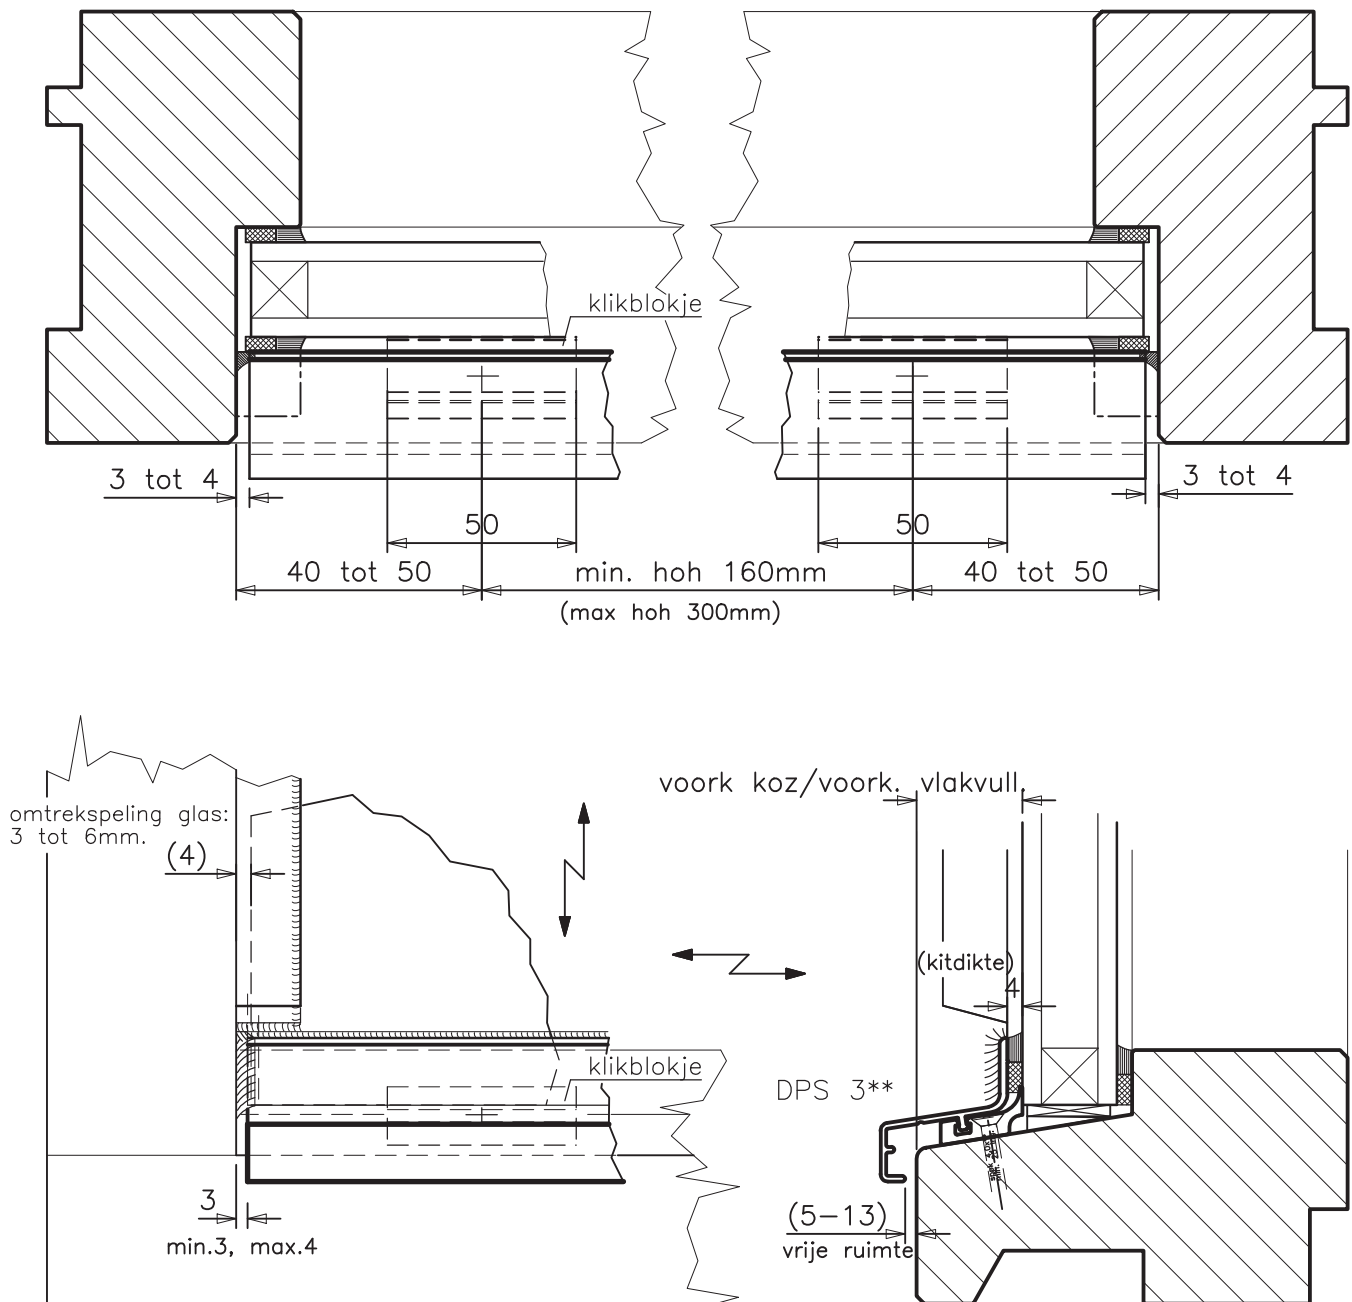

Plaatsing:

- Toleranties van een houten kozijn-element zijn +1 mm en -0 mm
- Zowel de kozijnonderdorpel als het aluminium buitenbeglazingsprofiel dient voor het monteren schoon en vetvrij te zijn.
- De klikblokjes te verdelen volgens bovenstaande tekening en tijdens het voorboren en het bevestigen deze goed vlak en haaks aandrukken.
- De klikblokjes te bevestigen met rvs spaanplaatschroeven platkop Ø 4 mm met een minimale lengte van 25 mm.
- Het dorpelafdekkende buitenbeglazingsprofiel dient vanuit het midden te worden geplaatst en goed op de klikblokjes te worden aangedrukt, waarbij het vastklikken te horen moet zijn.
- Voor de wijze van monteren (inklikken) van dit afdekprofiel, zie montagevolgorde op pagina 15.
- Het beglazen dient te geschieden volgens de geldende eisen en normen.

Opm.: Bij lengten langer dan 2500 mm dient men contact op te nemen met BUVA

Plaatsingsinstructie DPS 300

stap 1

Controleer na ontvangst allereerst of de opgegeven maten volgens opgegeven specificaties juist zijn.

stap 2

De klikblokjes dienen op een schone onderdorpel te worden verdeeld, zie hiervoor het plaatsingsvoorschrift.

De klikblokjes behoren bij het voorboren en het monteren goed vlak en haaks op de kozijnspinning en tegen het glasvlak te worden aangedrukt.

De klikblokjes dienen te worden bevestigd met rvs spaanplaatschroeven platkop Ø 4 mm met een minimale lengte van 25mm.

stap 3

Pak het buitenbeglazingsprofiel en ontvet de achterzijde van de opstaande flens voor opname van beglazingsband.

Plak het beglazingsband in rechte lijn op het profiel.

Voor het juist positioneren dient u de bovenzijde van het beglazingsband tot aan de markeringsrib op de flens te laten komen.



stap 4

Verplaats na het plakken van dit band het profiel juist boven de klikblokjes met het beglazingsband tegen het glasvlak.

Het profiel mag hierbij enigszins worden gekanteld. (zie ook montagevolgorde plaatje 1)

stap 5

Positioneer nu het profiel en verdeel deze evenredig.

Verplaats nu het profiel zover neerwaarts, dat de indrukrib van het profiel rust op de indruksparing van de klikblokjes.

Druk nu het profiel stevig in de klikblokjes. (zie ook montagevolgorde plaatje 2)


stap 6

De plaatsing is nu verricht en het afkitten kan beginnen.

Het afkitten dient tegelijk met het kitwerk van het glasvlak te worden meegenomen.

Zie voor het afkitten ter plaatse van de kozijnstijlen, het plaatsingsvoorschrift (zie ook montagevolgorde plaatje 3).

Montagevolgorde

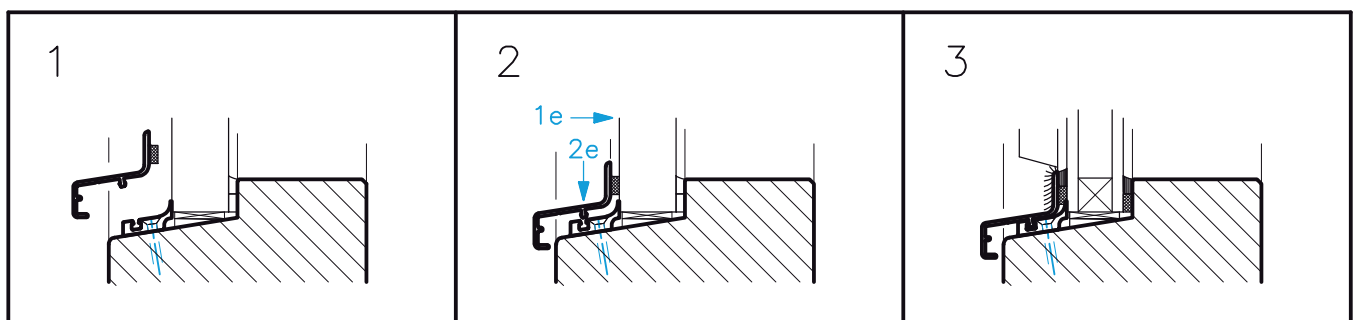

Besteksblad DPS 300

Besteksblad

Groep: BUITENBEGLAZINGSPROFIEL VOOR HOUTEN KOZIJNEN MET DORPELAFDEKKENDE FUNCTIE

Beglazingsprofiel

Aluminium dorpelafdekkend beglazingsprofiel voor houten kozijnen met buitensponning


Fabricaat: BUVA rationele bouwprodukten bv

Type: BUVA DPS dorpelafdekkend buitenbeglazingsprofiel met bijbehorende montageblokjes.


Materiaal: Aluminium EN-AW-6060-T6


Oppervlaktebehandeling: naturel geanodiseerd/ gepoedercoat in een Ral kleur.

Toepassing: ten behoeve van kozijnonderdorpels/tussendorpels met vaste buitenbeglazing.

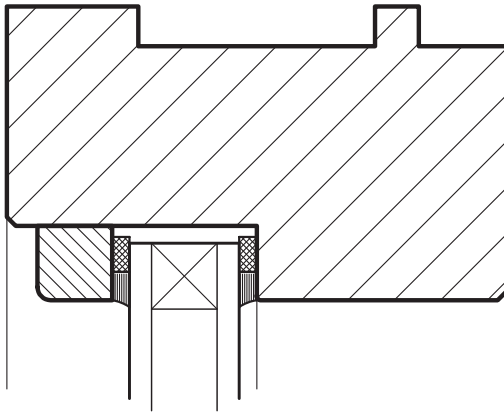


DPS 3**

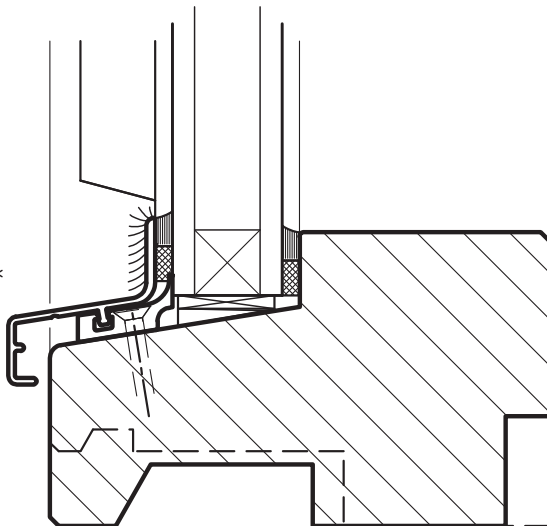

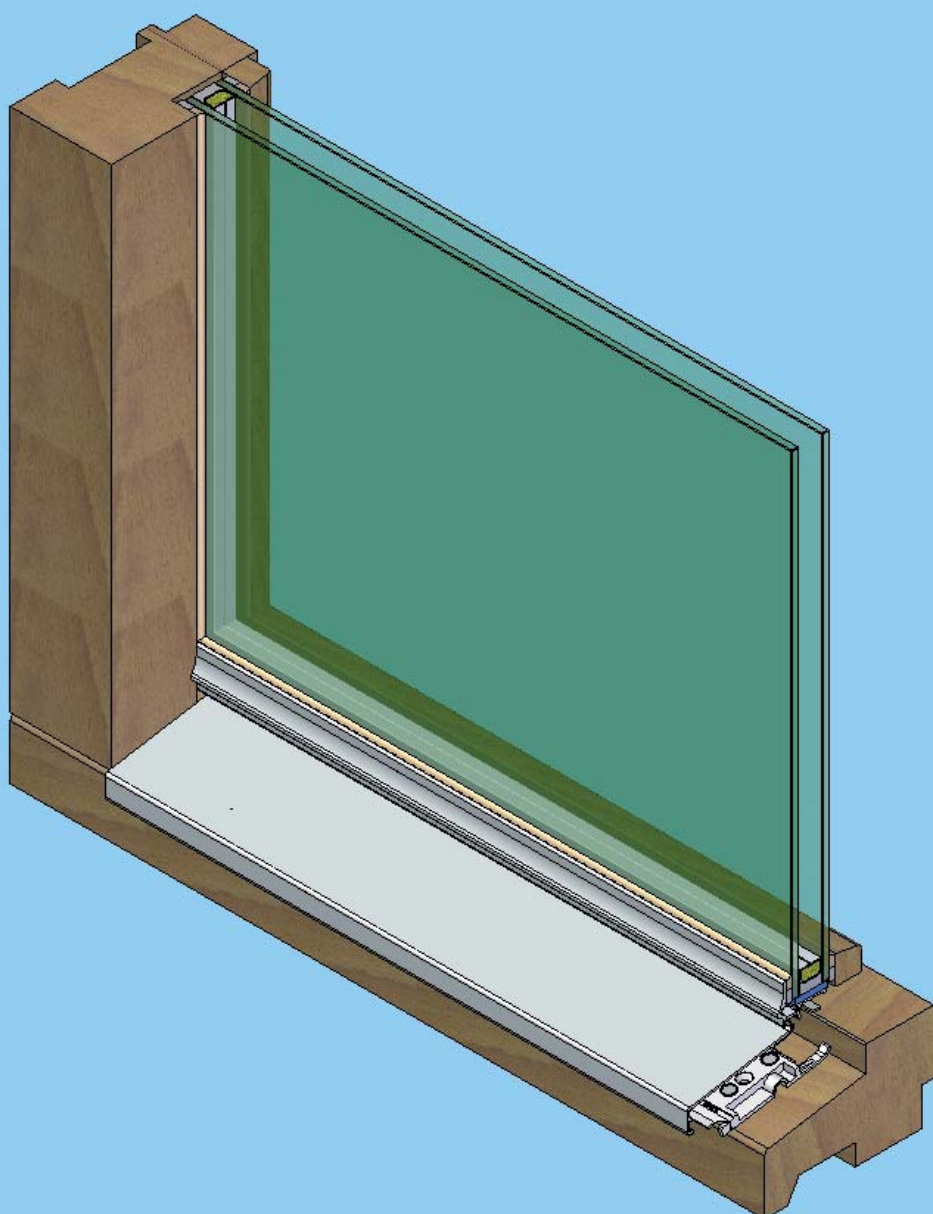

- Duurzaam
- Eenvoudig te monteren
- Kostenbesparend
- Onderhoudsvriendelijk

afgebeeld: DPS 201R
in combinatie met DPS 700

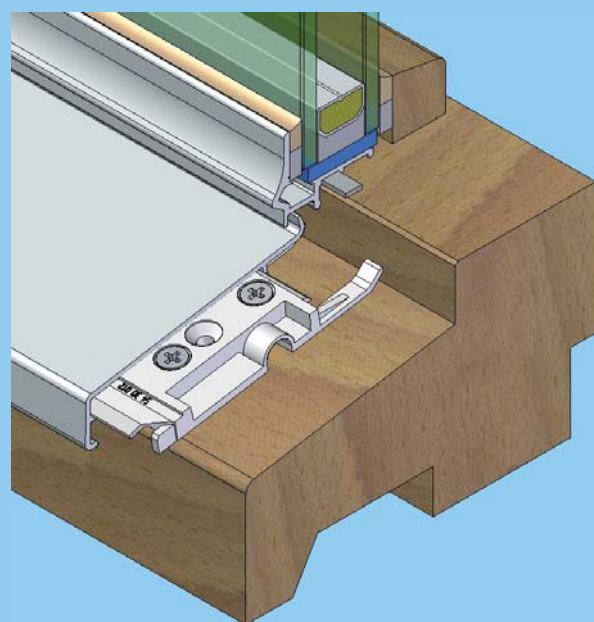

Inleiding DPS 200R

BUVA aluminium DPS-binnenbeglazingsprofielen

Door toepassing van BUVA's aluminium DPS-binnenbeglazingsprofielen is het mogelijk dorpelafdekkende profielen toe te passen (naderhand plaatsen van de dorpelafdekkende profielen is ook mogelijk).

Dit voor een langere levensduur van het liggende houtwerk.

Door het liggende houtwerk te beschermen wordt een schilderbeurt uitgespaard en is hierdoor kostenbesparend, zie hiervoor ook de algemene inleiding op pag. 3

De DPS-binnenbeglazingsprofielen hebben een hieldichting waardoor het profiel kitloos in de sponning kan worden geplaatst. Dit zorgt voor een forse besparing in montagetijd.

De voordelen Zie hiervoor pag. 2

Materiaal

Het aluminium heeft een kwaliteit 6060 T6.

Dit staat voor zeer taai, sterk, goed aanlasbaar, goed bewerkbaar en corrosiebestendig.

Bewerkingen

Na de bestelling worden de aluminium binnenbeglazingsprofielen volgens BUVA-specificaties bewerkt.

Opslag en Transport

De aluminium dorpelafdekkende profielen dienen bij opslag en transport, droog en voldoende ondersteund te zijn.

Plaatsing en Montage

Zie hiervoor onze uitgebreide plaatsingsvoorschriften.

Prestatie

Voor Sterkte en Stijfheid is de maximale Klasse 5C (2000/3000 Pa) behaald, conform NEN-EN 12210/12211.

KOMO

Voor de BUVA DPS-profielenreeks is door SKH (Stichting Keuringsbureau Hout) een KOMO-certificaat verleend. Op aanvraag wordt dit aan u verstrekt (nummer 40052).

Registratie

BUVA®DPS is geregistreerd in het Benelux modellendepot.

Reiniging

Aluminium reinigt u het best minimaal éénmaal per jaar met milde niet schurende middelen (Ph waarde 6-8), waarna u het aluminium vervolgens naspoelt met ruim water. Reinigen kan worden gecombineerd met het ramen lappen.

Uitvoeringen


Naturel geanodiseerd of gepoedercoat in een Ral kleur.

Bestelling







Bij het bestellen dienen de volgende maten te worden opgegeven:

Profiellengte= F-2


Keepmaat= ((F-E):2)

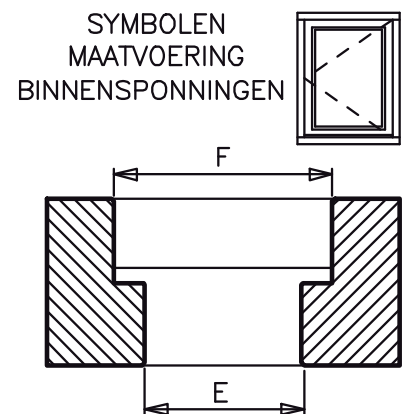

Profieloverzicht DPS 201R/DPS 216R/DPS 220R

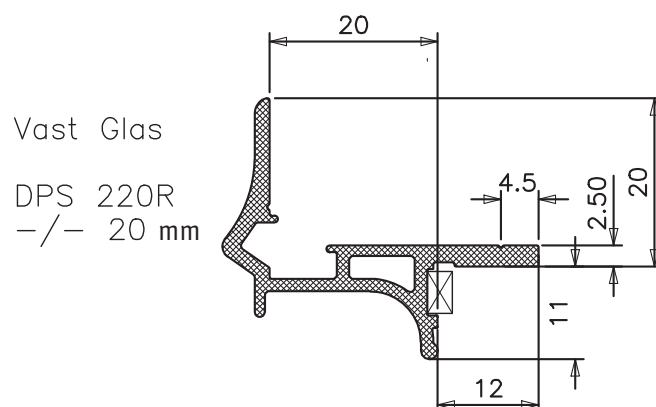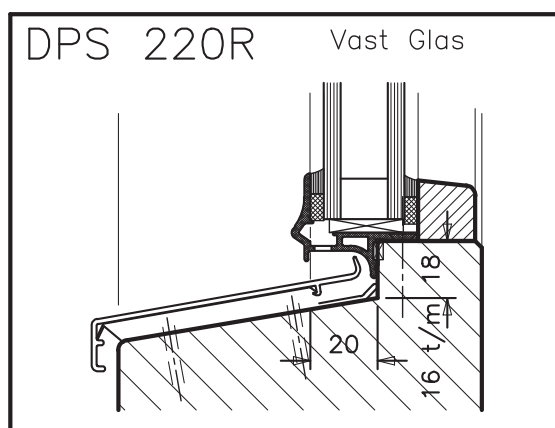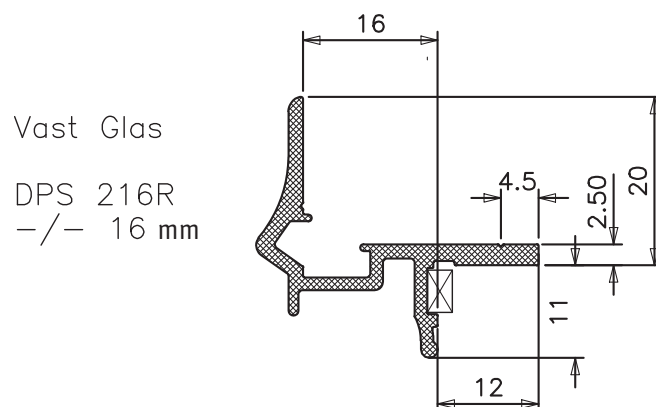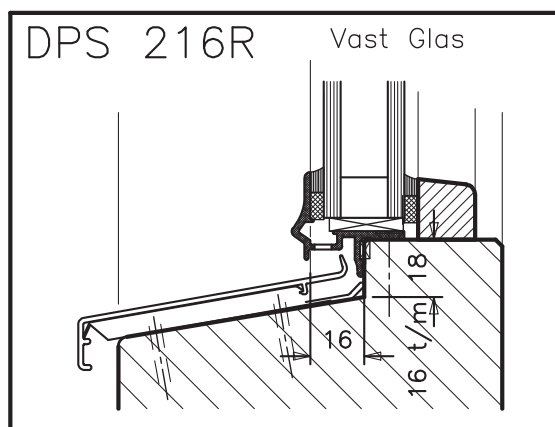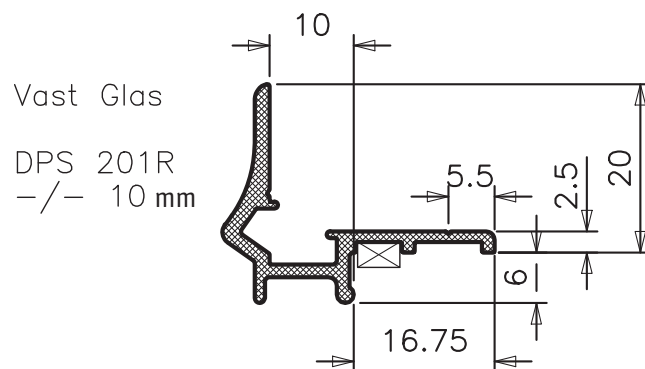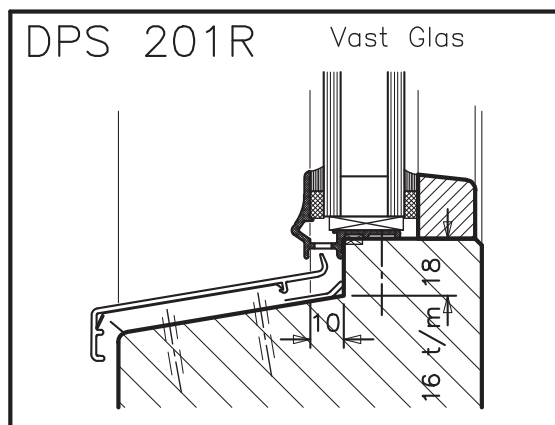

Plaatsingsvoorschrift DPS 200R

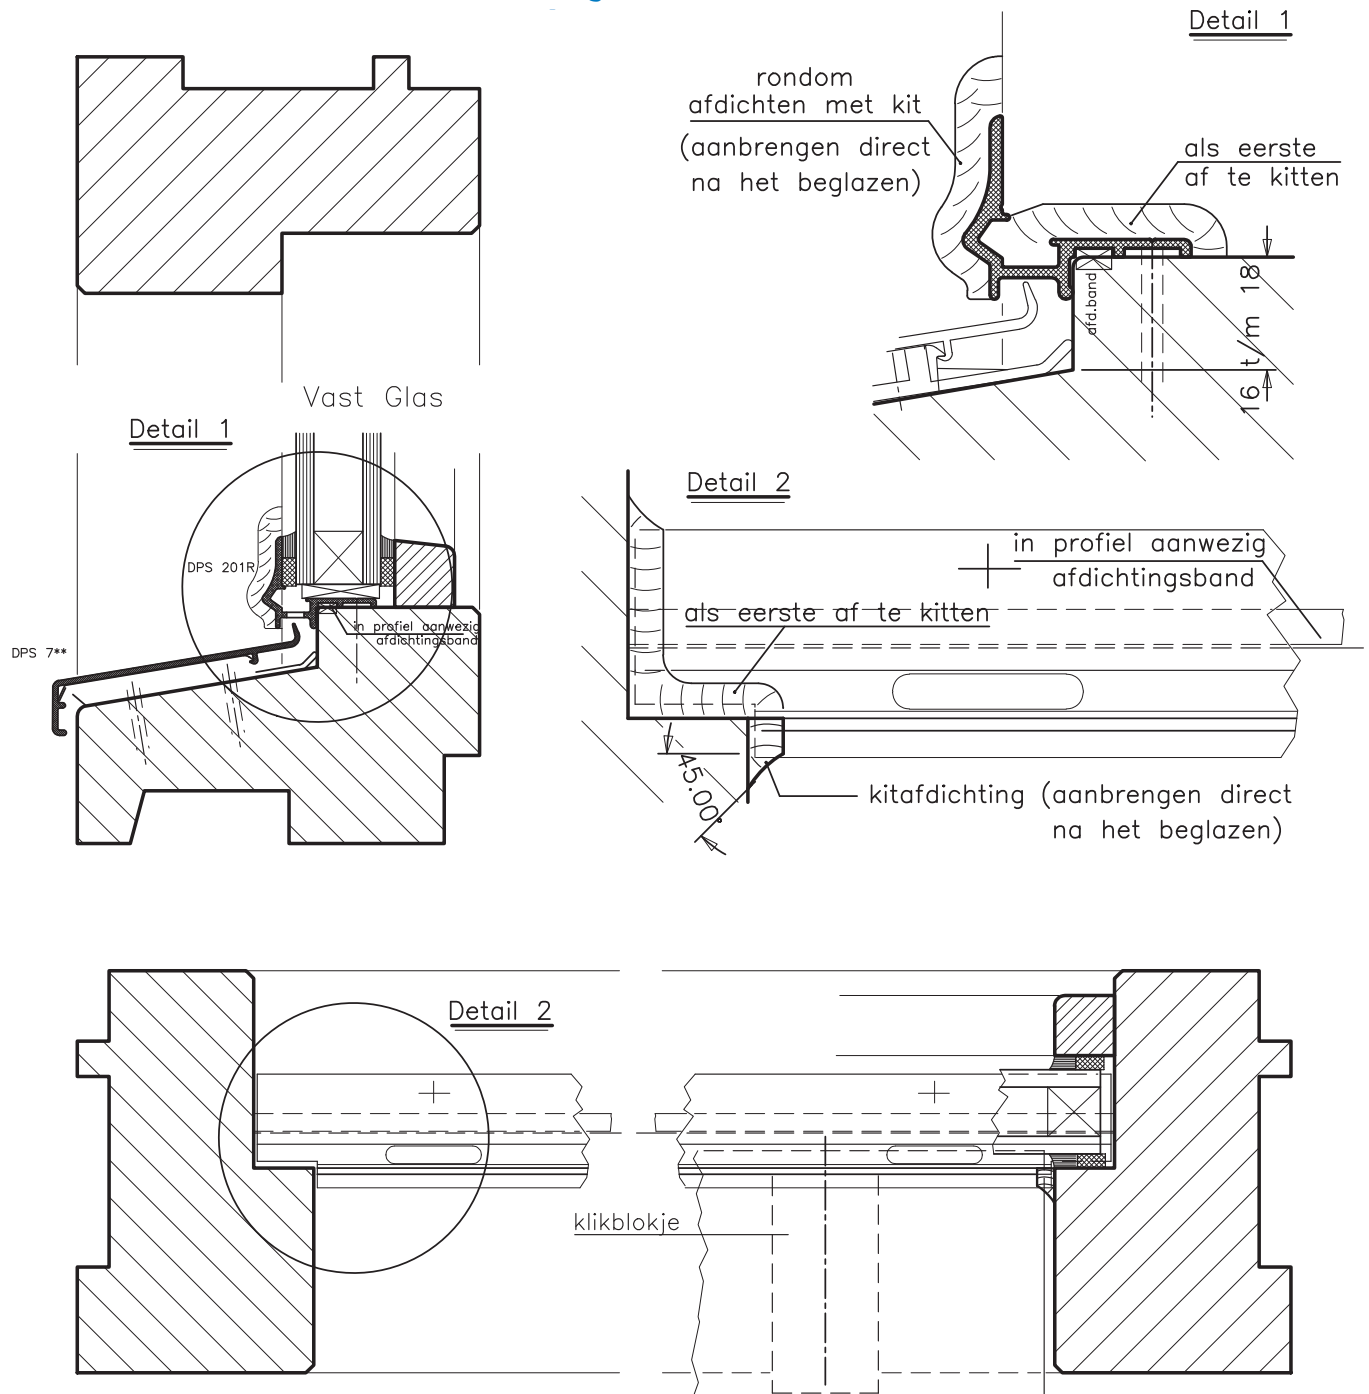

Plaatsing:

- Toleranties van een houten kozijn-element zijn +1 mm en -0 mm.
- Zowel de kozijnonderdorpel als het aluminium beglazingsprofiel dient voor het monteren schoon en vetvrij te zijn.
- Bij plaatsing van het beglazingsprofiel dient het afdichtingsband aan weerszijden te lood omhoog te worden gehouden (voor optimale dichting).
- Het beglazingsprofiel dient vanuit het midden in de sponning te worden geplaatst en tijdens het voorboren en het bevestigen goed in de sponning te worden aangedrukt.
- Het beglazingsprofiel vervolgens te bevestigen met rvs spaanplaatschroeven platkop Ø 3 mm met een minimale hechtlengthe van 20 mm.
- Het overtollig uitstekende afdichtingsbandje mag nu vlak boven het profiel worden afgesneden.
- Hierna het beglazingsprofiel volgens detail 1 en 2 afdichten met kit.
- Het beglazen en opkitten (tpv de onderzijde van de kozijnstijlen) dient te geschieden volgens de geldende eisen en normen.

Plaatsingsinstructie DPS 200R

stap 1

Controleer na ontvangst allereerst of de opgegeven maten volgens opgegeven specificaties juist zijn.

stap 2

Pak het binnenbeglazingsprofiel en ontvet de achterzijde van de opstaande flens voor opname van beglazingsband.
Plak het beglazingsband in rechte lijn op het profiel.

stap 3

Bij aflevering steekt er afdichtingsband aan weerszijden uit het aluminium profiel.
Dit afdichtingsband dient voor het plaatsen omhoog te worden gebogen.
Houd het afdichtingsband vast tijdens plaatsing van het aluminium profiel in de kozijnsponning.
Dit lukt het best door eerst één profielzijde in de sponning te plaatsen en daarna het profiel "totaal in te draaien".

stap 4

Het afdichtingsband is bij juiste plaatsing aan beide zijden tussen de kozijnstijlen en het aluminium profiel geklemd.

stap 5

Het beglazingsprofiel dient vanuit het midden in de sponning te worden geplaatst en tijdens het voorboren en vastschroeven, goed in de sponning te worden aangedrukt.
Het beglazingsprofiel dient te worden bevestigd met rvs spaanplaatschroeven platkop Ø 3 mm met een minimale hechtlengthe van 20mm. (zie ook het plaatsingsvoorschrift).

stap 6

Het overtollig uitstekende afdichtingsbandje mag nu vlak boven het profiel worden afgesneden.
De plaatsing is nu verricht en het afkitten kan beginnen.
Het afkitten dient tegelijk met het kitwerk van het glasvlak te worden meegenomen.
Zie voor het afkitten ter plaatse van de kozijnstijlen, het plaatsingsvoorschrift.

Besteksblad DPS 200R

Besteksblad

Groep: BEGLAZINGSPROFIEL VOOR HOUTEN KOZIJNEN

(GESCHIKT IN COMBINATIE MET DORPELAFDEKKEND PROFIEL)

Beglazingsprofiel

Aluminium binnenbeglazingsprofiel voor houten kozijnen


Fabricaat: BUVA rationele bouwprodukten bv


Type: BUVA DPS binnenbeglazingsprofiel met hieldichting.

Materiaal: Aluminium EN-AW-6060-T6


Oppervlaktebehandeling: naturel geanodiseerd/ gepoedercoat in een Ral kleur

Toepassing: ten behoeve van kozijnonderdorpels/tussendorpels voor glas, panelen of voor plaatsing van BUVA-Ventilatioeroosters.

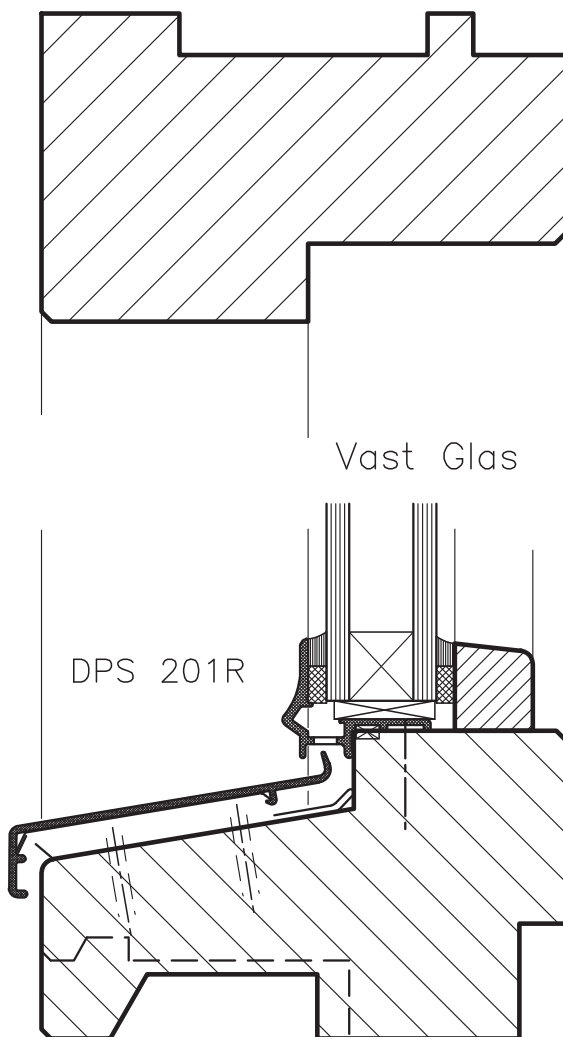

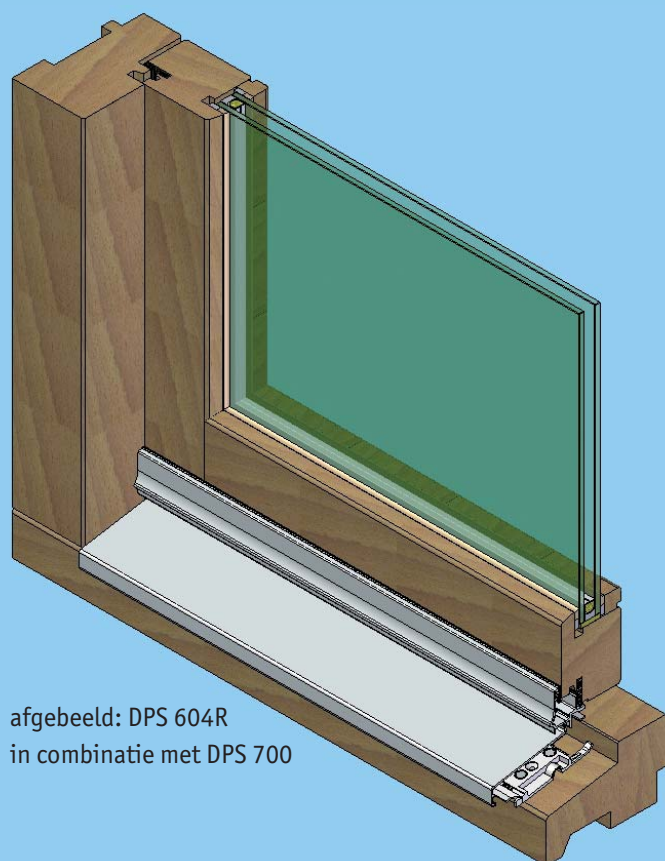


afgebeeld: DPS 604R
in combinatie met DPS 700

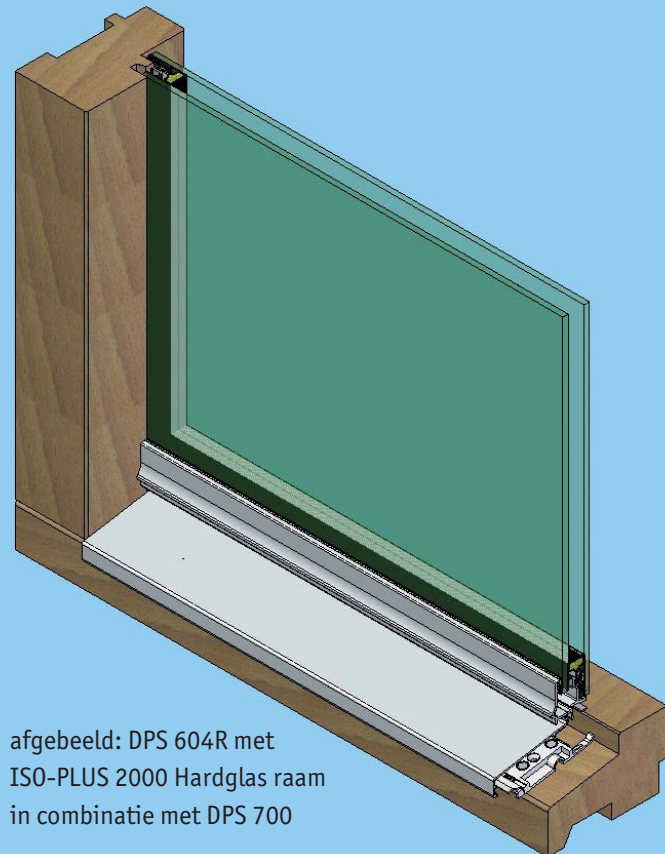

afgebeeld: DPS 604R met
ISO-PLUS 2000 Hardglas raam
in combinatie met DPS 700

- Duurzaam
- Eenvoudig te monteren
- Kostenbesparend
- Onderhoudsvriendelijk

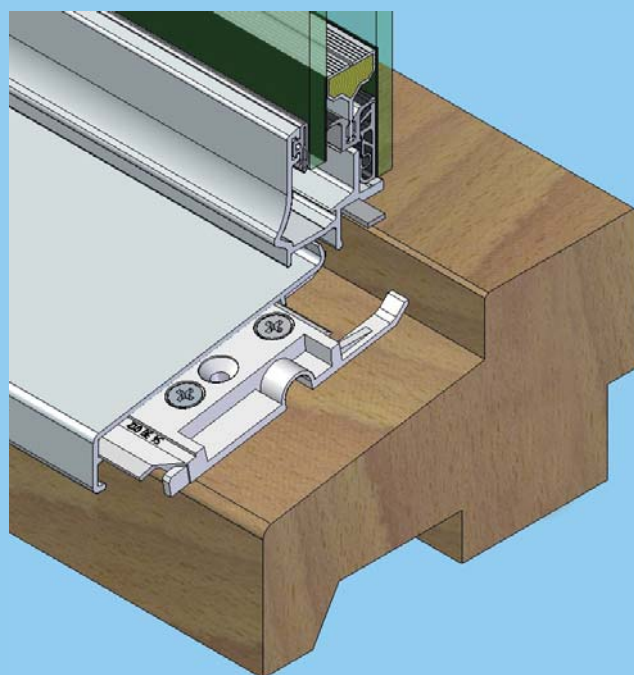

Inleiding DPS 600R

BUVA aluminium DPS-aanslagprofielen

Door toepassing van BUVA's aluminium DPS-aanslagprofielen is het mogelijk dorpelafdekkende profielen toe te passen (naderhand plaatsen van de dorpelafdekkende profielen is ook mogelijk).

Dit voor een langere levensduur van het liggende houtwerk.

Door het liggende houtwerk te beschermen wordt een schilderbeurt uitgespaard en is hierdoor kostenbesparend, zie hiervoor ook de algemene inleiding op pag. 3.

De DPS-aanslagprofielen hebben een hieldichting waardoor het profiel kitloos in de sponning kan worden geplaatst.

Dit zorgt voor een forse besparing in montagetijd.

De voordelen Zie hiervoor pag. 2

Materiaal

Het aluminium heeft een kwaliteit 6060 T6.

Dit staat voor zeer taai, sterk, goed aanlasbaar, goed bewerkbaar en corrosiebestendig.

Bewerkingen

Na de bestelling worden de aluminium aanslagprofielen volgens BUVA-specificaties bewerkt.

Opslag en Transport

De aluminium aanslagprofielen dienen bij opslag en transport, droog en voldoende ondersteund te zijn.

Plaatsing en Montage

Zie hiervoor onze uitgebreide plaatsingsvoorschriften.

Prestatie

Voor Winddichtheid en Waterdichtheid is de maximale Klasse (650 Pa) behaald.

KOMO

Voor de BUVA DPS-profielenreeks is door SKH (Stichting Keuringsbureau Hout) een KOMO-certificaat verleend.

Op aanvraag wordt dit aan u verstrekt (nummer 40052).

Registratie

BUVA®DPS is geregistreerd in het Benelux modellendepot.

Reiniging

Aluminium reinigt u het best minimaal éénmaal per jaar met milde niet schurende middelen (Ph waarde 6-8), waarna u het aluminium vervolgens naspoelt met ruim water. Reinigen kan worden gecombineerd met het ramen lappen.

Uitvoeringen

Natuur geanodiseerd of gepoedercoat in een Ral kleur.

Bestelling


Bij het bestellen dienen de volgende maten te worden opgegeven:

Profiellengte= $F-2$ mm

Keepmaat= $((F-E):2)$

Stompe deur

(voordeur)


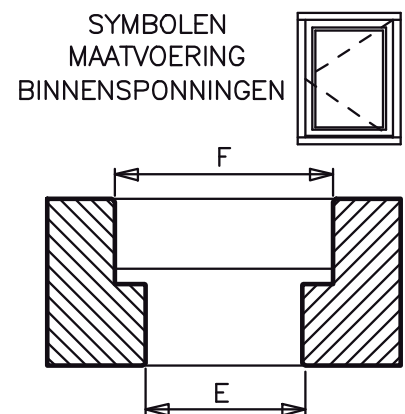


Profiellengte= $F1$






Keepmaat= $((F1-E):2+1$ mm)

Stompe deur

(voordeur)

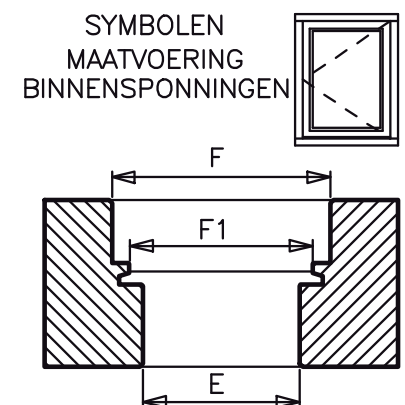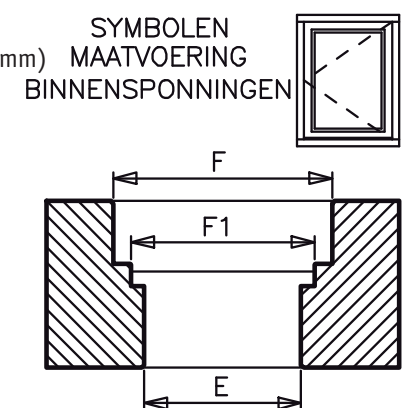


Profieloverzicht DPS 604R/DPS 605R

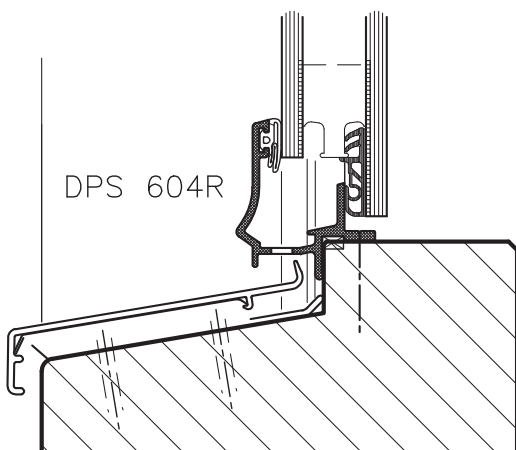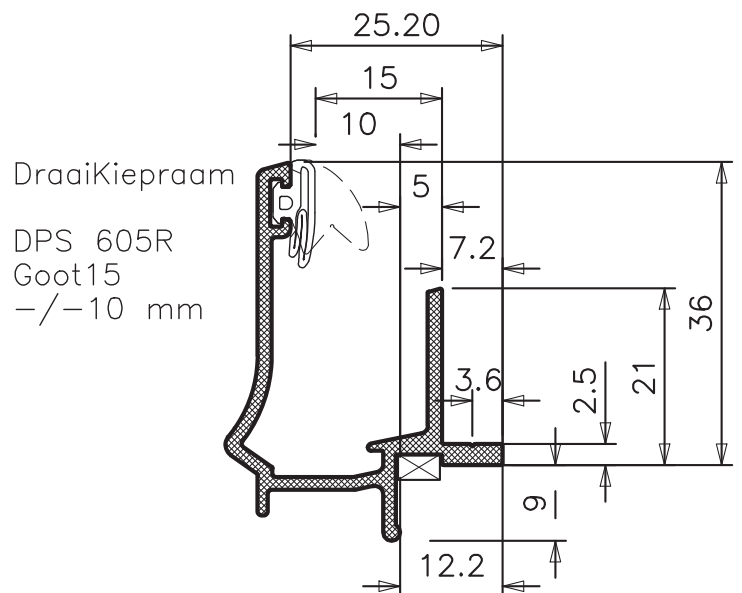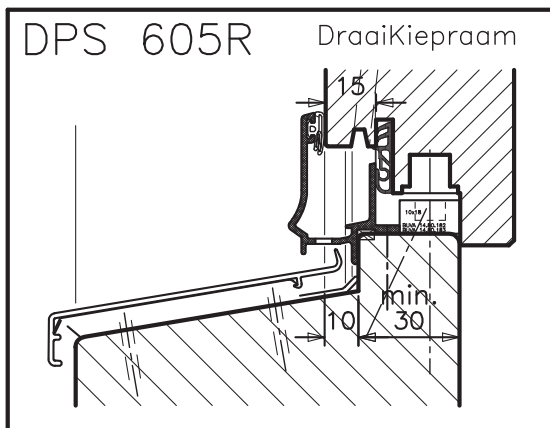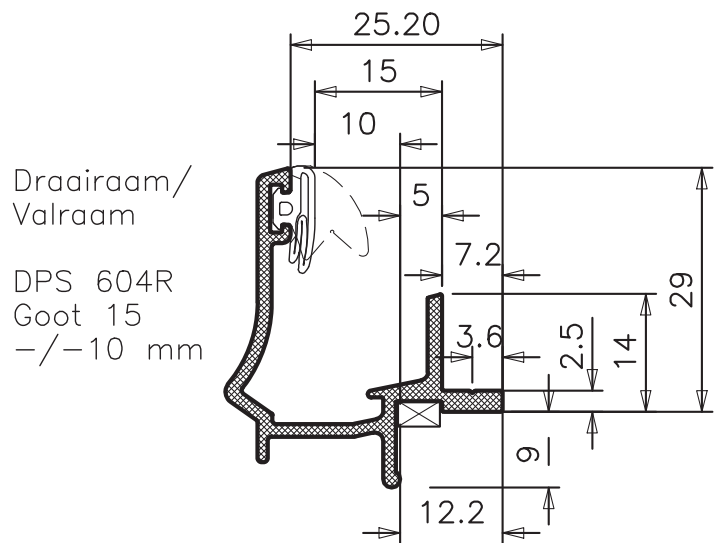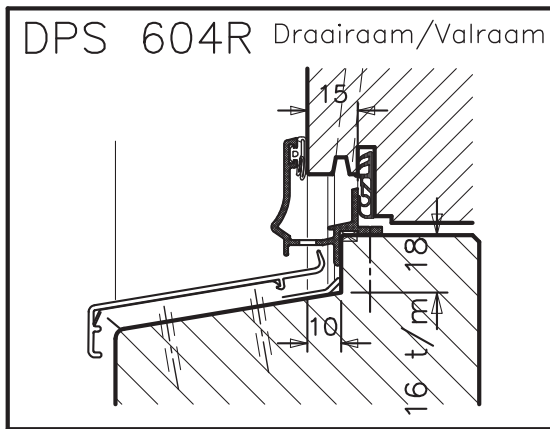



66k geschikt voor
BUVA ISO-PLUS 2000/3000
hardglas ramen

Profieloverzicht DPS 607R/DPS 618R

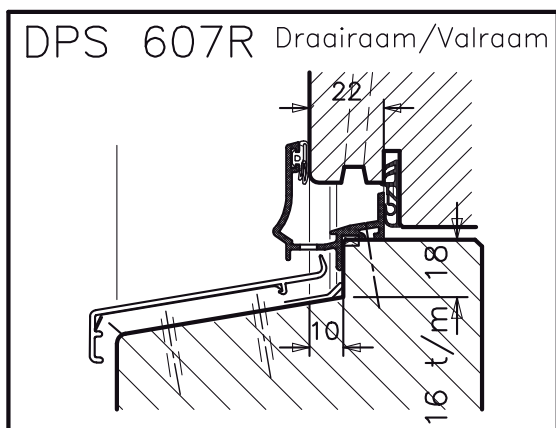


Draairaam/
Valraam

DPS 607R
Goot 22
-/-10 mm



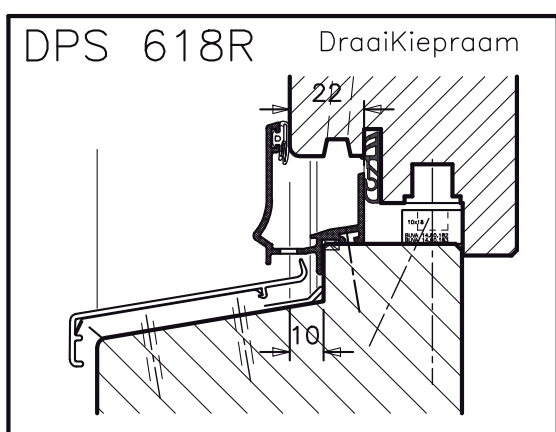
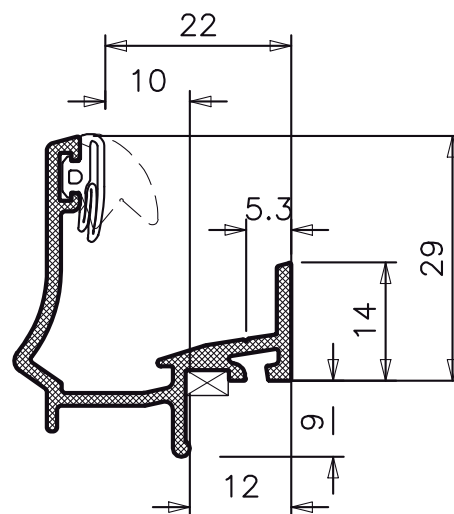


DraaiKiepraam





DPS 618R
Goot 22
-/-10 mm

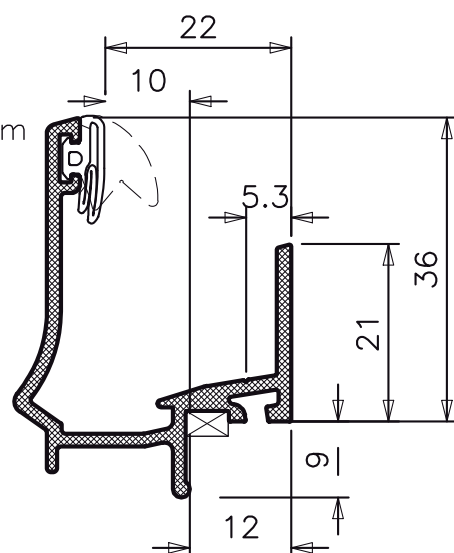


Profieloverzicht DPS 608R/DPS 619R

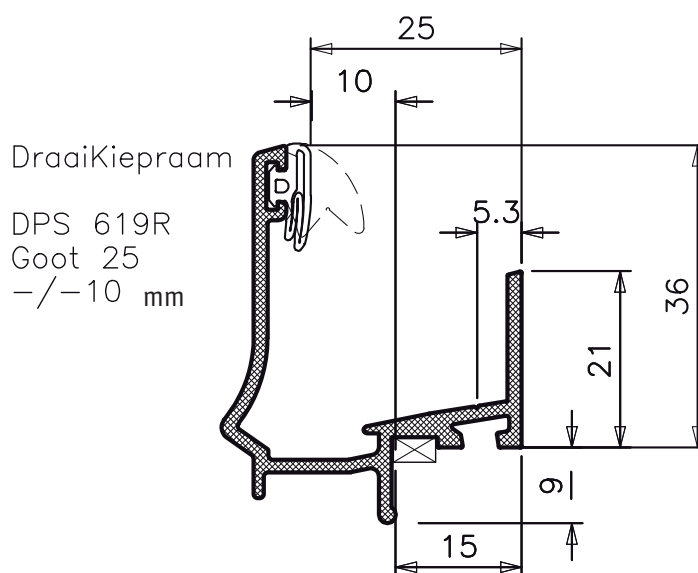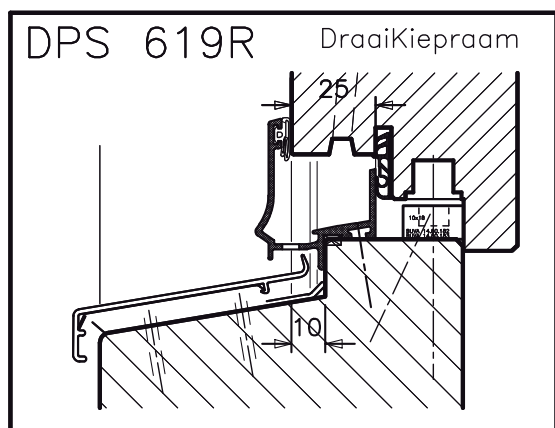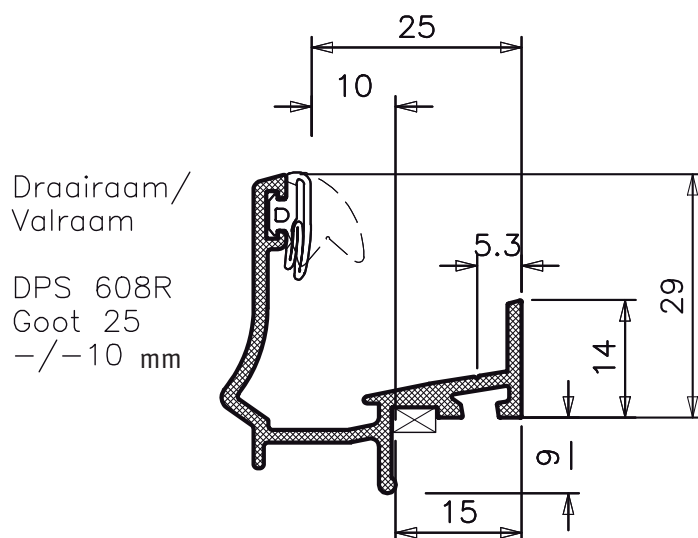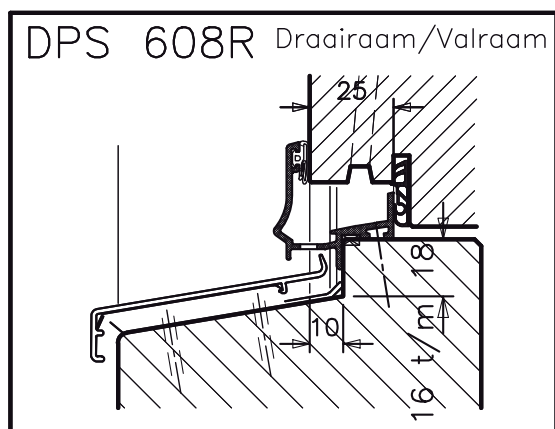

Profieloverzicht DPS 610R/DPS 611R

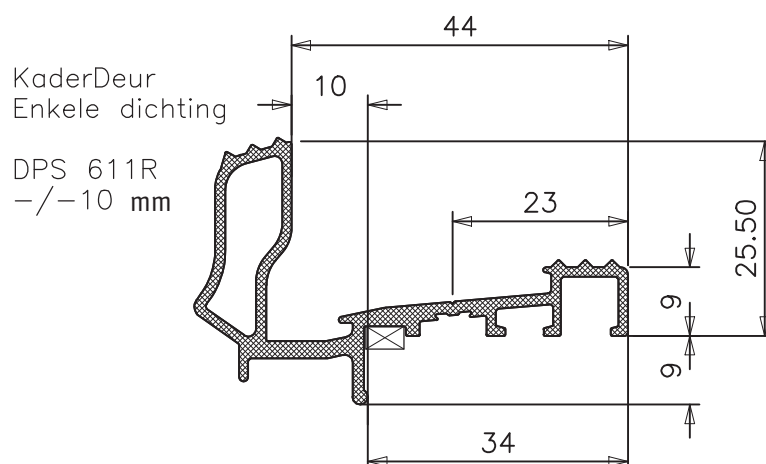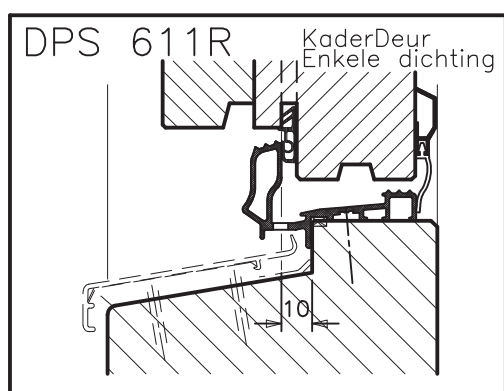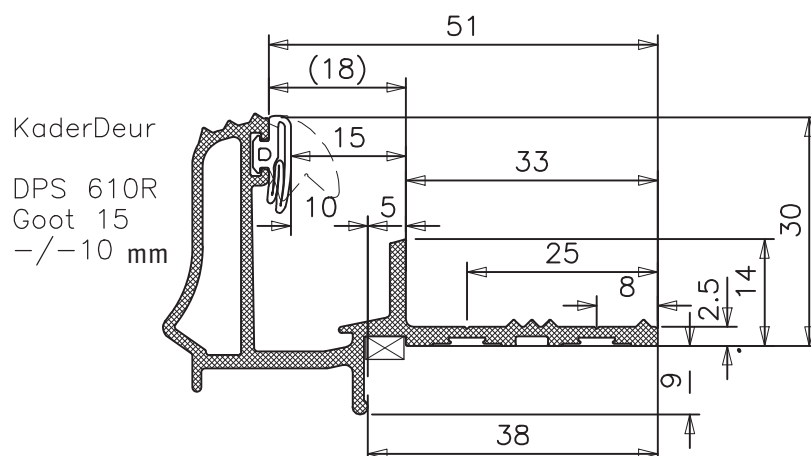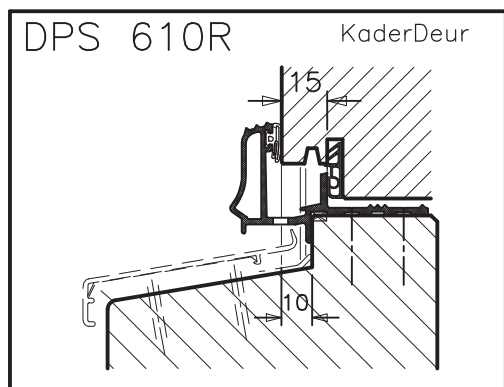

Plaatsingsvoorschrift DPS 600R

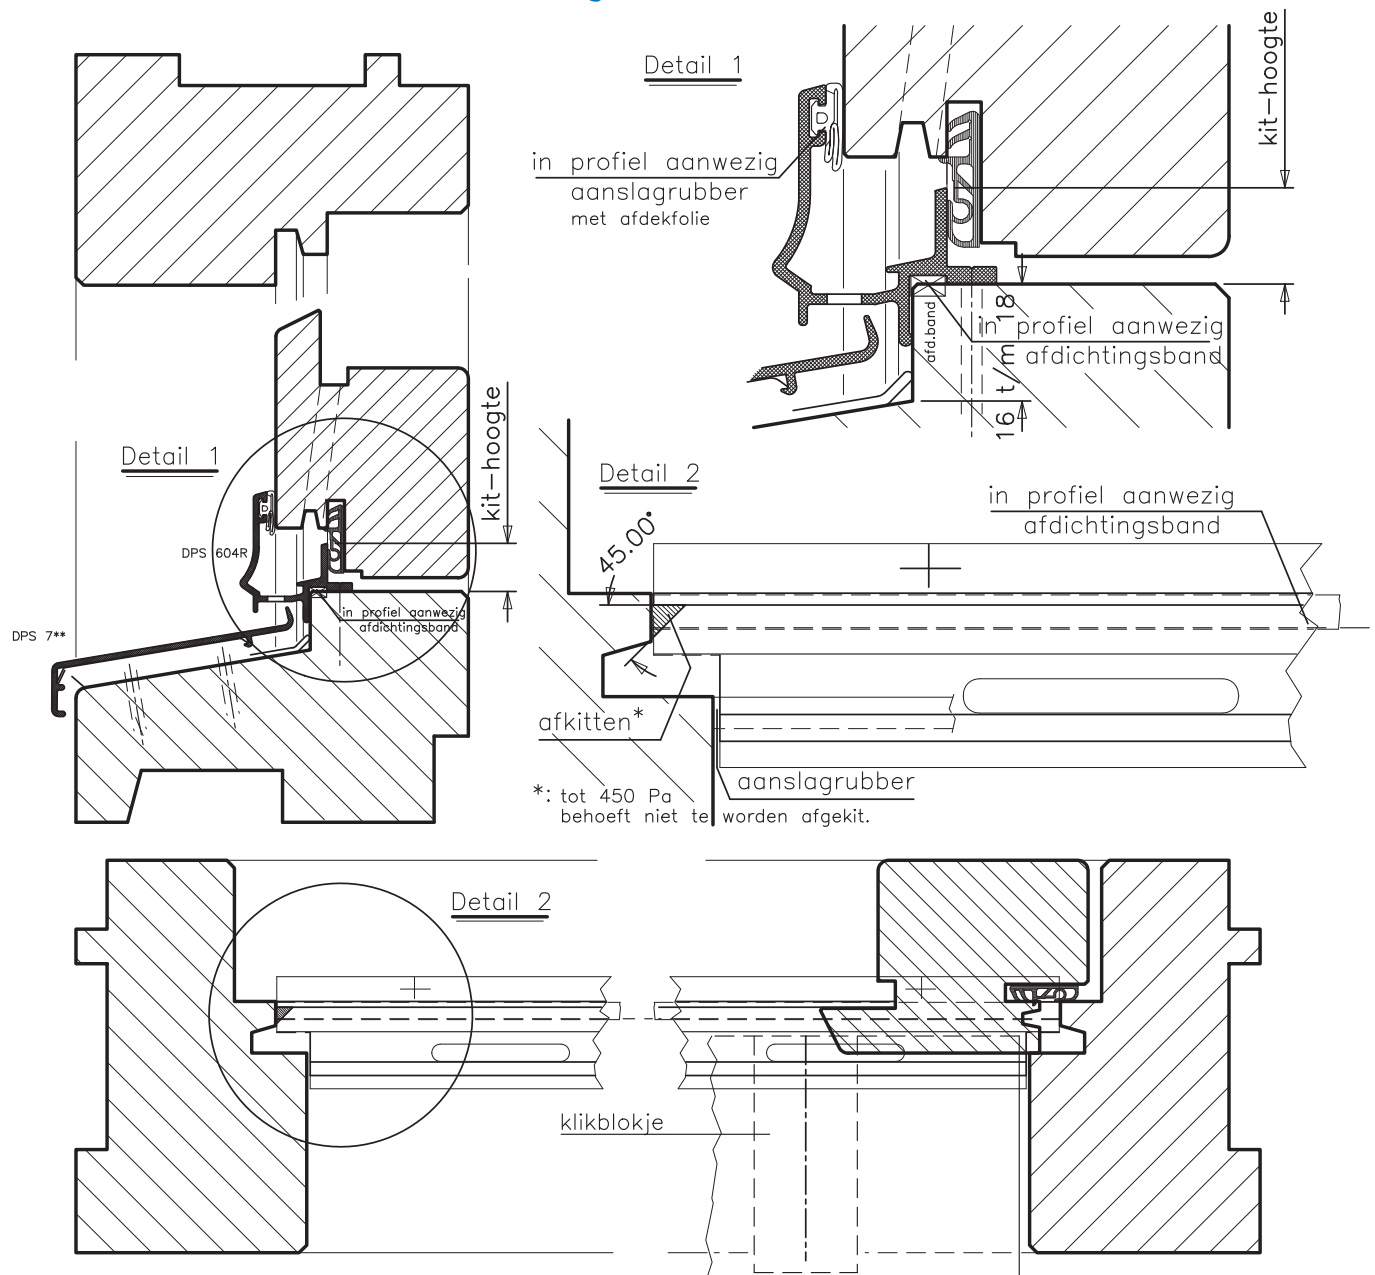


Plaatsing:


- Toleranties van een houten kozijn-element zijn +1 mm en -0 mm
- Zowel de kozijnonderdorpel als het aluminium aanslagprofiel dient voor het monteren schoon en vetvrij te zijn.
- Bij plaatsing van het aanslagprofiel dient het afdichtingsband aan weerszijden te lood omhoog te worden gehouden (voor optimale dichting).
- Het aanslagprofiel dient vanuit het midden in de sponning te worden geplaatst en tijdens het voorboren en het bevestigen goed in de sponning te worden aangedrukt.
- Het aanslagprofiel vervolgens te bevestigen met rvs spaanplaatschroeven platkop Ø 3 mm met een minimale hechtlengthe van 25 mm.
- Het overtoellig uitstekende afdichtingsbandje mag nu vlak boven het profiel worden afgesneden.
- Hierna het aanslagprofiel volgens detail 1 en 2 afdichten met kit.
- Bij oplevering mag de afdekfolie van het aanslagrubber worden verwijderd.

geldt tevens voor:

hogere of bredere profielen

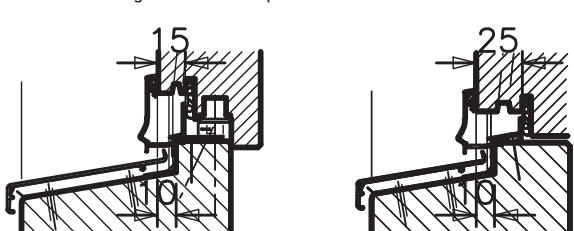

beloopbare profielen m.u.v. de bevestigingsmiddelen



beloopbare profielen te bevestigen met rvs spaanplaatschroeven platkop Ø 4 mm met een minimale hechtlengthe van 25 mm.

Plaatsingsinstructie DPS 600R

stap 1

Controleer na ontvangst allereerst of de opgegeven maten volgens opgegeven specificaties juist zijn.

stap 2

Bij aflevering steekt het afdichtingsband aan weerszijden uit het aluminium profiel.
Dit afdichtingsband dient voor het plaatsen omhoog te worden gebogen.

stap 3

Houd het afdichtingsband vast tijdens plaatsing van het aluminium profiel in de kozijnspanning.
Dit lukt het best door eerst één profielzijde in de spanning te plaatsen en daarna het profiel "totaal in te draaien".

stap 4

Het afdichtingsband is bij juiste plaatsing aan beide zijden tussen de kozijnstijlen en het aluminium profiel geklemd.

stap 5

Het aanslagprofiel dient vanuit het midden in de spanning te worden geplaatst en tijdens het voorboren en vastschroeven, goed in de spanning te worden aangedrukt.
Het aanslagprofiel dient te worden bevestigd met rvs spaanplaatschroeven platkop Ø 3 met een minimale hechtlengthe van 25 mm. (zie ook het plaatsingsvoorschrift).

stap 6

Het overtollig uitstekende afdichtingsbandje mag nu vlak boven het profiel worden afgesneden.
De plaatsing is nu verricht en het afkitten kan beginnen.
Zie voor het afkitten ter plaatse van de kozijnstijlen, het plaatsingsvoorschrift.
Bij oplevering mag het afdekfolie van het aanslagrubber worden verwijderd.

Besteksblad DPS 600R

Besteksblad

Groep: AANSLAGPROFIEL VOOR HOUTEN KOZIJNEN

(GESCHIKT IN COMBINATIE MET DORPELAFDEKKEND PROFIEL)

Aanslagprofiel

Aluminium aanslagprofiel voor houten kozijnen



Fabricaat: BUVA rationele bouwprodukten bv

Type: BUVA DPS aanslagprofiel met hieldichting en aanslagrubber.

Materiaal: Aluminium EN-AW-6060-T6

Oppervlaktebehandeling: naturel geanodiseerd/ gepoedercoat in een Ral kleur

Toepassing: ten behoeve van kozijnonderdorpels/tussendorpels voor draairamen, valramen, draaikiepramen en deuren.

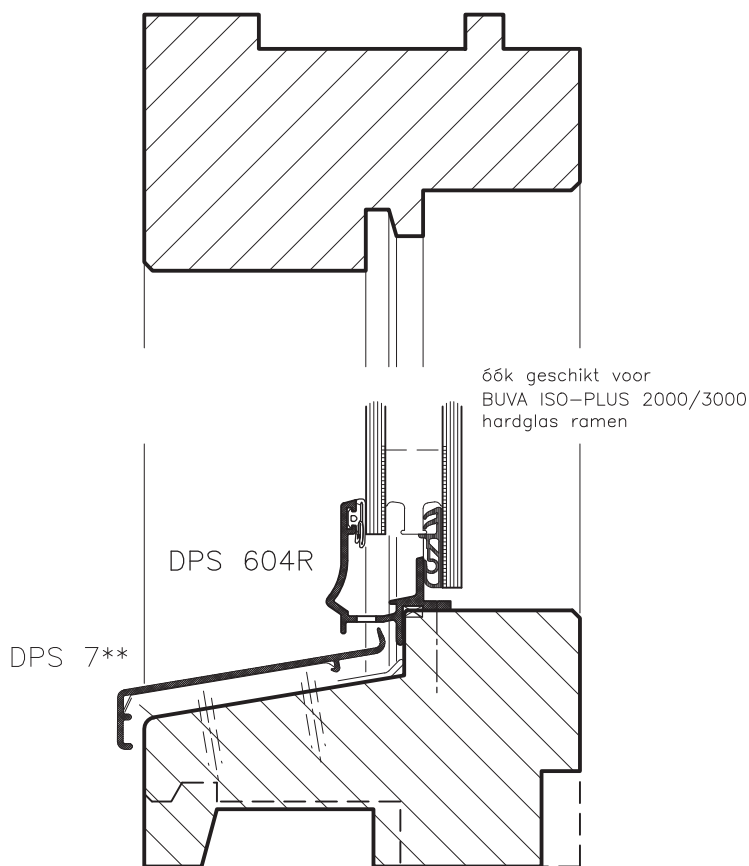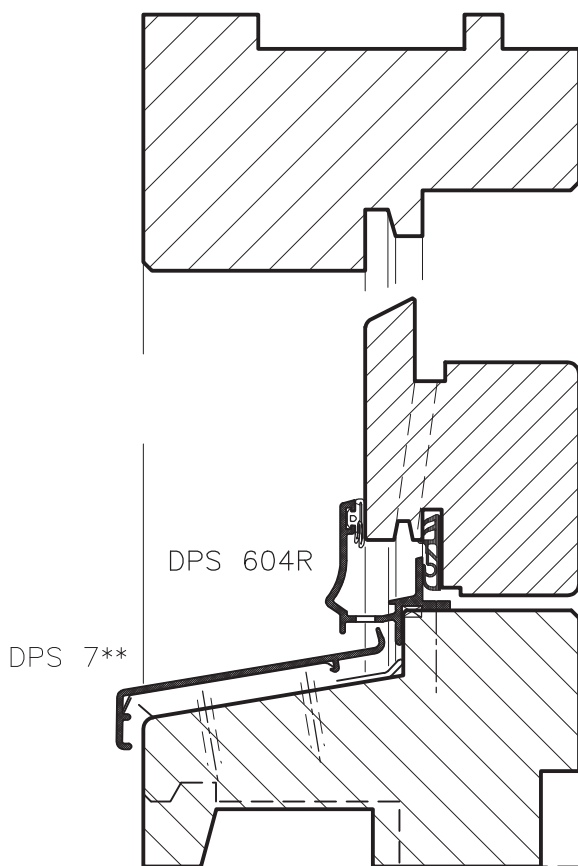



BUVA



Vraag de gratis brochure aan

BUVA Service & Ondersteuning

Met haar jarenlange ervaring in de bouw, zowel bij regelgeving als uitvoering, is BUVA een specialist en vakkundige partner voor uw projecten.

BUVA is u van dienst vanuit het hoofdkantoor in Barendrecht, waar behalve de productie en het logistiek centrum ook het BUVA kenniscentrum is ondergebracht.

De projectadviseurs van BUVA geven u graag advies op het gebied van onder andere: akoestiek, energieprestatie, inbraakpreventie en ventilatie. Tevens begeleiden zij uw project van A tot Z.

Meer informatie?

Bel BUVA: 0180 69 75 00 of kijk op www.buva.nl

Daar vindt u meer informatie over onze producten, dienstverlening en themabijeenkomsten.

BUVA

rationele bouwprodukten

Bremen 5 - 2993 LJ Barendrecht
Postbus 262 - 2990 AG Barendrecht
Tel.: 0180 69 75 00
Fax: 0180 69 75 05
E-mail: info@buva.nl
www.buva.nl

Zetfouten en tussentijdse wijzigingen voorbehouden
2008-01

Technische Brochure