

**BUVA**

homecare systemen



BUVA Son veiligheidsbeslag  
anti-paniekuitvoering  
Technische brochure

# Inhoudsopgave

Vastdraaibaar veiligheidsbeslag - Anti-paniekuitvoering volgens NEN-EN 179	3
Kenmerken	4
Technische tekeningen	6

# Vastdraaibaar veiligheidsbeslag

## Anti-paniekuitvoering volgens NEN-EN 179

Het veiligheidsbeslag met vastdraaibare krukken in de serie Son is leverbaar in een anti-paniekuitvoering. Deze serie met kerntrekbeveiliging is speciaal voorzien van deurkruk model 103P-9, waardoor deze uitvoering voldoet aan de Nooddeur-norm EN 179 (zie Bouwbesluit art. 6.25 Deuren in vluchtroutes). Deze NEN-EN 179 norm is van toepassing op gebouwen met een beperkte toegang, zoals flat- en appartementsgebouwen, kantoren, opslag en-/of stookruimten. Dit, voor nooddeuren geschikte, veiligheidsbeslag kan met één handeling worden geopend.

Deurkruk model 103P-9 voldoet qua maatvoering aan de EN 179 en is geschikt voor toepassing van een 9 mm (gedeelde) vierkantstift. Hier is voor gekozen omdat het merendeel van de panieksloten voorzien is van een 9 mm slottuimelaar. Bij de kruk-kruk toepassing is dat altijd een gedeelde tuimelaar.

Door de speciale vastdraaibare verbinding en veerconstructie van de deurkrukken zijn de langschilden links en rechts toepasbaar. De deurkruk blijft hierdoor altijd horizontaal, maar is ook verticaal te zetten (ook dan is deze terugverend). De basis van deze paniek-uitvoering is het buitenschild van maar liefst 15 mm, een binnenschild van 10 mm én kerntrekbeveiliging.

Zowel het buiten- als het binnenschild wordt vastdraaibaar geleverd, de kruk of de greep hoeft niet los op het schild gemonteerd te worden. Dit resulteert in montage gemak. Aan de binnenzijde is de deurkruk voorzien van de 4 terugverende veer die in vier keer 90° functioneert en hierdoor 360° toepasbaar is.

Bijkomend voordeel is dat 'hangende' deurkrukken door dit veermechanisme tot het verleden behoren. Dit deurbeslag is uitermate geschikt voor toepassing op o.a. mechanische panieksloten, motor- en solenoid sloten en elektro-mechanische meerpuntssluitingen.

Doordat bij toepassing van kruk-kruk garnituur een gedeelde vierkantstift noodzakelijk is, moet gekeken worden naar de slotpositie in de deur. Zit het hart van het slot in het midden of excentrisch? Daarnaast geeft de deurdikte variaties in de bevestigings-sets, waardoor deze apart verkrijgbaar zijn.

## Kenmerken Son Veiligheidsbeslag


- Maatvoering van het deurkruk model 103P-9 voldoet aan de NEN-EN 179
- Verkrijgbaar in kruk/kruk en greep/kruk uitvoering
- Geschikt voor toepassing van een 9mm (gedeelde) vierkantstift
- Toepasbaar op motor- en solenoid sloten en elektro-mechanische meerpuntssluitingen
- Vastdraaibaar, voor optimaal montage gemak
- 4x 90° terugverende veer voorkomt doorhangende deurkruk
- Links en rechts toepasbaar
- Met kerntrekbeveiliging in PC 92
- In aluminium uitvoering
- Bevestigingssets apart verkrijgbaar
- SKG\*\*\*® gecertificeerd
- Geschikt voor gebruik in combinatie met de AP4 Anti-paniek meerpuntssluiting

### Vastdraaibaar veiligheidsbeslag

1724425K	Greep/Kruk KT-Son K2/103P PC-92 F11-4 z/bev.
1724430K	Kruk/Kruk KT-Son 103P PC-92 F11-4 z/bev.


### Montageset (3x M6 bout + 9mm stift)

Bij greep/kruk, met schroefwisselstift	
1724426	Montageset greep/kruk KT-Son dd 53-57 mm
1724427	Montageset greep/kruk KT-Son dd 63-67 mm
Bij kruk/kruk, met gedeelde vierkantstift	
1724431	Montageset kruk/kruk KT-Son dd 53-57 mm
1724432	Montageset kruk/kruk KT-Son dd 63-67 mm




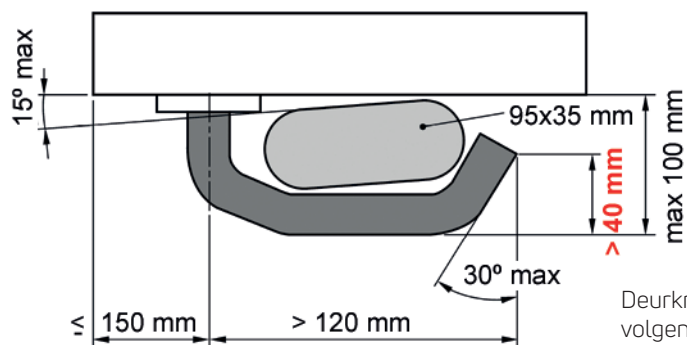


Deurkruk model volgens NEN-EN 179

## Kenmerken Son Veiligheidsbeslag

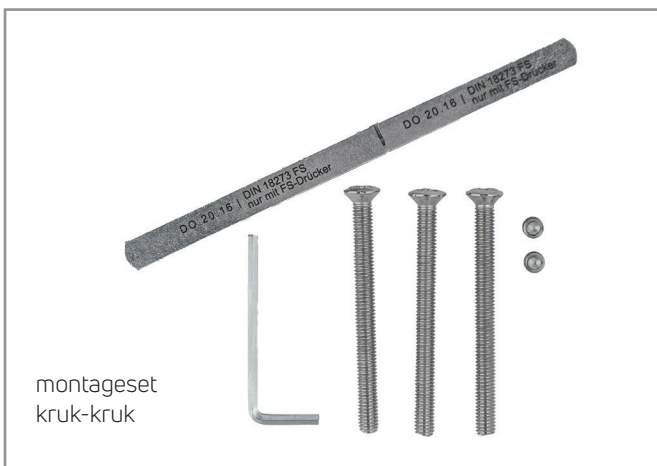

## Technische tekeningen

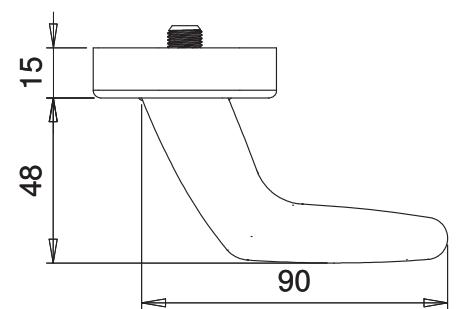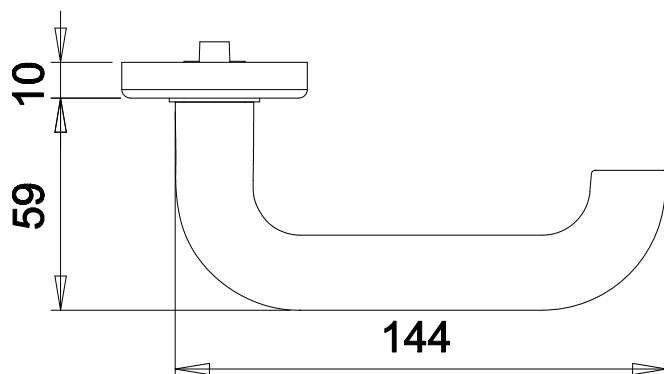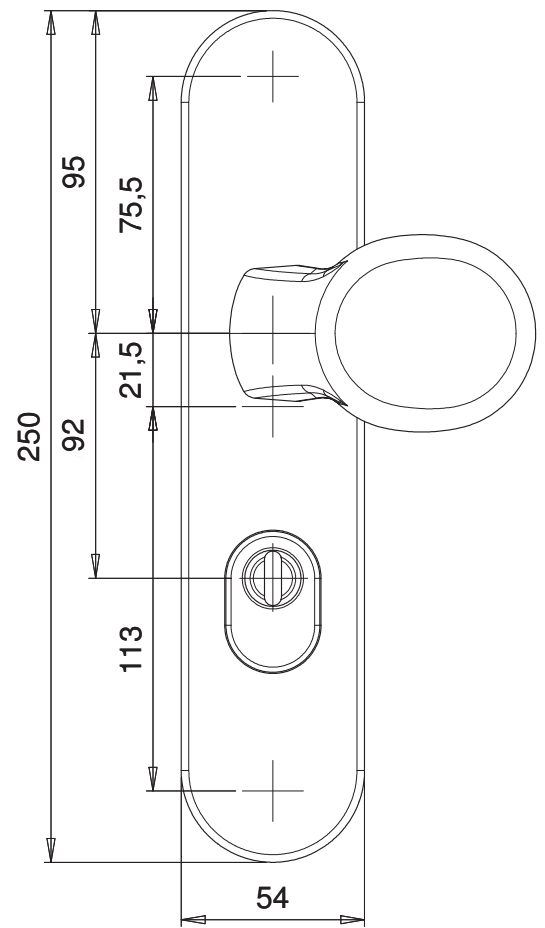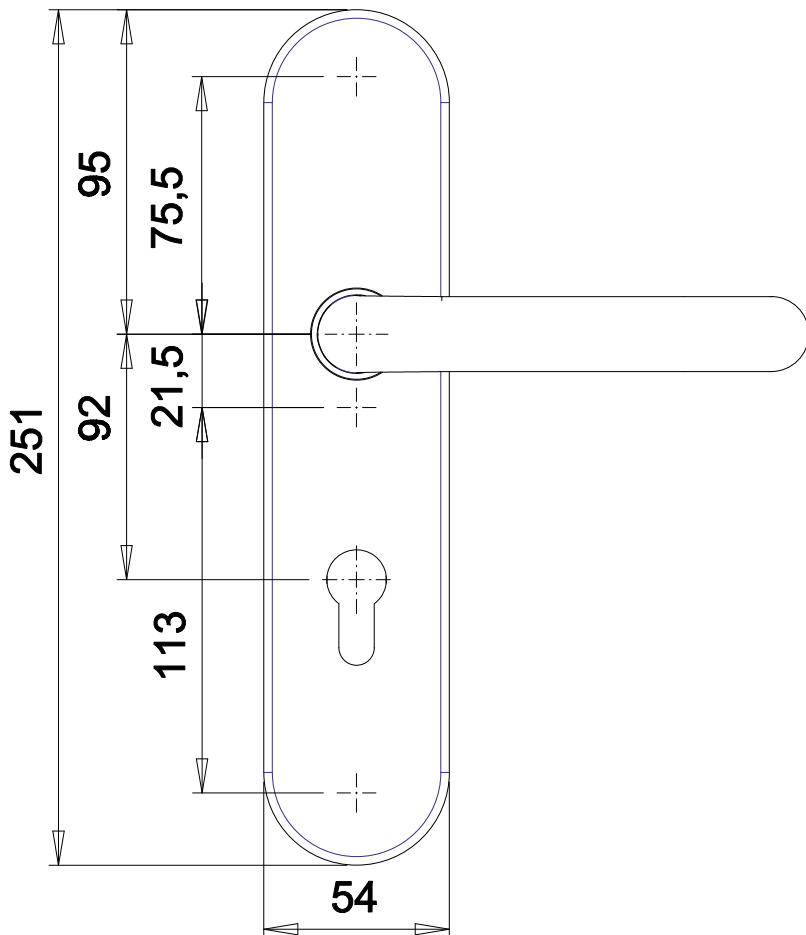

# Geen omkijken, innovatief én betrouwbaar

Met meer dan 70 jaar ondernemerschap is BUVA onmisbaar in het dagelijks leven van bewoners op het gebied van duurzaam geproduceerde warmte, gezonde binnenlucht en veilig afgesloten ramen en deuren.

## Ontdek alles over de BUVA homecare systemen



Duurzaam geproduceerde warmte

- BUVA EcoClimate lucht/water warmtepomp
- BUVA EcoClimate hybride warmtepomp
- BUVA EcoHeat cv-ketel



Gezonde binnenlucht

- BUVA EcoStream warmteterugwinunit
- BUVA Q-Stream ventilatiebox
- BUVA SmartValve ventilatieklep
- BUVA Stream ventilatieroosters



Veilig afgesloten ramen en deuren

- BUVA PreSet hang- en sluitwerk



Inclusief

- 2 jaar product- en prestatiegarantie
- 24/7 storingsdienst
- Onderhoudsabonnement

# BUVA

Bremen 5  
2993 LJ Barendrecht  
T: 0180 69 75 00  
E: [info@buva.nl](mailto:info@buva.nl)

Versie: 12-2020-NL-1  
Raadpleeg voor de laatste versie [buva.nl](http://buva.nl)