


BUVA activPilot Comfort PADK voor kunststof

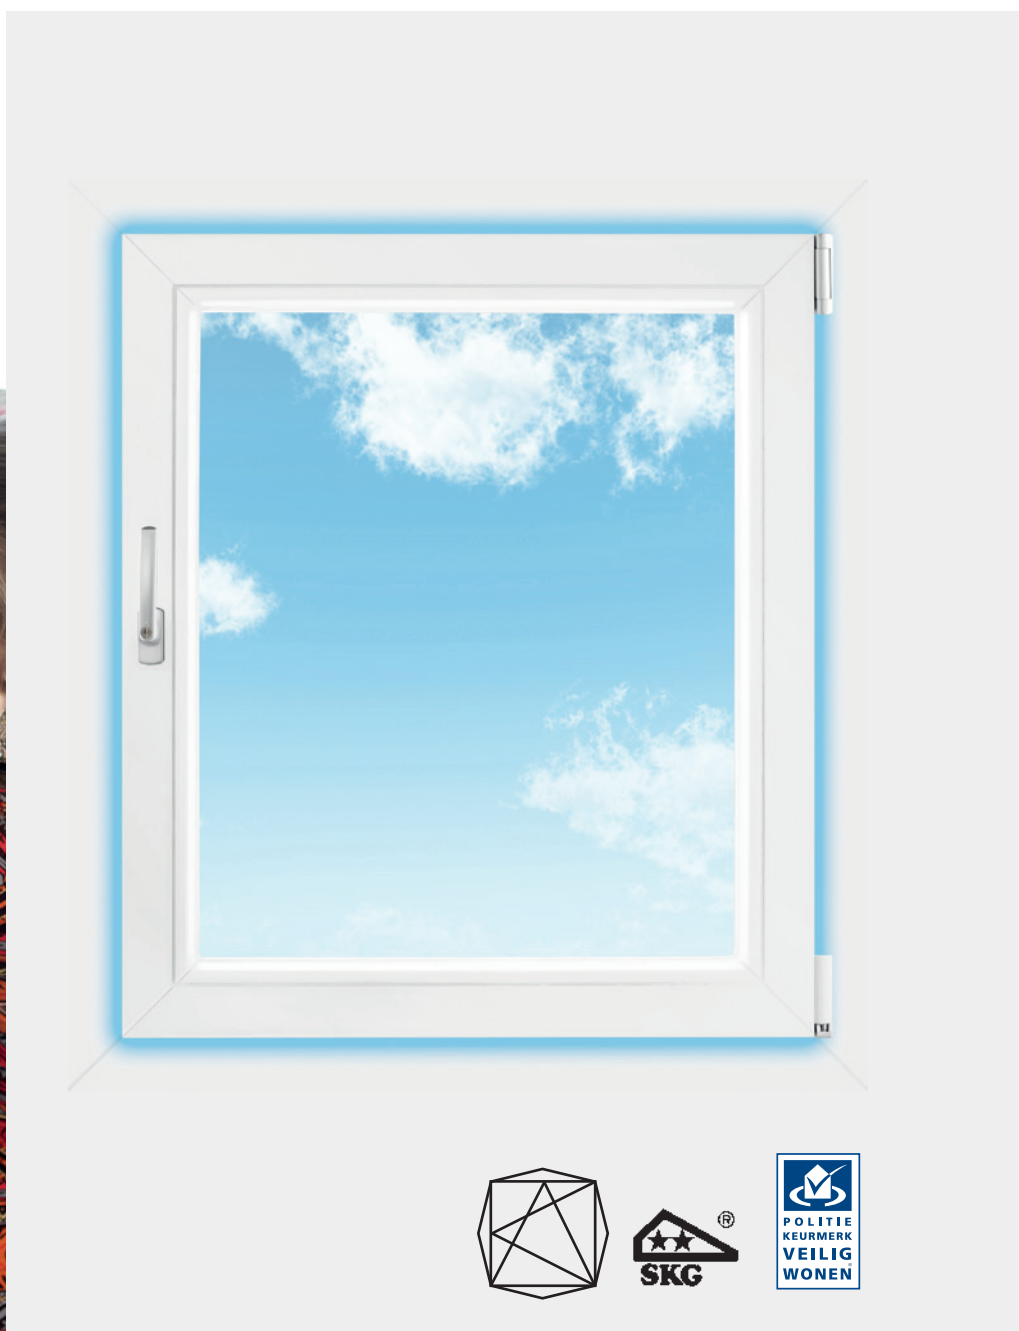

Val-draaisysteem met een unieke 6 mm parallel beveiligde ventilatiestand

BUVA
BRENGT BOUWEN VERDER

BUVA activPilot Comfort PADK val-draairaambeslag voor kunststof ramen



- Modulaire opbouw
- Geoptimaliseerd sluitsysteem
- Comfortabele bediening
- Inbraakwerend klasse 2 SKG**®
- Scharnieren in opdekuitvoering

Tegenwoordig worden er in de bouwsector aanvullende eisen gesteld op het gebied van veiligheid, energiebesparing en geluidsniveau. Ramen worden groter en zwaarder. BUVA biedt hiervoor de perfecte oplossing aan met het val-draairaamsysteem activPilot Comfort PADK.


De moderne techniek van het activPilot val-draairaamsysteem Comfort PADK zorgt ervoor dat in de woning het gehele jaar door een goed leefklimaat ontstaat en er grip is op het geluidsniveau doordat ramen perfect afsluiten.

Een vernieuwd systeem dat voldoet aan alle hoge eisen op het gebied van comfort en veiligheid

Met dit systeem bieden wij u flexibiliteit. Het modulaire systeem van het gehele activPilot-programma beperkt het aantal componenten en zorgt voor een snelle montage.

activPilot Comfort PADK onderscheidt zich door de nieuwe benadering van de bediening, vallen voor draaien, uniek aan dit beslag is de beveiligde parallel ventilatiestand, waarmee het raam in geopende stand voldoet aan SKG**®.


Bijzonder aan activPilot Comfort PADK is de lichte bediening. Door de constructie van de diverse modulaire componenten is het raam rondom eenvoudig af te stellen, wat garant staat voor een duurzame werking.

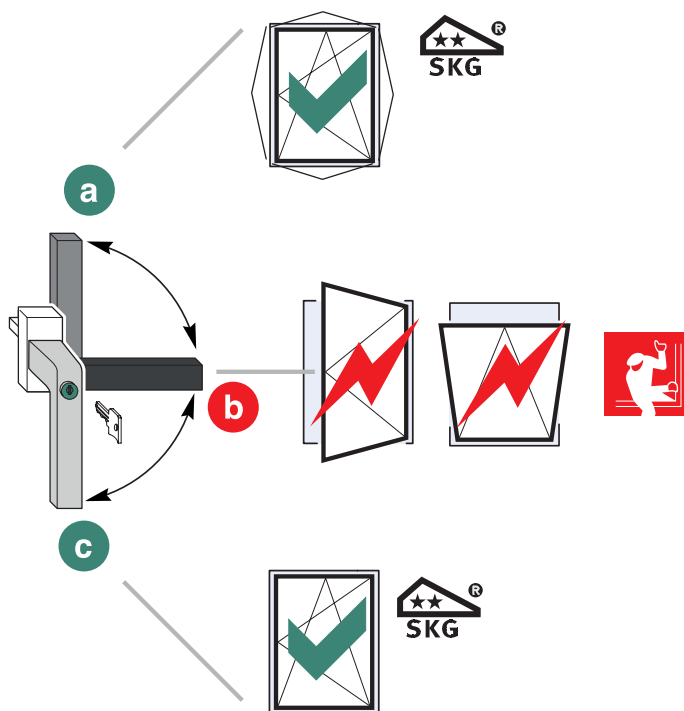

activPilot Comfort PADK voldoet aan alle eisen op het gebied van inbraakwerendheid.


Veilige verse lucht SKG***

Bij traditionele draai-valraamsystemen zijn de opties om aanvullend te ventileren de val- of draaistand. Beide opties hebben als nadeel dat de omgevingsruimte snel (af)koelt, en regen en wind vrij spel hebben. Bij tocht of een windvlaag kan het draai-valraam dichtslaan. Tevens moet het raam om inbraak te voorkomen na het verlaten van de ruimte afgesloten worden.

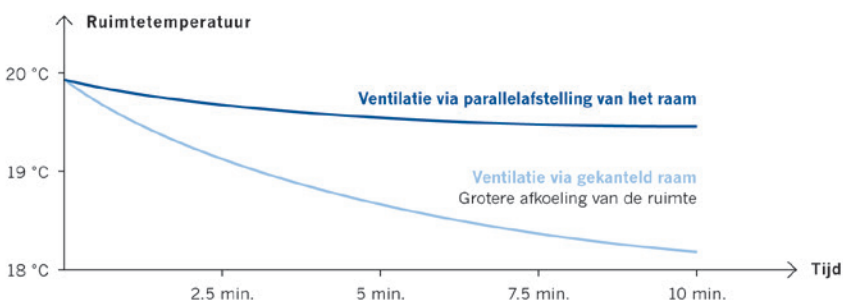

Bij de ontwikkeling van activPilot Comfort PADK is gekozen voor een nieuwe benadering van de bediening. De Tilt-First (vallen voor draaien) bedieningsvolgorde biedt het voordeel dat het beslag zeer licht bedienbaar is.

Deze bedieningsvolgorde biedt extra veiligheid en is een goede oplossing voor kinderopvang/scholen, woningen en in senioren/appartementencomplexen.

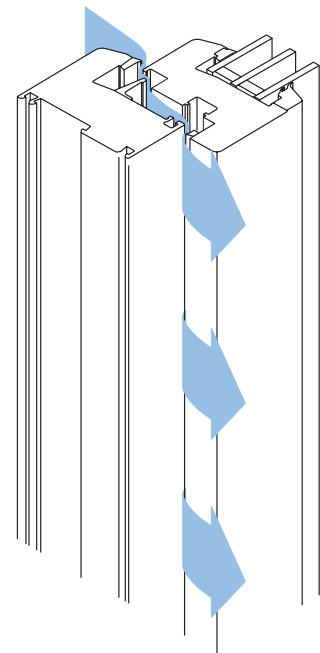

BUVA heeft met het nieuwe PADK-systeem een extra dimensie aan het draai-valraamsysteem toegevoegd. In de parallelstand wordt het raam rondom 6 mm geopend en ontstaat er een geleidelijke (af)koeling van de binnenruimte. Uniek hierbij is dat ook bij het verlaten van de ruimte of woning, het raam beveiligd is tegen inbraak SKG ***. Daarnaast vindt er geen doorslag plaats van regen en zal het raam door tocht of wind niet dichtslaan.



activPilot Comfort PADK voldoet aan alle Europese normen op het gebied van: duurzaamheid/weerstand tegen windbelasting/luchtdoorlatendheid/waterdichtheid/inbraakwerendheid.

EN 13126-8 / NEN-EN 1191, DIN EN 1627-1630 RC 2, NEN 5096 weerstandklasse 2, het Politiekeurmerk Veilig wonen en de Nationale BeveiligingsRichtlijn (NBR).

Zichtbare kwaliteit: het activPilot Comfort PADK-beslag heeft een oppervlaktebehandelingstechniek ondergaan gebaseerd op nanotechnologie. Deze oppervlaktetechniek wordt gekenmerkt door een hoge bescherming tegen milieu-invloeden, wat blijkt uit kwaliteitstesten door middel van klimaatsimulatie en zoutsprei tests volgens DIN EN ISO 9227.2006-10.

activPilot Comfort PADK is onderdeel van het modulaire systeem van het activPilot-concept. Dit optimaliseert de productie en reduceert het aantal componenten, wat resulteert in een snellere montage.

BUVA raamsluiting

BUVA heeft een eigentijds programma raamsluitingen voor een optimale bediening van het raam.

Productspecificaties

Min. / max. raambreedte	400 – 1475 mm
Min. / max. raamhoogte	550 – 2225 mm
Max. raamgewicht	100 kg
Sponningdiepte	minimaal 29 mm
Opdek	18 - 20 mm

Deze brochure is een uitgave van BUVA.

Zetfouten en tussentijdse wijzigingen voorbehouden.

15043.15.05.1M

BUVA
BRENGT BOUWEN VERDER
0180 - 69 75 00 | buva.nl