

Bestelformulier BUVA hardglas ramen

Serie 500 enkelglas en serie ISO-1000/1000NE/1100 dubbelglas

Dit formulier is digitaal in te vullen.

Bedrijfsnaam:

Besteldatum:

Adres:

Postcode: Plaats:

Contactpersoon:

Telefoon:

Gewenste leverdatum:

E-mail:

Werk/projectnaam:

Omschrijving:

BUVA Serie 500 hardglas ramen

BUVA enkelglas uitzet-, val- en draairamen bestaan uit een geharde glasplaat van 5 of 6 mm dik, voorzien van rvs scharnieren en een raambediening, of aansluiting voor een raambediening. Optioneel worden de ramen uitgevoerd in figuurglas zoals Crepi, Chinchilla of Satijn.

BUVA ISO-1000/1000NE/1100 hardglas ramen

ISO-1000 dubbelglas uitzet-, val- en draairamen bestaan uit twee geharde glasplaten van 5, 6 of 8 mm dik, afgewerkt met een kunststof omkadering uit één stuk van 15 mm breed en voorzien van rvs scharnieren (ISO-1000) of gecoate scharnieren (ISO-1000NE/1100) en een raambediening, of aansluiting voor een raambediening. Optioneel worden de ramen uitgevoerd in figuurglas zoals Crepi, Chinchilla of Satijn. De spouw dikte is 9, 12 of 15 mm. Afhankelijk van de uitvoering varieert de U-waarde tussen 1,2 en 3,0 W/(m².K).

Voor een uitgebreide en volledige omschrijving van de producten, download de technische brochure op buva.nl.

Kozijndetaillering

HV-BUI - Hout standaard vlakke BUITEN sponning
HV-BIN - Hout standaard vlakke BINNEN sponning
H-21-OH - Hout BINNEN sponning met ontspanningshol
K-KV-BUI - Profine K-Vision Trend 2487 BUITEN sponning
K-KV-BIN - Profine K-Vision Trend 2486 BINNEN sponning
K-BUI - Kunststof kozijn BUITEN sponning
K-BIN - Kunststof kozijn BINNEN sponning

Bestelformulier BUVA hardglas ramen

Serie 500 enkelglas en serie ISO-1000/1000NE/1100 dubbelglas

Raamtype / raambediening	Enkelglas	ISO-1000	ISO-1000NE	ISO-1100
	Serie 500	rvs scharnier	gecoat scharnier	inbraakwerend
Uitzetraam met kleine Axafix niet-wegdraaibare combi-uitzetter	590	1090	1090NE	
Uitzetraam met Axaflex wegdraaibare combi-uitzetter	591	1091	1091NE	
Uitzetraam met aansluiting voor Whitco ⁽¹⁾ kettiguitzetter	592	1092	1092NE	
Uitzetraam met aansluiting voor Whitco ⁽¹⁾ kettiguitzetter en 2 opleggrendels				1192
Uitzetraam met afsluitbare wegdraaibare combi-uitzetter ⁽²⁾	594	1094	1094NE	1194
Uitzetraam met aansluiting voor Bupex/Stavex raamschaar	596	1096	1096NE	
Uitzetraam met aansluiting voor Bupex/Stavex raamschaar + 988 beveiliging				1196
Uitzetraam met aansluiting voor elektrische uitzetter AXA Remote	597	1097	1097NE	1197
Valraam met aansluiting voor Bupin/Stavin valraamschaar	553	1453	1453NE	
Valraam met aansluiting voor Bupin/Stavin valraamschaar + stalen valbeugel				1153VB
Valraam met springknip	554	1454	1454NE	
Valraam met springknip + stalen valbeugel				1154VB
Binnendraaiend draairaam met raamboompjes ⁽¹⁾ en tele-uitzetter ⁽³⁾	581/582	1081/82	1081/82NE	
Buitendraaiend draairaam met raamboompjes ⁽¹⁾ en tele-uitzetter	583/584	1083/84	1083/84NE	
Buitendraaiend draairaam met raamboompjes 40C en tele-uitzetter				1183/84

⁽¹⁾: deze raamsluitingen zijn optioneel afsluitbaar met cilinder leverbaar


⁽²⁾: deze bediening kan niet worden gecombineerd met een dagkantprofiel

⁽³⁾: tele-uitzetter JA/NEE – doorhalen wat niet van toepassing is

Draairichting: alleen bij draairamen

Binnendraaiende ramen: draairichting 1 of 2

Buitendraaiende ramen: draairichting 3 of 4

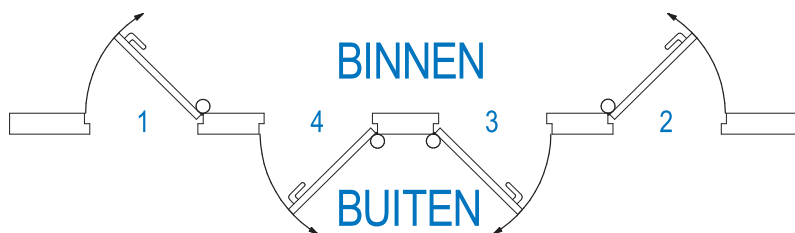

Glaspakketten	U-waarde in W/(m².K)
Dikte 6 (serie 500 enkelglas)	5,6
5-9-5	3,0
5-9-6	2,99
5-9-8	2,98
5-12-5	2,84
5-12-6	2,84
5-12-6K (+coating)	1,91
5-12A-6K (+argon en coating)	1,6
6HG-15A-6HAK (+argon en 2x coating)	1,2

Kleur kunststof omranding: zwart of wit

Glasuitvoering: standaard onbewerkt of figuurglas Crepi, Chinchilla of Satijn

Dagkantprofiel (tochtprofiel OP de onderdorpel in de dag geplaatst?)

ja / nee

Kleur Whitco kettiguitzetter:

(indien van toepassing) grijs – wit – zwart



Beschermfolie op ramen?

ja / nee


Bestelformulier BUVA hardglas ramen

Serie 500 enkelglas en serie ISO-1000/1000NE/1100 dubbelglas

Kozijn met vlakke buitensponning

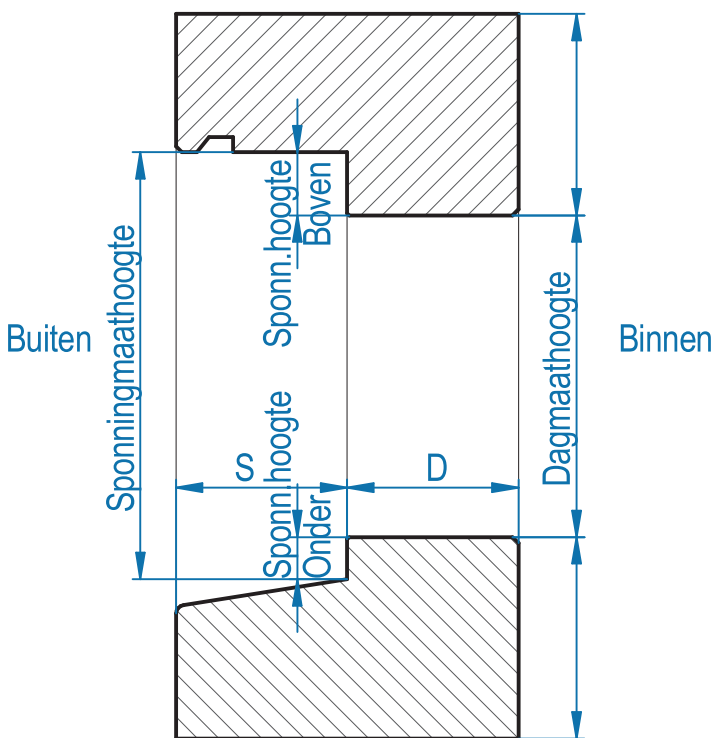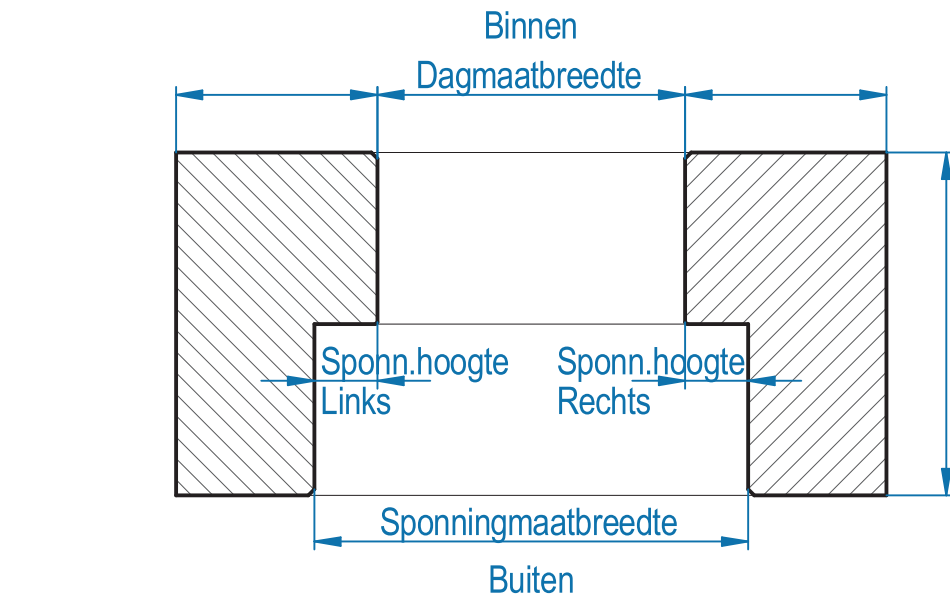

Afwijkingen op bovenstaande doorsneden a.u.b. hieronder en/of op de tekening aangeven.





D= dagkantbreedte
S= sponningbreedte


Bestelformulier BUVA hardglas ramen

Serie 500 enkelglas en serie ISO-1000/1000NE/1100 dubbelglas

Kozijn met vlakke binnensponning

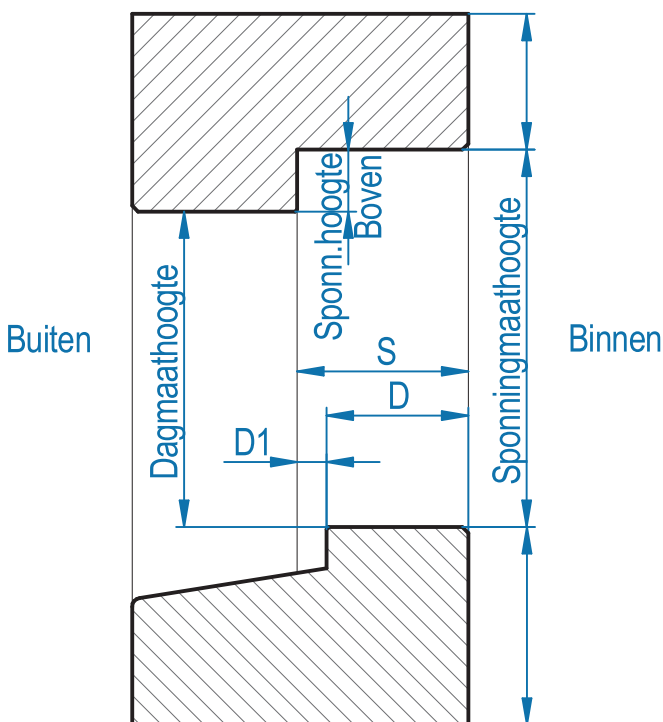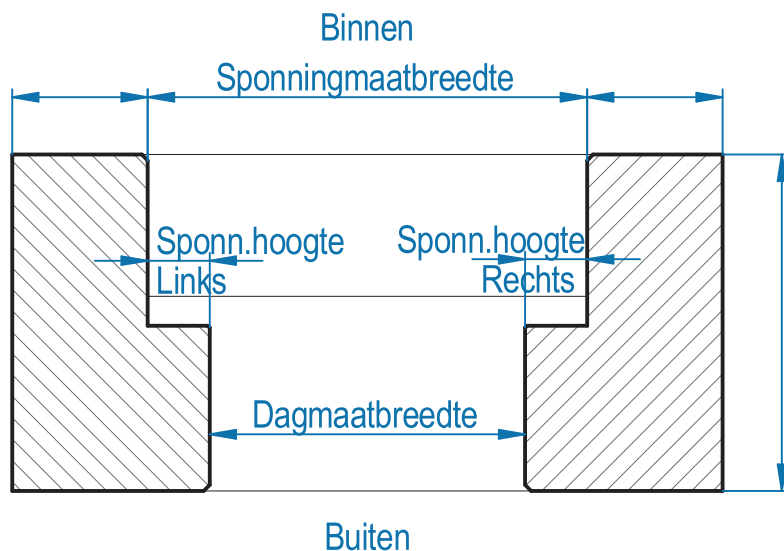

Afwijkingen op bovenstaande doorsneden a.u.b. hieronder en/of op de tekening aangeven.



D= dagkantbreedte
D1= 10mm (terugligging onderdorpel)
S= sponningbreedte D+D1

Bestelformulier BUVA hardglas ramen

Serie 500 enkelglas en serie ISO-1000/1000NE/1100 dubbelglas

Bedrijfsnaam: Besteldatum:

Contactpersoon: E-mail:

Afleveradres:

Invulschema serie 500 en ISO-1000/1000NE/1100 hardglas ramen:

	Raam 1	Raam 2	Raam 3	Raam 4	Raam 5	Raam 6	Raam 7
Raamtype (code)							
Kozijndetaillering							
Draairichting*							
Kleur kunststof omranding							
Glaspakket							
U-waarde							
Figuurglas*							
Dagkantprofiel geplaatst?							
Kleur Whitco*							
Raamsluiting afsluitbaar ja/nee*							
Beschermfolie ja/nee*							
Dagmaatbreedte ⁽¹⁾							
Dagmaathoogte ⁽¹⁾							
Sponningmaatbreedte ⁽¹⁾							
Sponningmaathoogte ⁽¹⁾							
Sponninghoogte links ⁽²⁾							
Sponninghoogte rechts ⁽²⁾							
Sponninghoogte boven ⁽²⁾							
Sponninghoogte onder ⁽³⁾							
Dagkantbreedte D ⁽⁴⁾							
Terugligging onderdorpel D1 ⁽⁵⁾							
Sponningbreedte S ⁽⁶⁾							
Kozijnmerk / code							
Aantal ramen							

Ondertekening (bij digitaal versturen a.u.b. uw naam invullen):

* invullen indien van toepassing

⁽¹⁾ dagmaten **OF** sponningmaten invullen

⁽²⁾ sponninghoogte moet liggen tussen 15 en 25 mm. Bij afwijkingen contact opnemen met BUVA

⁽³⁾ de sponninghoogte onder moet liggen tussen 15 en 25 mm (buitendraaiende ramen) en is 0 bij binnendraaiende ramen

⁽⁴⁾ met deze dagkantbreedte wordt gecontroleerd of de gekozen raambediening kan worden bevestigd

⁽⁵⁾ de terugligging van de onderdorpel bij binnendraaiende val- en draairamen dient 10 mm te zijn

⁽⁶⁾ met deze sponningbreedte wordt gecontroleerd of de scharnieren kunnen worden bevestigd

Indien één of meer maten niet worden opgegeven, is BUVA niet aansprakelijk voor een niet passend of slecht functionerend raam.