

BUVA FireStream Bestelformulier

Datum aanvraag: - - Leverdatum: - - Debiteurnr.:

Klantnaam:

Adres:

Plaats:

Afleveradres:

Telefoon:

1. Type

De FireStream is in verschillende uitvoeringen verkrijgbaar. Kruis op de achterzijde van dit bestelformulier type aan en omcirkel gewenste capaciteit.

2. V-maat

De V-maat is de uiterste maat van de voorzijde van het rooster (inclusief brandwerend element) tot aan de flens (zie ook tekening). Zorg ervoor dat het brandwerende deel volledig ingesloten zit in het kozijnopzetstuk. De minimale V-maat voor de FireStream Top en Acou is 100mm. Voor de FireStream Sus is deze 150mm.

3. Hoogte hoeklijn

De FireStream Acou, Luna, Marsa, Terra en Suna zijn standaard voorzien van hoeklijnen van 20mm. De hoeklijnen worden standaard naar binnen (de sparing uit) geplaatst. Plaatsen van de hoeklijnen naar buiten (de sparing in) is in een aantal gevallen niet mogelijk, omdat de profielen dan voorbij de isolatorpositie komen.

Optioneel is het mogelijk hoeklijnen van 25mm te leveren.
LET OP: dit heeft ook consequenties voor de bestelmaat (T).

4. Voorboren hoeklijn

De hoeklijnen voor de FireStream Acou en Sus worden standaard voorgeboord 50mm uit de kant, 300mm h.o.h. De FireStream Top wordt niet voorgeboord.

5. Kleur

De FireStream is verkrijgbaar in alle RAL kleuren. Vanwege de manier van plaatsen is het buitendeel niet zichtbaar.

6. Kleur kopschotten


Kopschotten van de FireStream zijn van kunststof en zijn in zwart (als RAL 9005) en wit (als RAL 9010) leverbaar.

7. Bediening

Standaard is de FireStream voorzien van een handbediening. Tegen een meerprijs is een koord- en stangbediening mogelijk.

8. Bestelmaat

Bestelmaat FireStream Top is sparingmaat -7mm. Bestelmaat FireStream Acou en Sus is sparingmaat -10mm + 2x hoogte hoeklijn.

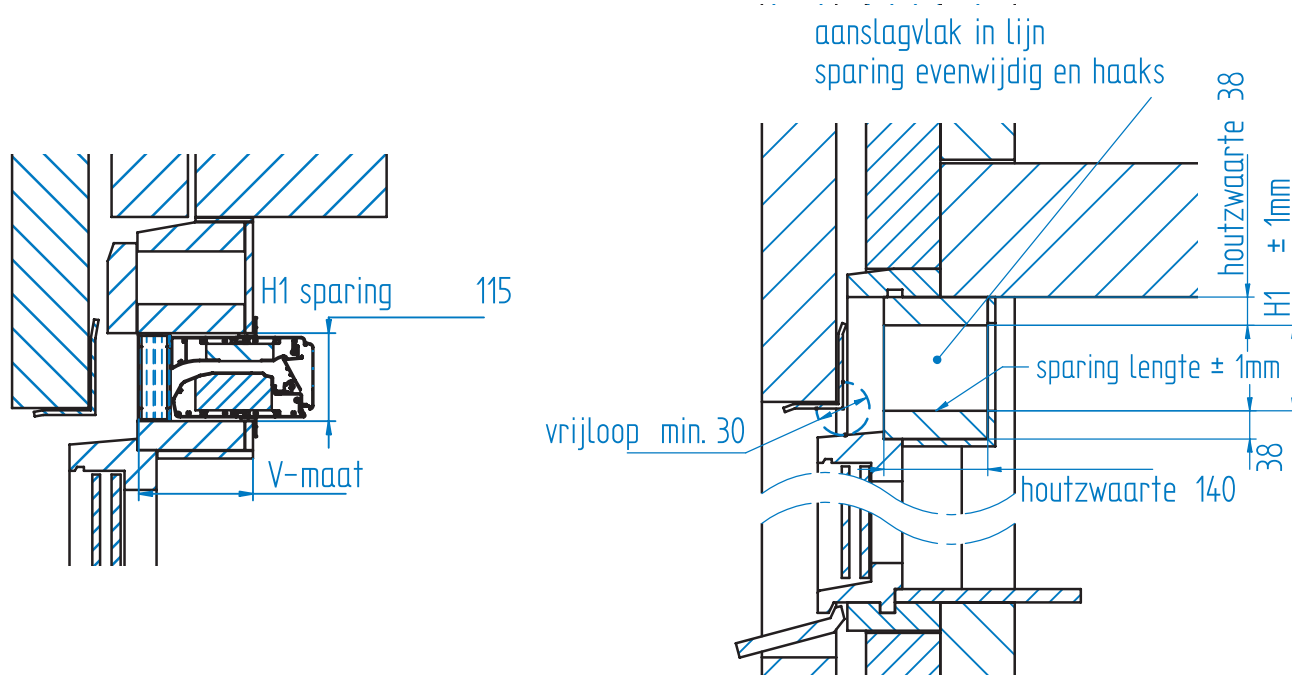

BUVA FireStream Bestelformulier

1. Type

Capaciteit

- ☐ FireStream Top 11/17
- ☐ FireStream Acou 12/16/21
- ☐ FireStream Sus
- ☐ Luna 13/22/23/25
 - ☐ Marsa 13/19/24/25
 - ☐ Terra 12/19/23/24
 - ☐ Suna 11/16/23/24

2. V-maat

..... mm

3. Hoogte hoeklijn

- ☐ 20 mm
- ☐ 25 mm

4. Voorboren (FireStream Sus en Acou)

- ☐ Ja (standaard)
- ☐ Nee (optioneel)

5. Kleur binnenzijde

RAL:

6. Kleur kopschotten

- ☐ RAL 9005 (zwart)
- ☐ RAL 9010 (wit)

7. Bediening

- ☐ Handbediening
- ☐ Koordbediening
- ☐ Stangbediening
- Lengte Stang (L1): mm

Plaats bediening

☐ Links*

☐ Rechts*

* Links/rechts altijd gezien vanuit binnenzijde


8. Bestelmaat

..... mm

Sparingmaat*

..... mm

*Om tot bestellen over te kunnen gaan is het noodzakelijk zowel sparingmaat als bestelmaat op te geven.

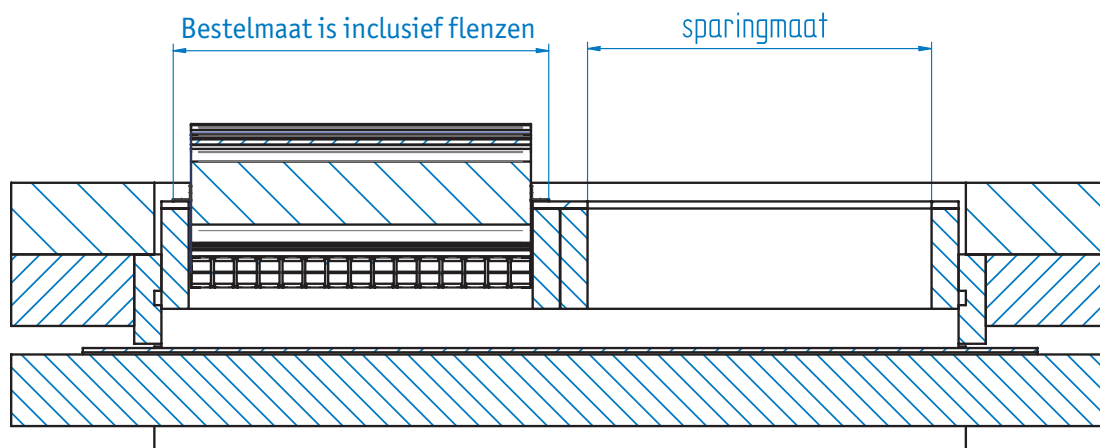

Regel	Referentie	Aantal	Bestelmaat (T)	Opmerkingen
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

De verantwoordelijkheid voor de juiste maatvoering ligt bij de bestellende partij. BUVA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot niet-passende roosters die geleverd zijn conform de opgegeven maatvoering.

BUVA

rationele bouwprodukten

Bremen 5 - 2993 LJ Barendrecht
Postbus 262 - 2990 AG Barendrecht

Zetfouten en tussentijdse wijzigingen voorbehouden 11033.11.10.1M

Tel.: 0180 69 75 00
Fax: 0180 69 75 05

info@buva.nl
www.buva.nl