

BUVA

Samen Slim Bouwen

Technische documentatie

BUVA MultiFin

meerpuntssluiting

buva.nl



BUVA


Samen Slim Bouwen

Bremen 5 | 2993 LJ Barendrecht
info@buva.nl | 0180 - 69 75 00




Inhoudsopgave

MultiFin meerpuntssluiting producttekeningen	4
Freestekeningen deurstijl t.b.v. MultiFin	5
MidLine+ middensluitkom en sluitplaten producttekeningen	6
Freestekeningen MidLine+	7
InLine+ bijzetsluitkom producttekening (zelfstellend d.m.v. veer)	8
Tolerante+ bijzetsluitkom producttekening (verstelbaar d.m.v. stelstuk)	9
Freestekeningen kozijnstijl t.b.v. InLine+ en Tolerante+	10
Draairichting omkeren MultiFin	11
Montage vervanging (renovatie) 6025+ middensluitkom door MidLine+	12

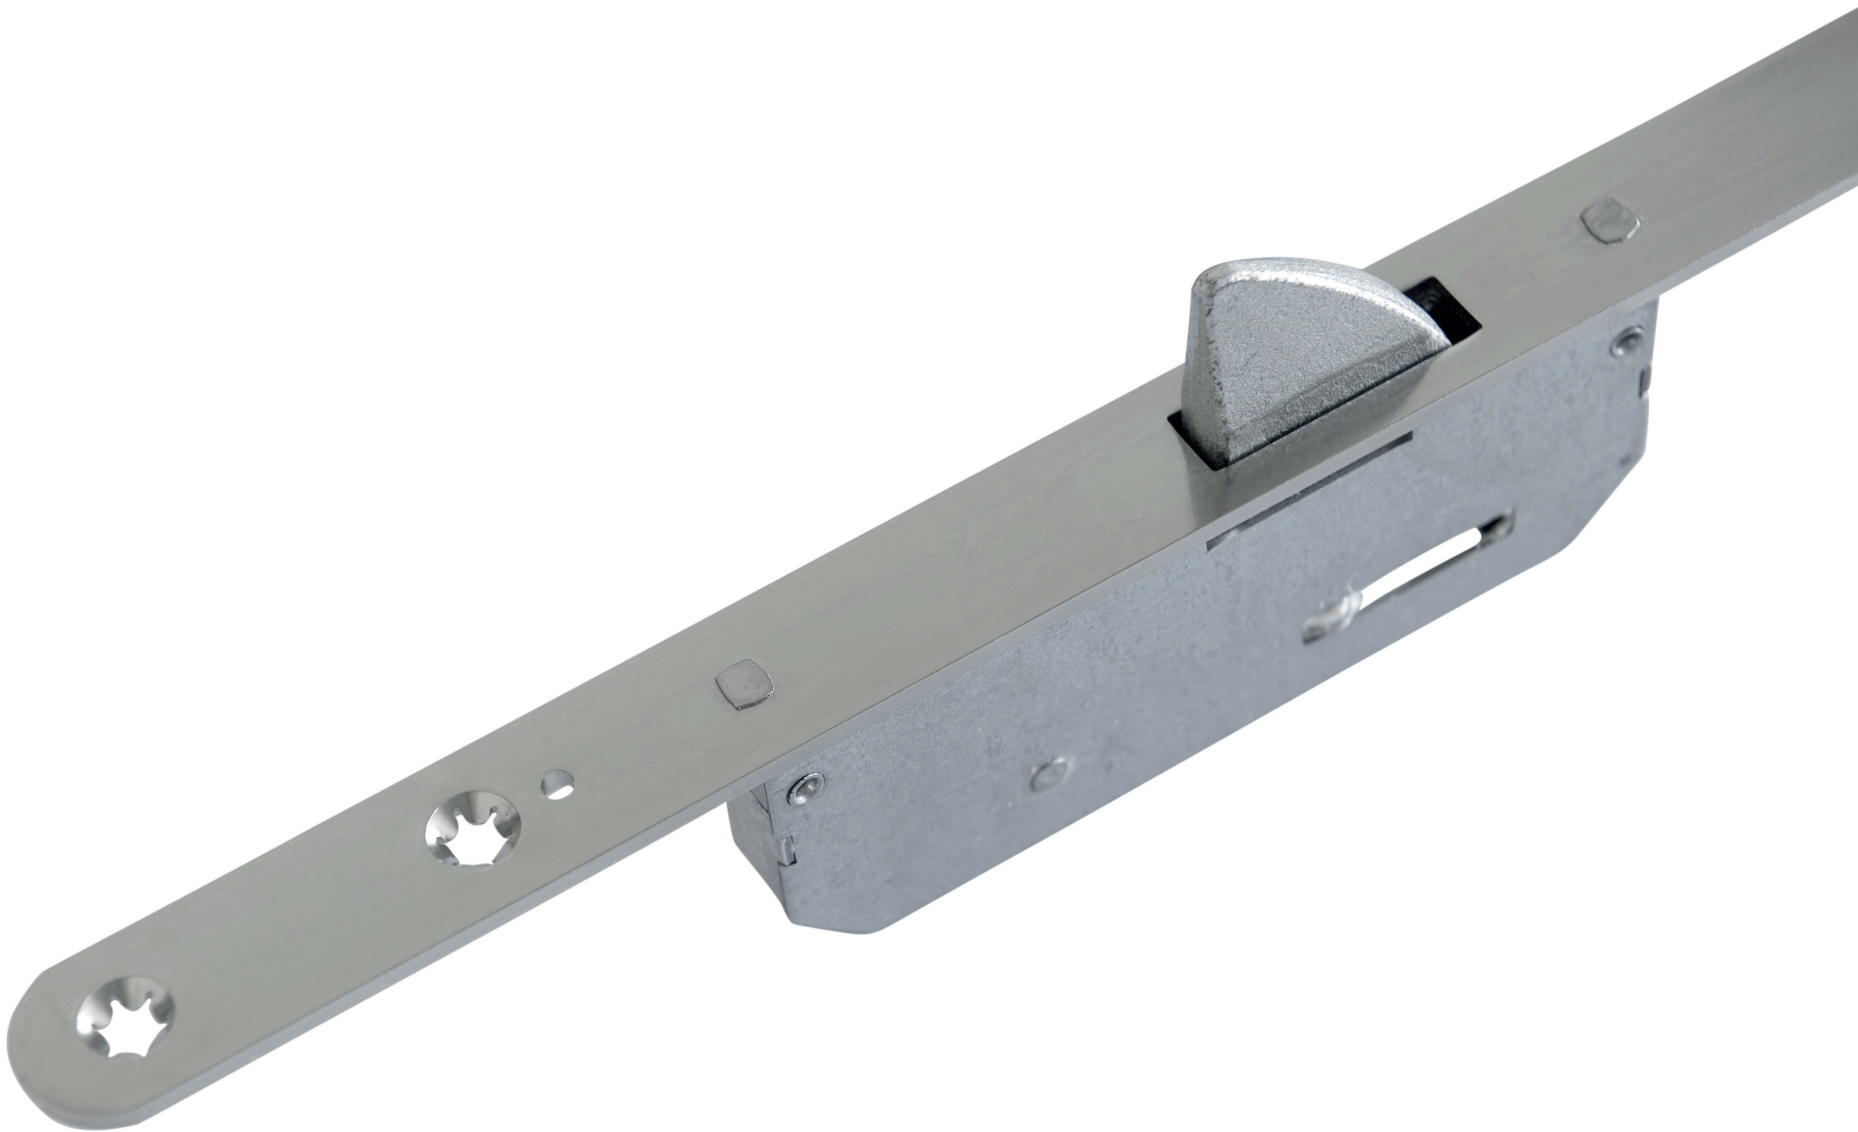

MultiFin meerpuntssluiting producttekeningen

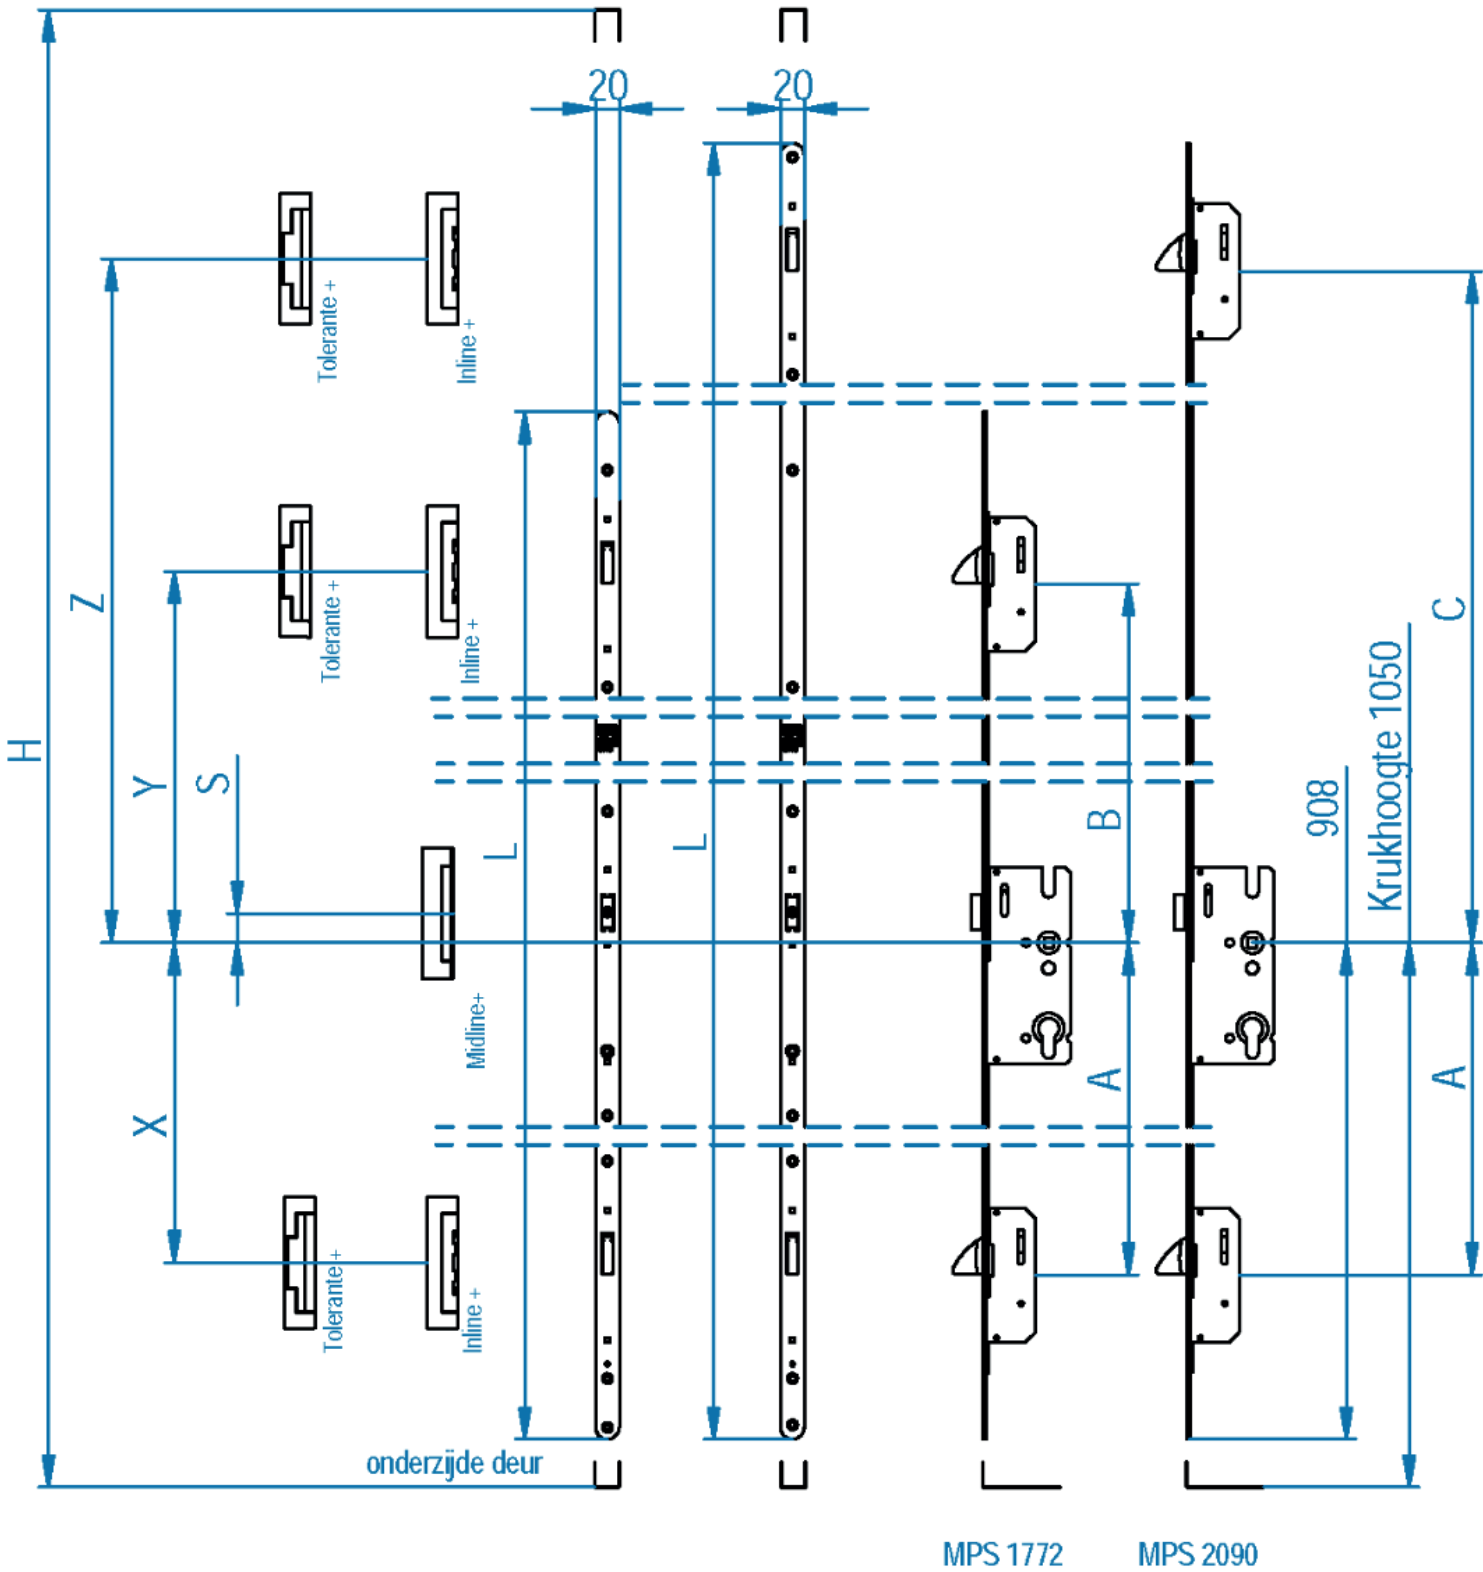


MPS 1772 MPS 2090

Type meerpuntssluiting	Lengte	Deurhoogte (min-max)	Haak 1	Haak 2 (1772)	Haak 2 (2090)	Profiel/Cilinder	Doorn 55	Doorn 65	Inline+Tolerante+ 1	Inline+Tolerante+ 2	Inline+Tolerante+ 2	midden-Sluitkom
MPS / maat	L	H	A	B	C	PC	D	D	X	Y	Z	S
MultiFin 1772	1772	1920-2400	770,5	719,5	-	72	v	v	760	730	-	24,5
MultiFin 2090	2090	2238-2700	770,5		1074,5	72	v	v	760	-	1085	24,5


MPS bevestigen met schroeven 4x40 mm in loofhout
met schroeven 4x50 mm naaldhout

Freestekeningen deurstijl t.b.v. MultiFin

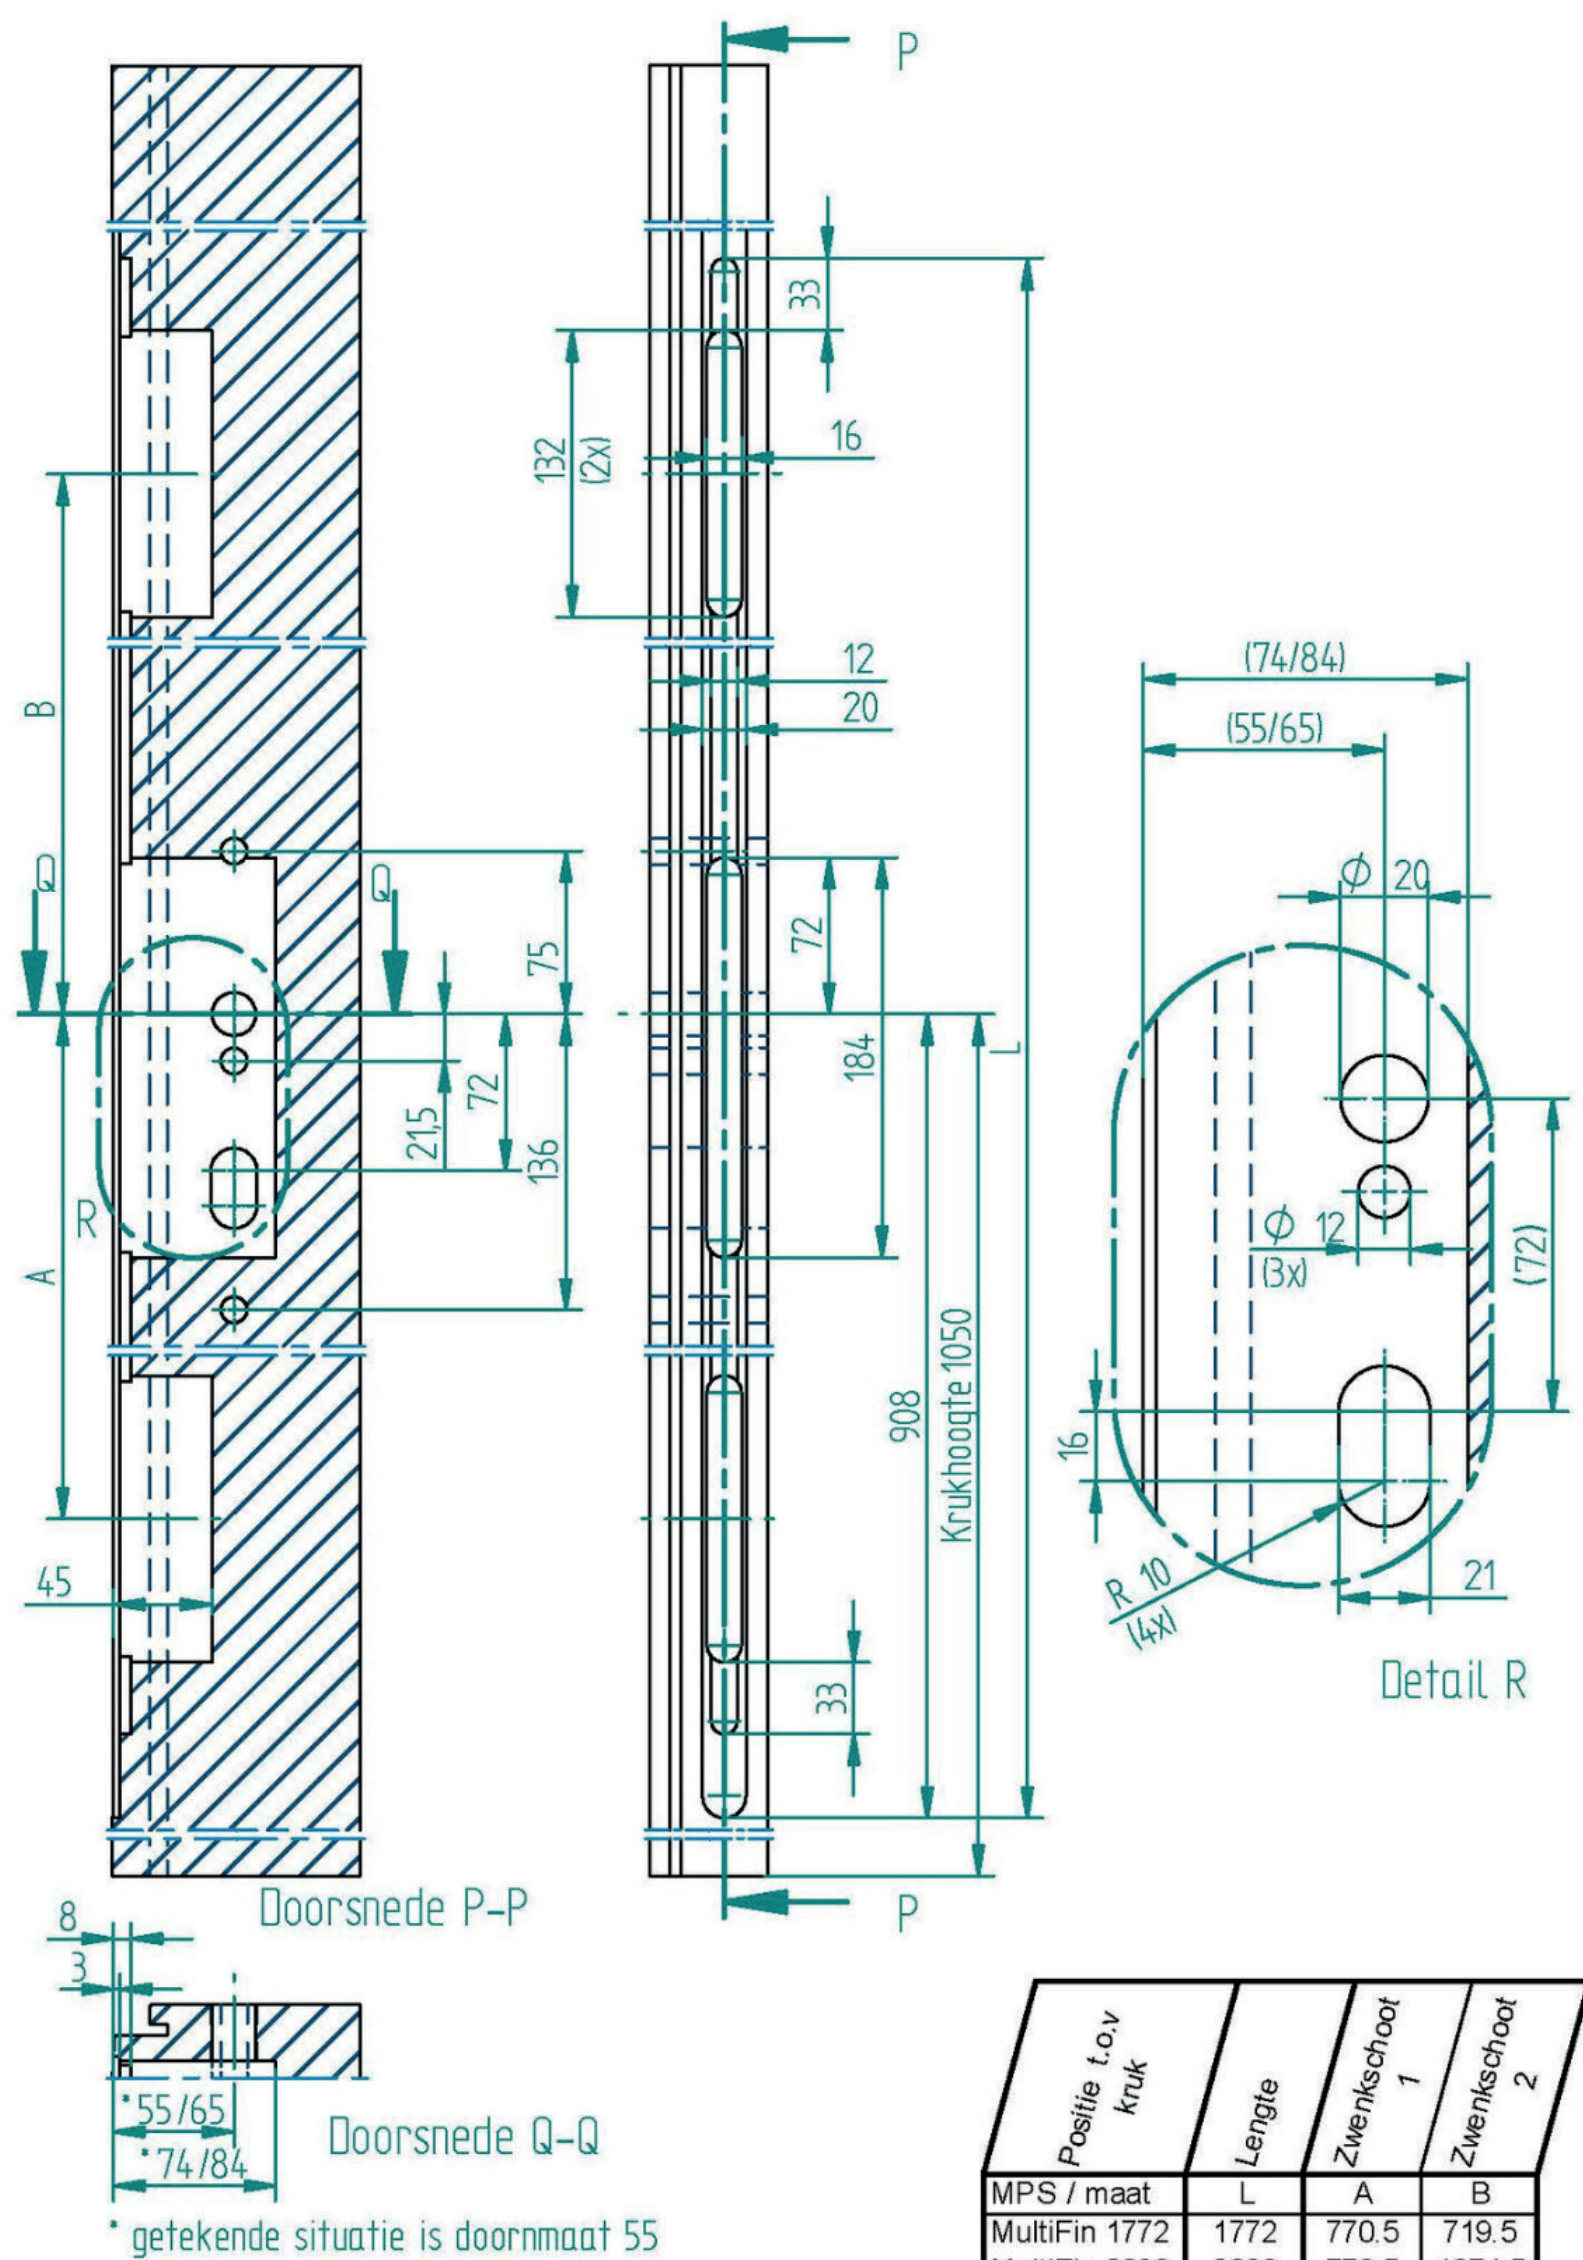



let op: in maatvoering is geen rekening gehouden met eventuele laagdikte(n) lak

MidLine+ middensluitkom en sluitplaten producttekeningen


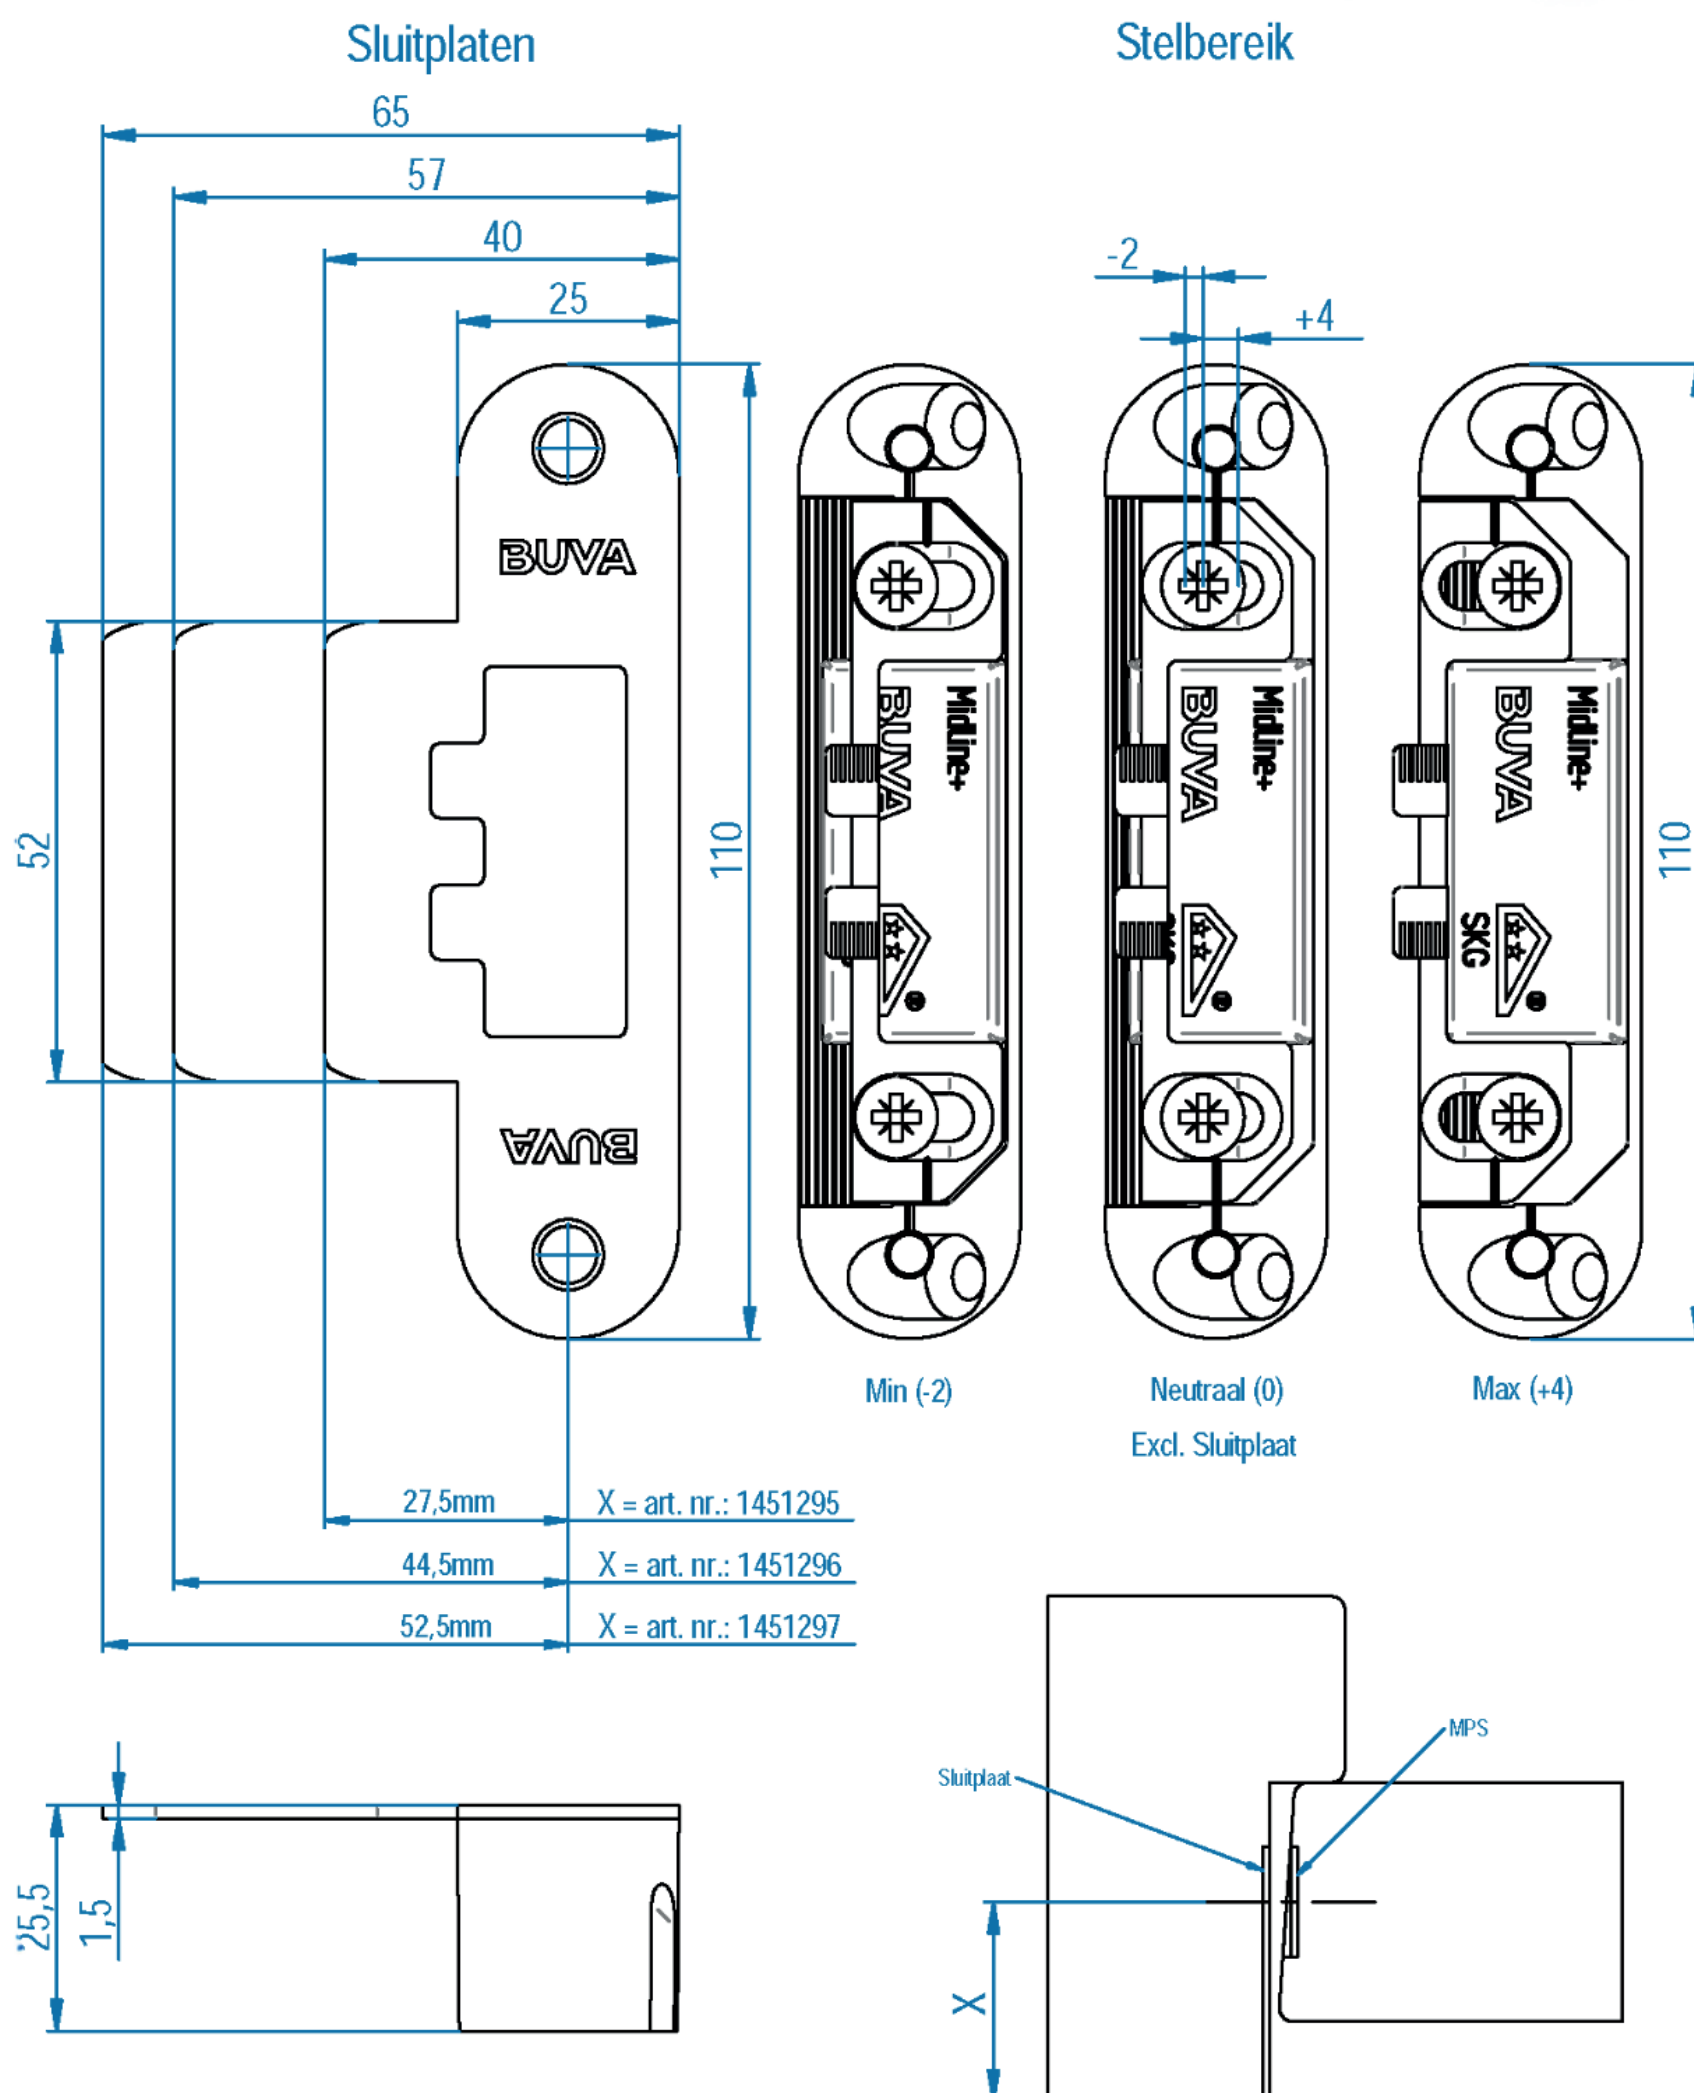


Sluitkom bevestigingsmiddelen t.b.v. inbraakklasse 2:
(schuin) schroeven Ø 4x30 in loofhout
(schuin) schroeven Ø 4x40 in naaldhout

Freestekeningen MidLine+

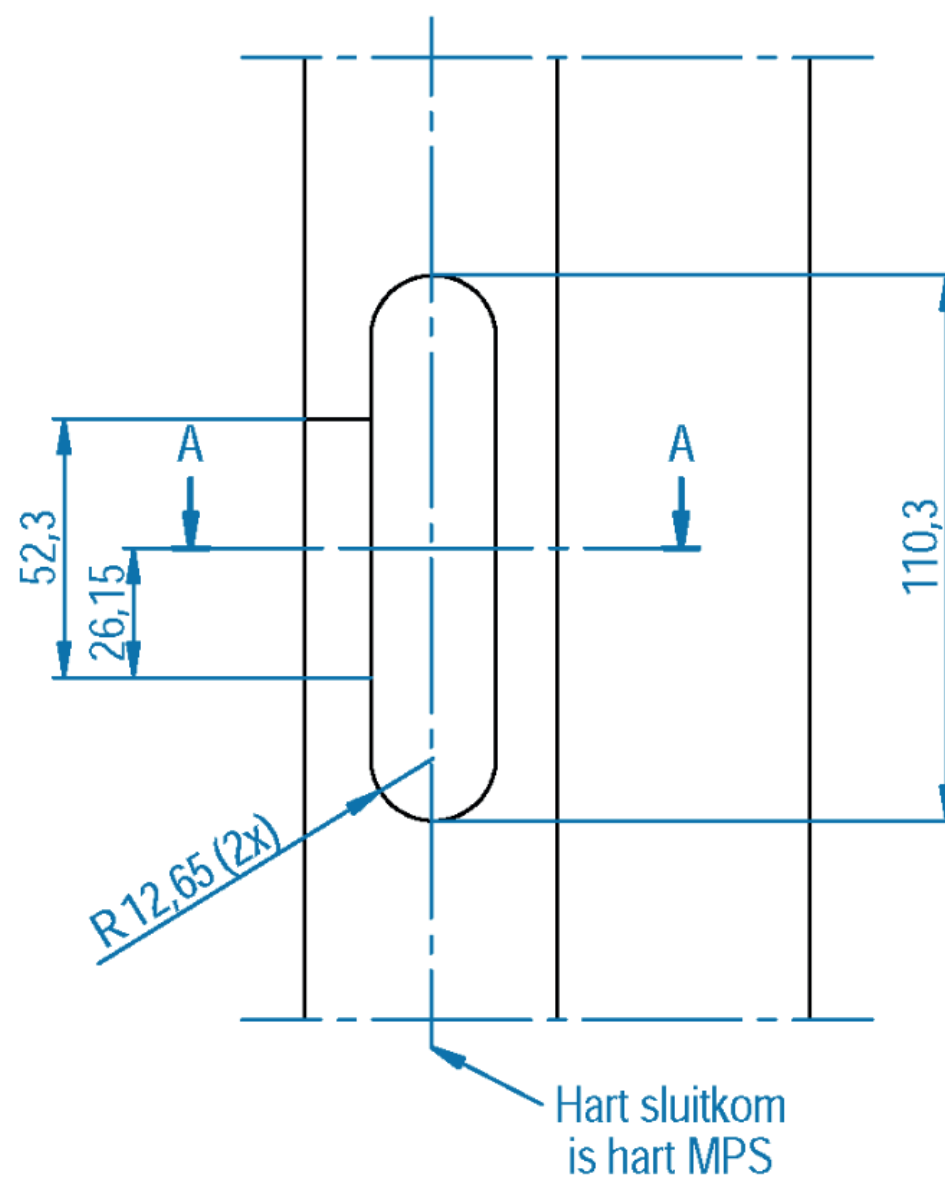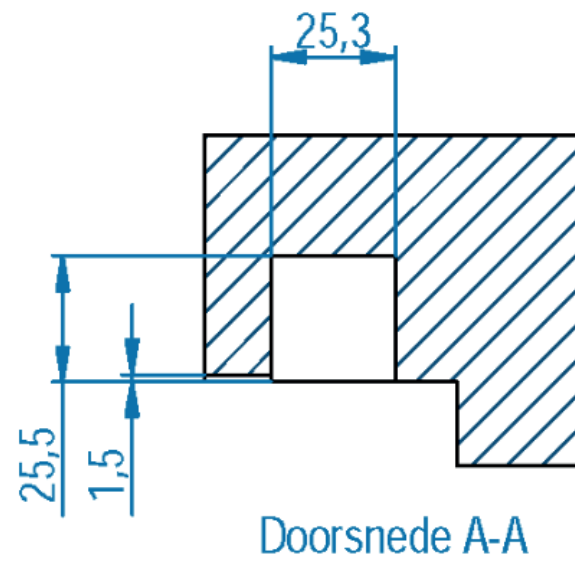


InLine+ bijzetsluitkom (zelfstellend d.m.v. veer) producttekening

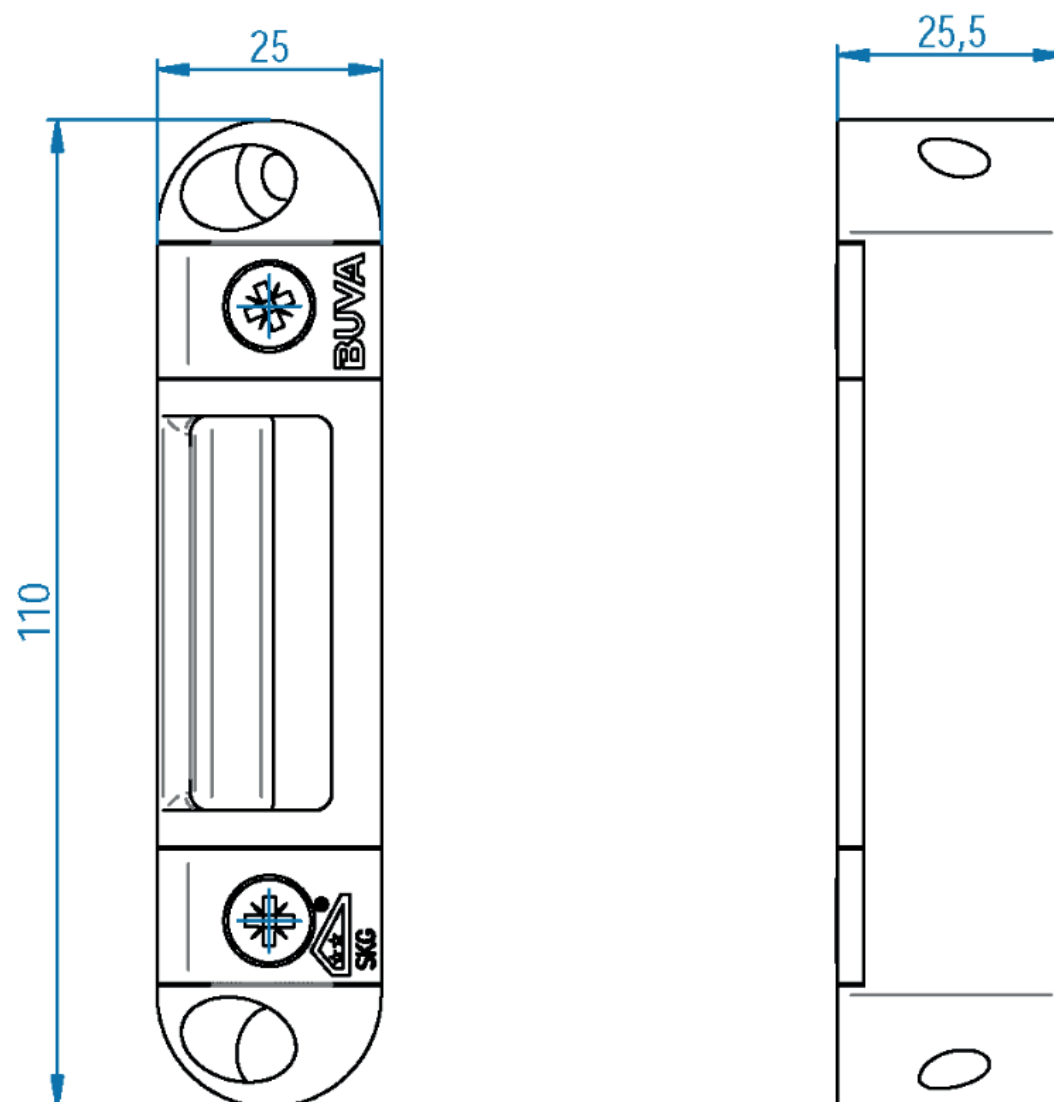

Geschikt voor alle draairichtingen
(2&4 en 1&3)

Sluitkom bevestigingsmiddelen t.b.v. inbraakklasse 2:
(schuin) schroeven Φ 4x30 mm in loofhout
(schuin) schroeven Φ 4x40 mm in naaldhout

Tolerante+ bijzetsluitkom (verstelbaar d.m.v. stelstuk) producttekening

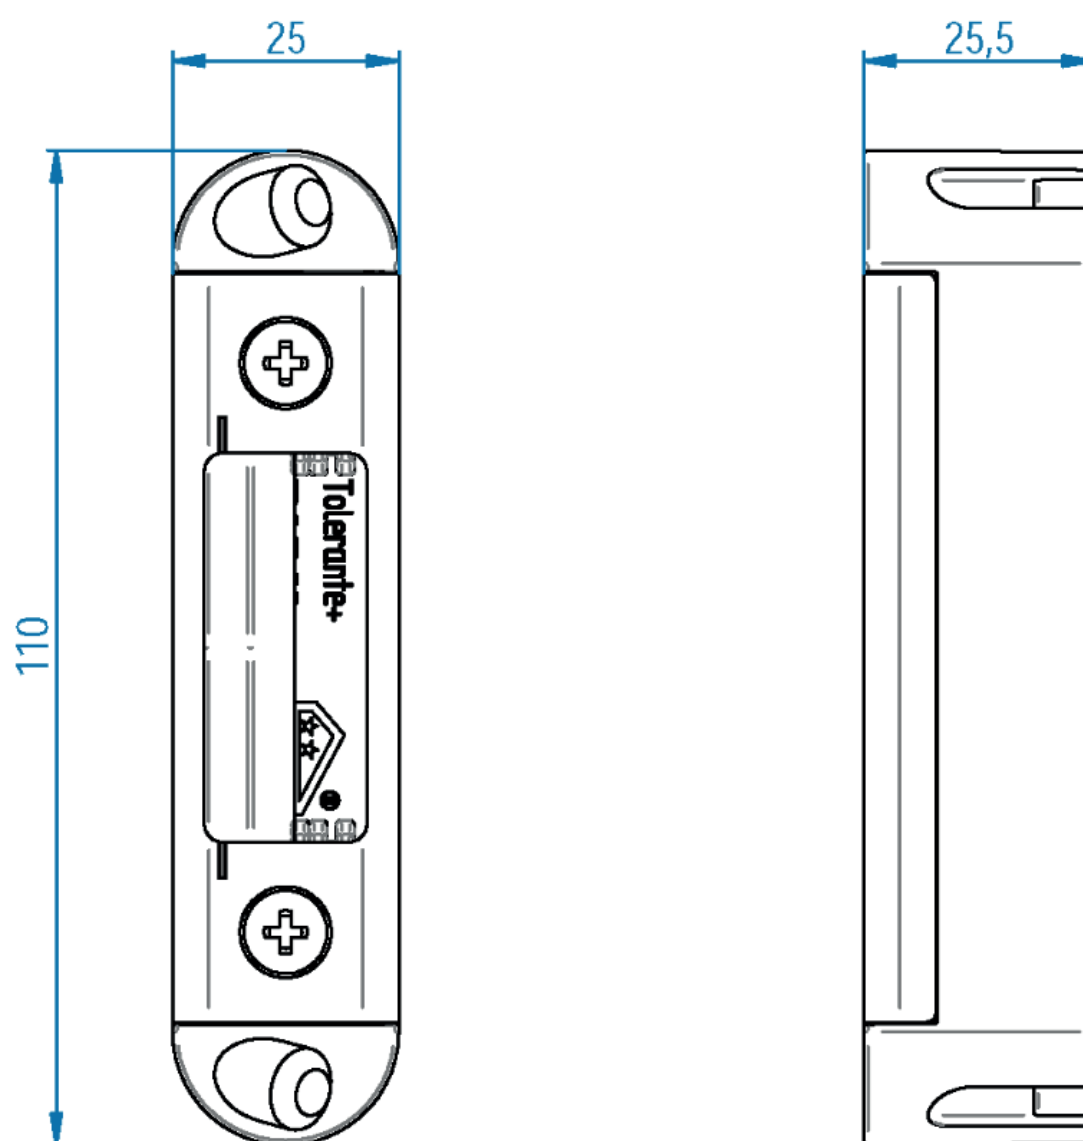

Geschikt voor alle draairichtingen
(2&4 en 1&3)


Sluitkom bevestigingsmiddelen t.b.v. inbraakklasse 2:

(schuin) schroeven $\varnothing$ 4x30 mm in loofhout

(schuin) schroeven $\varnothing$ 4x40 mm in naaldhout

Tolerante+ bijzetsluitkom (verstelbaar d.m.v. stelstuk) | 210734-01


Freestekeningen kozijnstijl t.b.v. InLine+ en Tolerante+

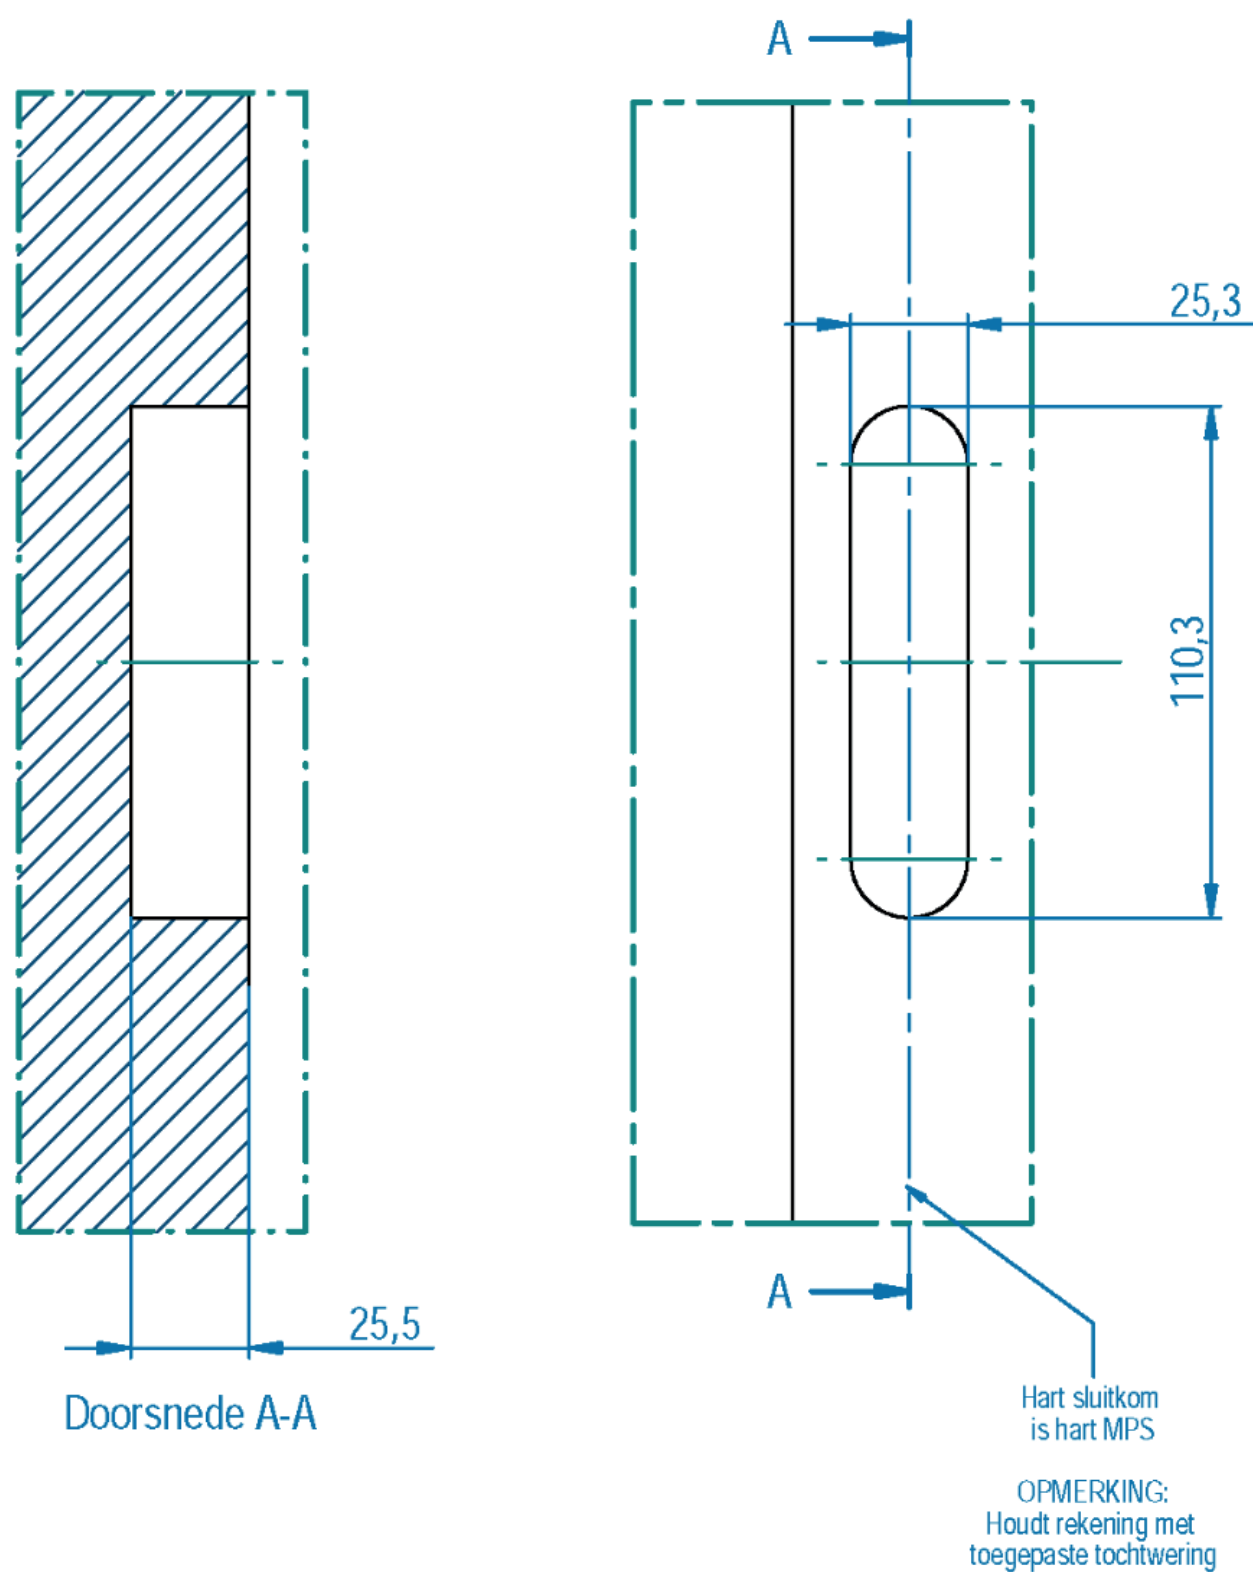


Let op: In maatvoering is geen rekening gehouden met eventuele laagdikte(n) lak

Draairichting omkeren MultiFin



Stap 1

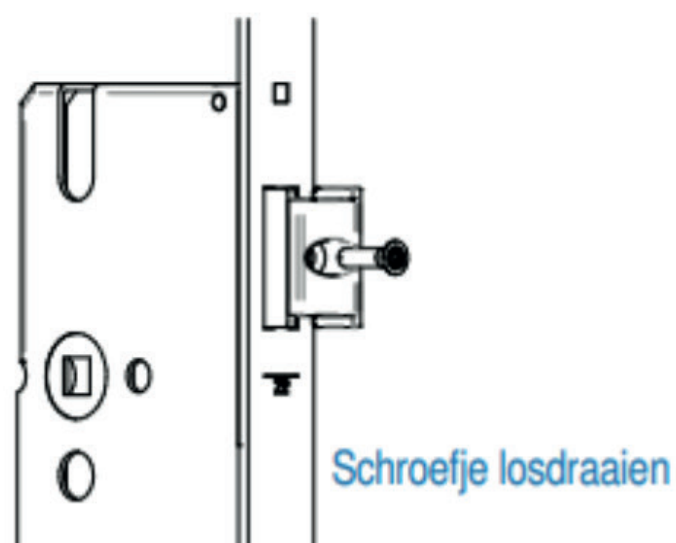

Stap 2

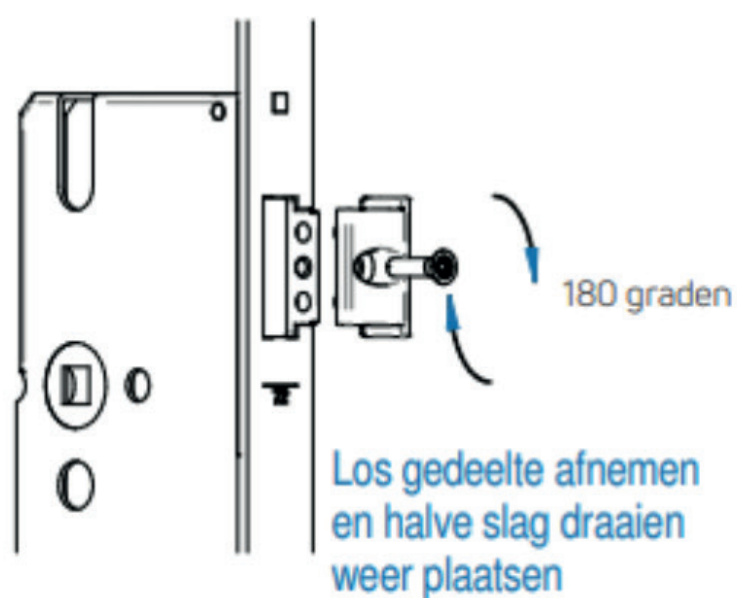


Stap 3

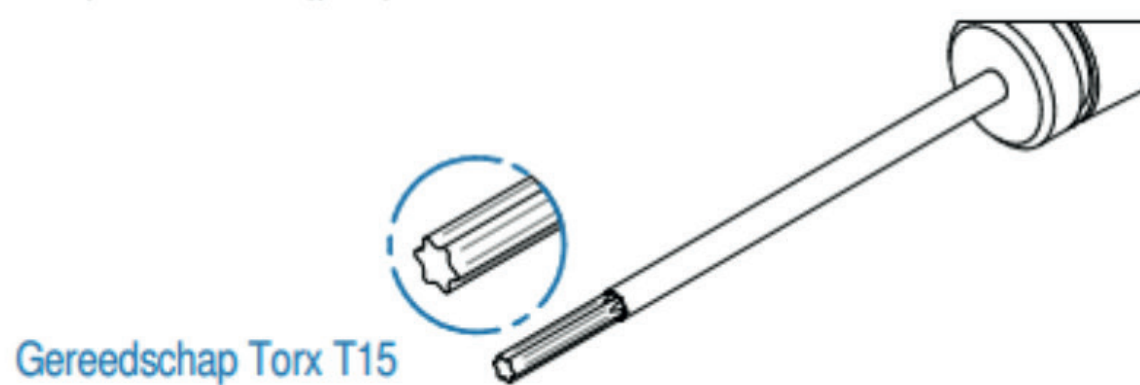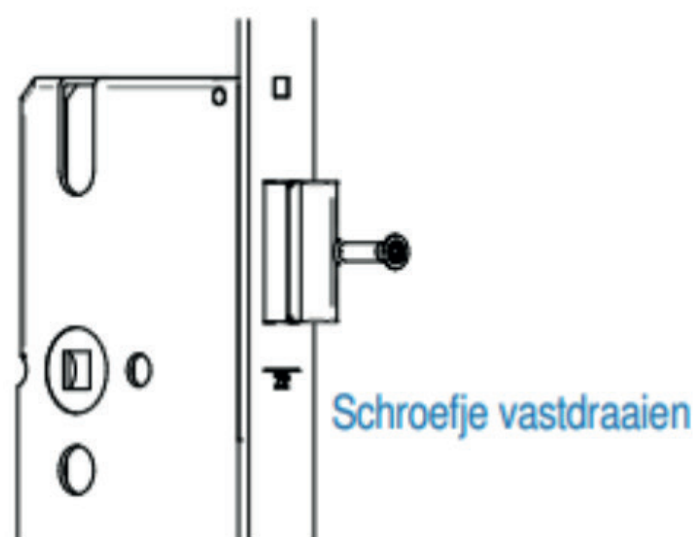



Montage vervanging (renovatie) 6025+ middensluitkom door MidLine+

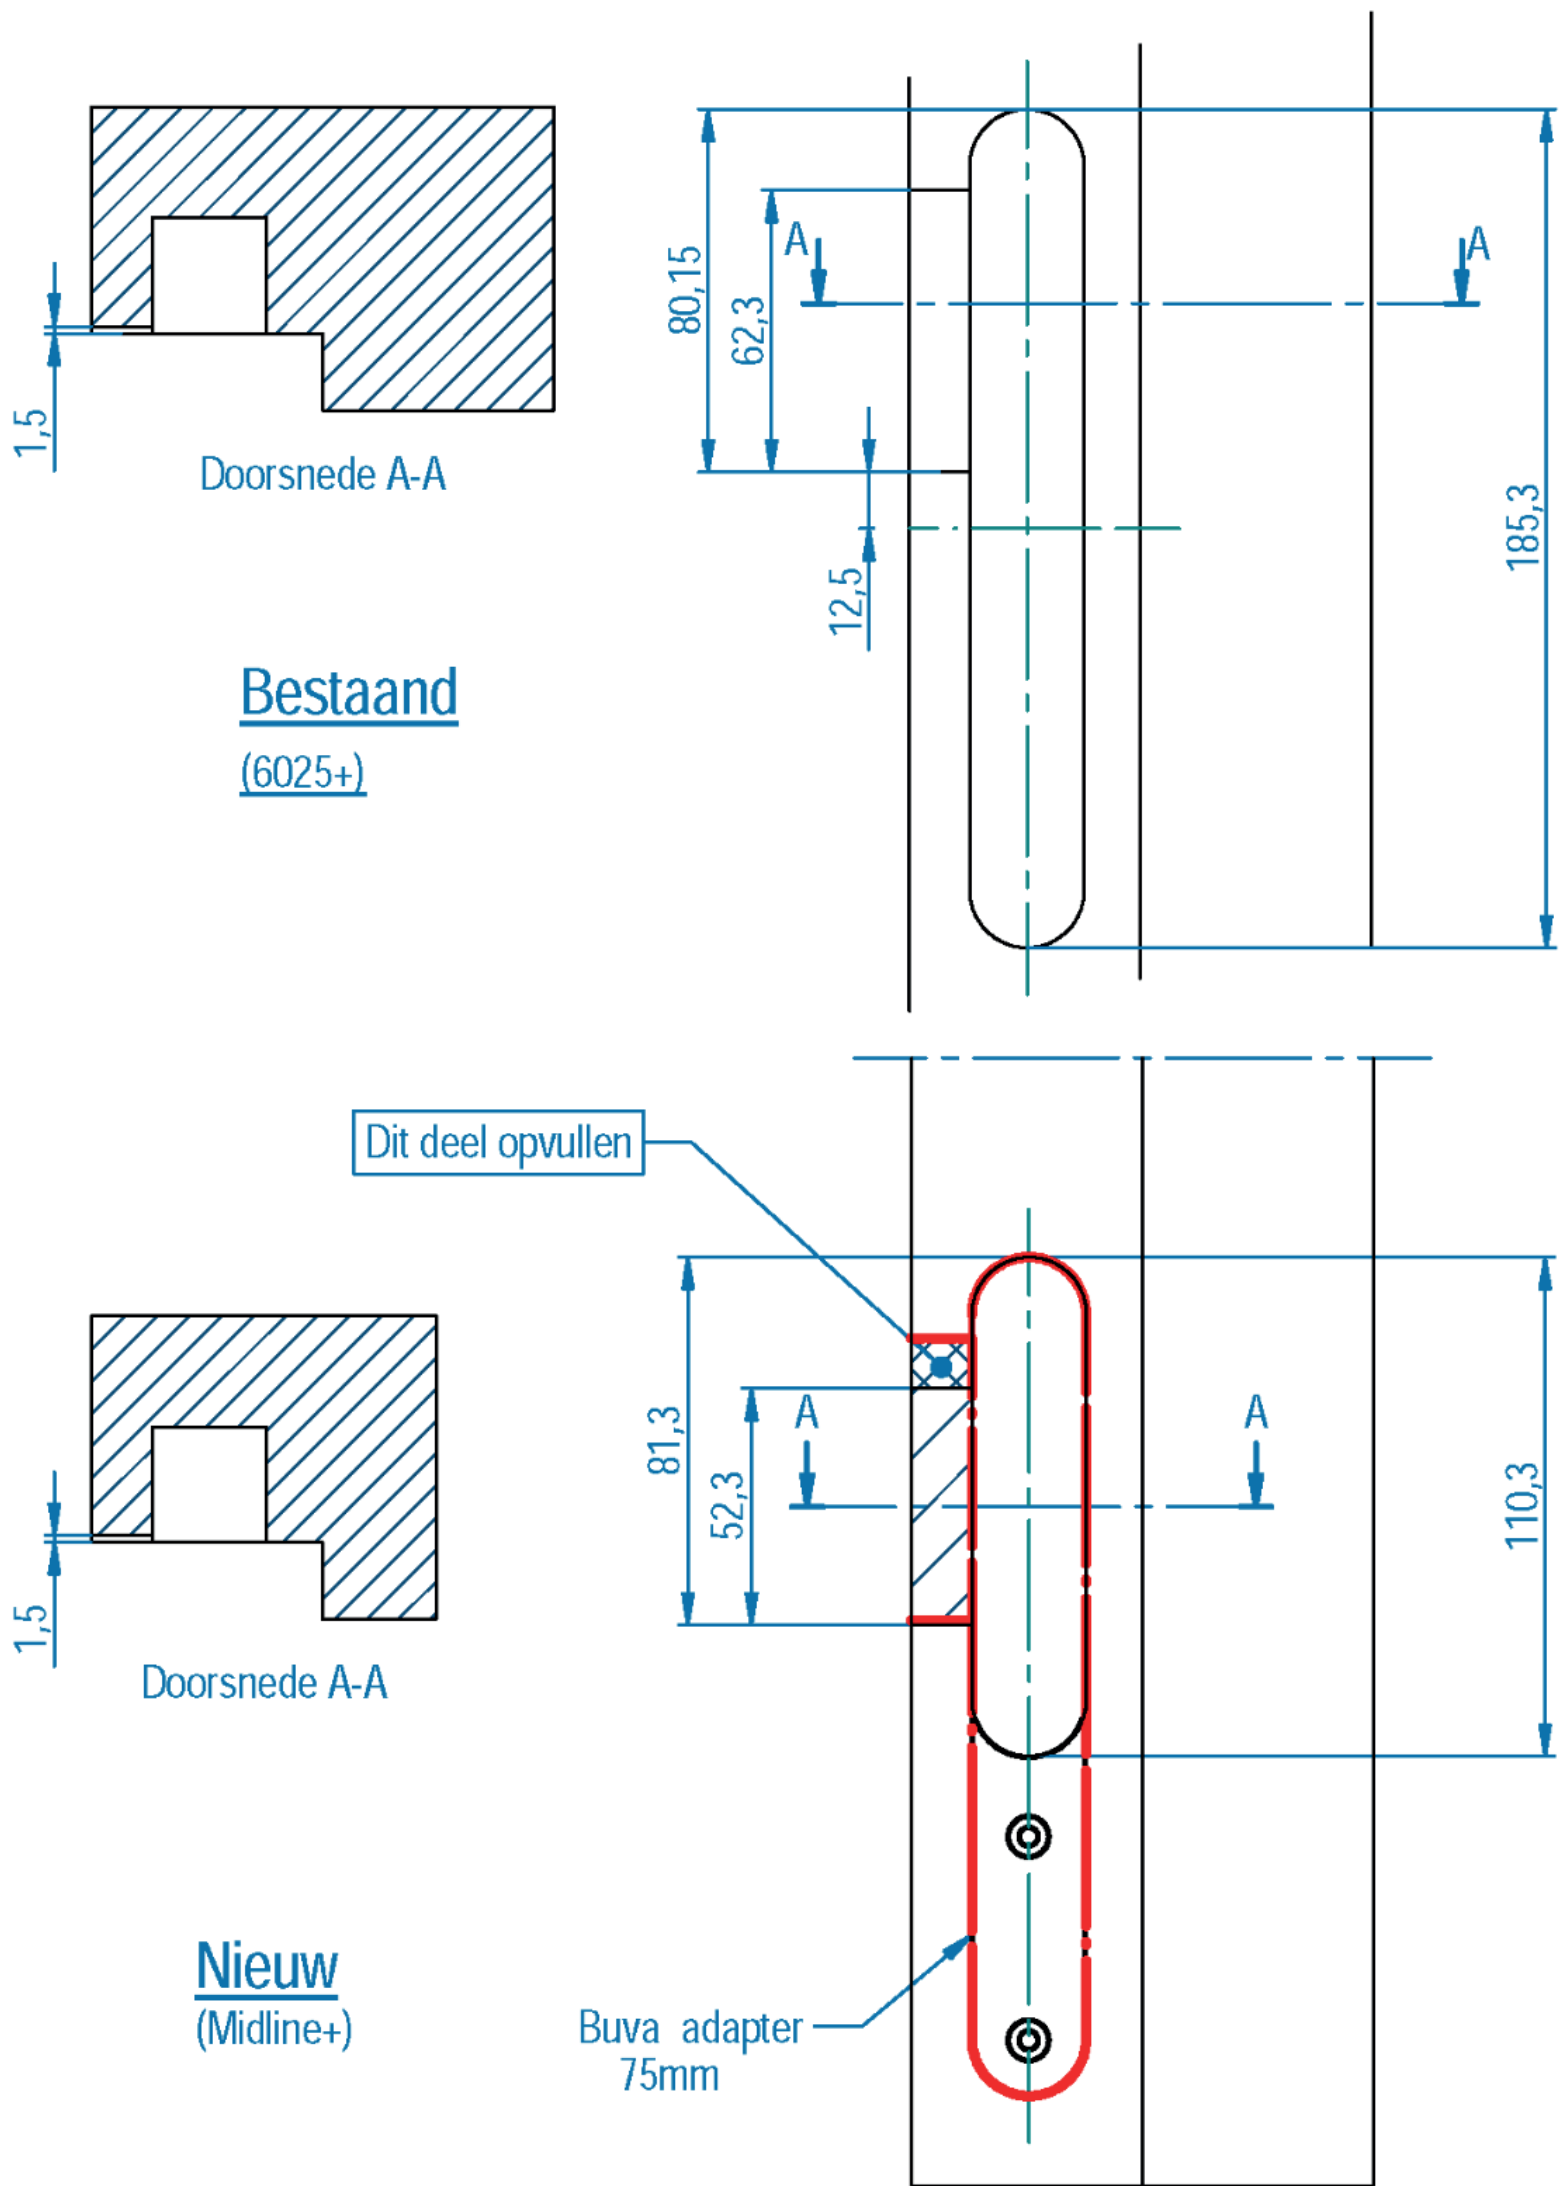

let op: in maatvoering is geen rekening gehouden met eventuele laagdikte(n) lak

BUVA

Samen Slim Bouwen

Bremen 5 | 2993 LJ Barendrecht
info@buva.nl | 0180 - 69 75 00

07-2024 Versie 5

www.buva.nl