


Ergo-Nomic

Benaming	Blad	Documentnummer	Revisie
Ergo-Nomic 2090 met kom-positie	1	20070009.1004	G01
Ergo-Nomic 2090 inkrozing	2	20070009.1006	A01
Ergo-Nomic 1772 met kom-positie	3	20070009.1005	G01
Ergo-Nomic 1772 inkrozing	4	20070009.1007	A01
Midline+ middensluitkom en sluitplaten	5	206761	03
Freestekening Midline+	6	206765	01
Tolerante met stelmogelijkheden	7	20060022.1006	I01
Freestekening Tolerante	8	203678	01

Maattekening Ergo-Nomic 2090 (nieuwbouw)


BUVA

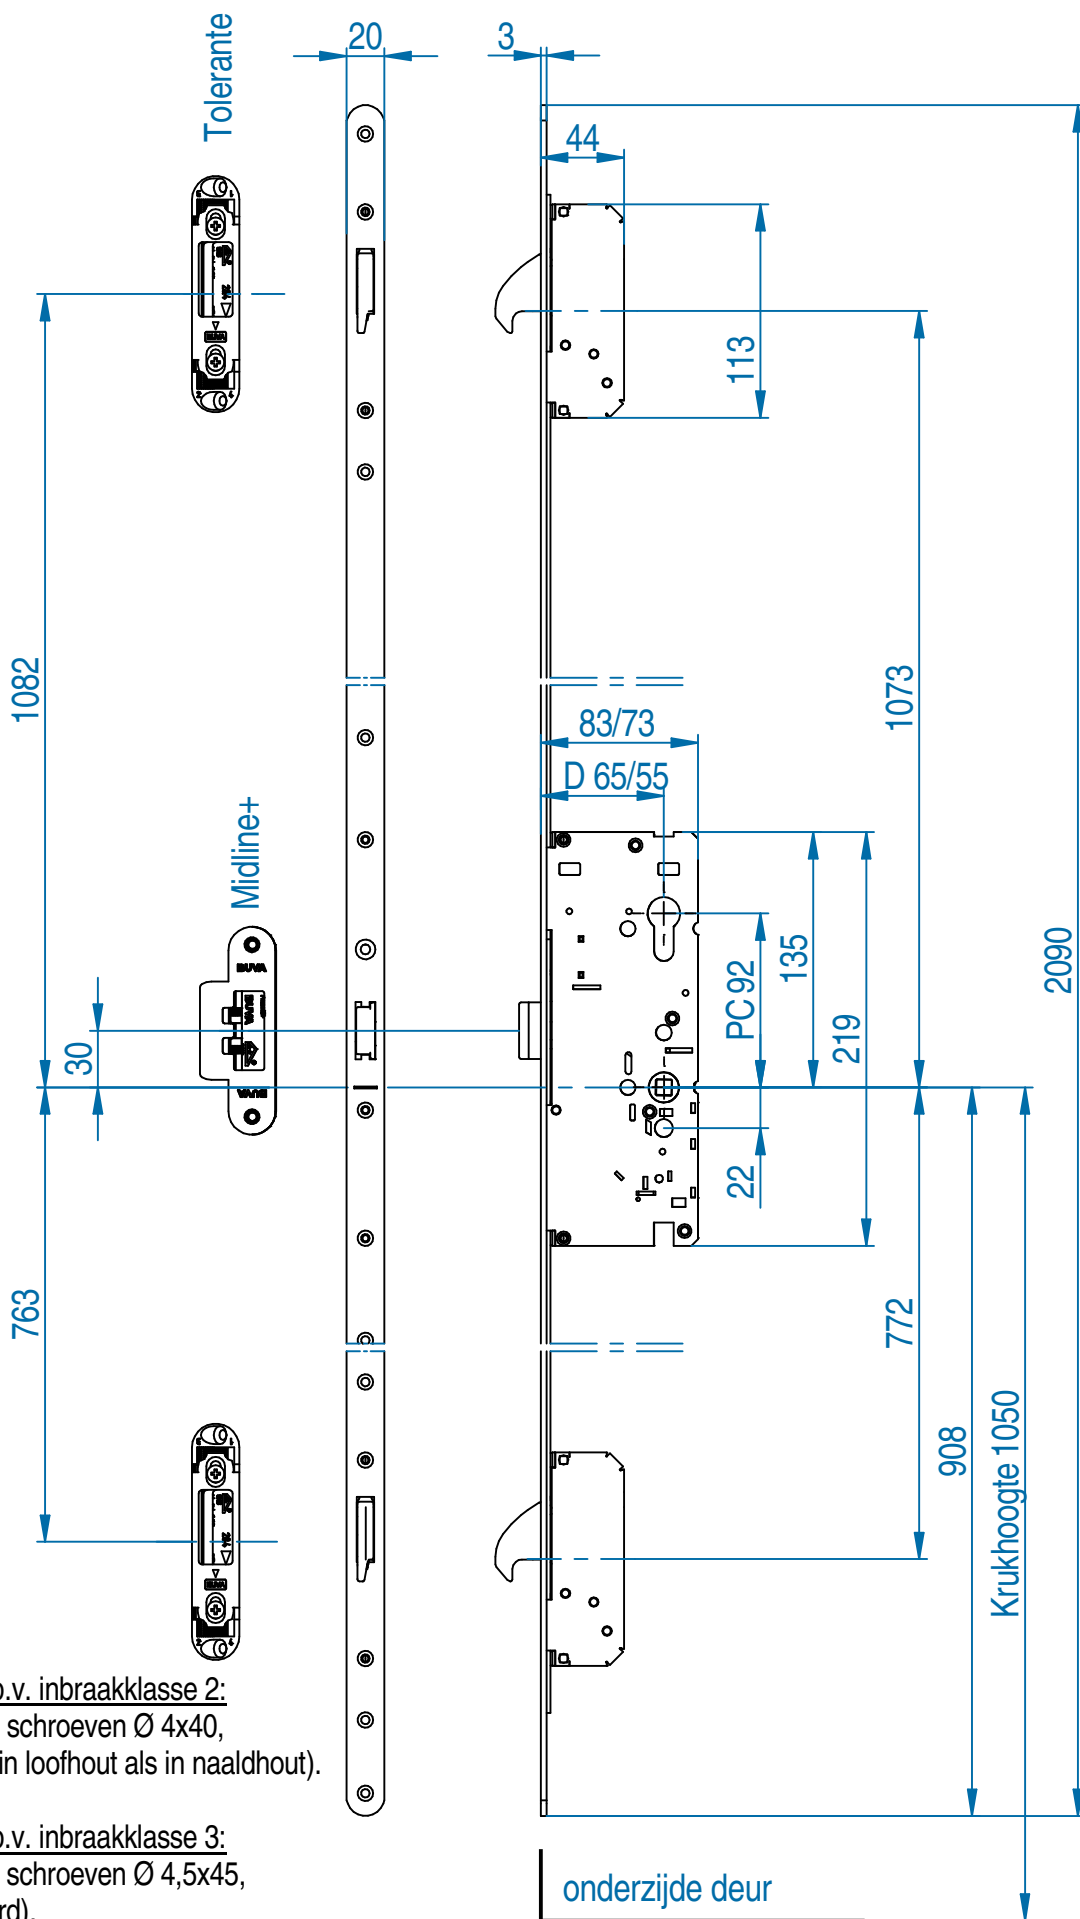


Voorplaat MPS t.b.v. inbraakklasse 2:
te bevestigen met schroeven Ø 4x40,
(geldt zowel voor in loofhout als in naaldhout).

Voorplaat MPS t.b.v. inbraakklasse 3:
te bevestigen met schroeven Ø 4,5x45,
(SKH-gecertificeerd).
(geldt alleen voor in loofhout).

Inkrozing Ergo-Nomic 2090 (nieuwbouw)


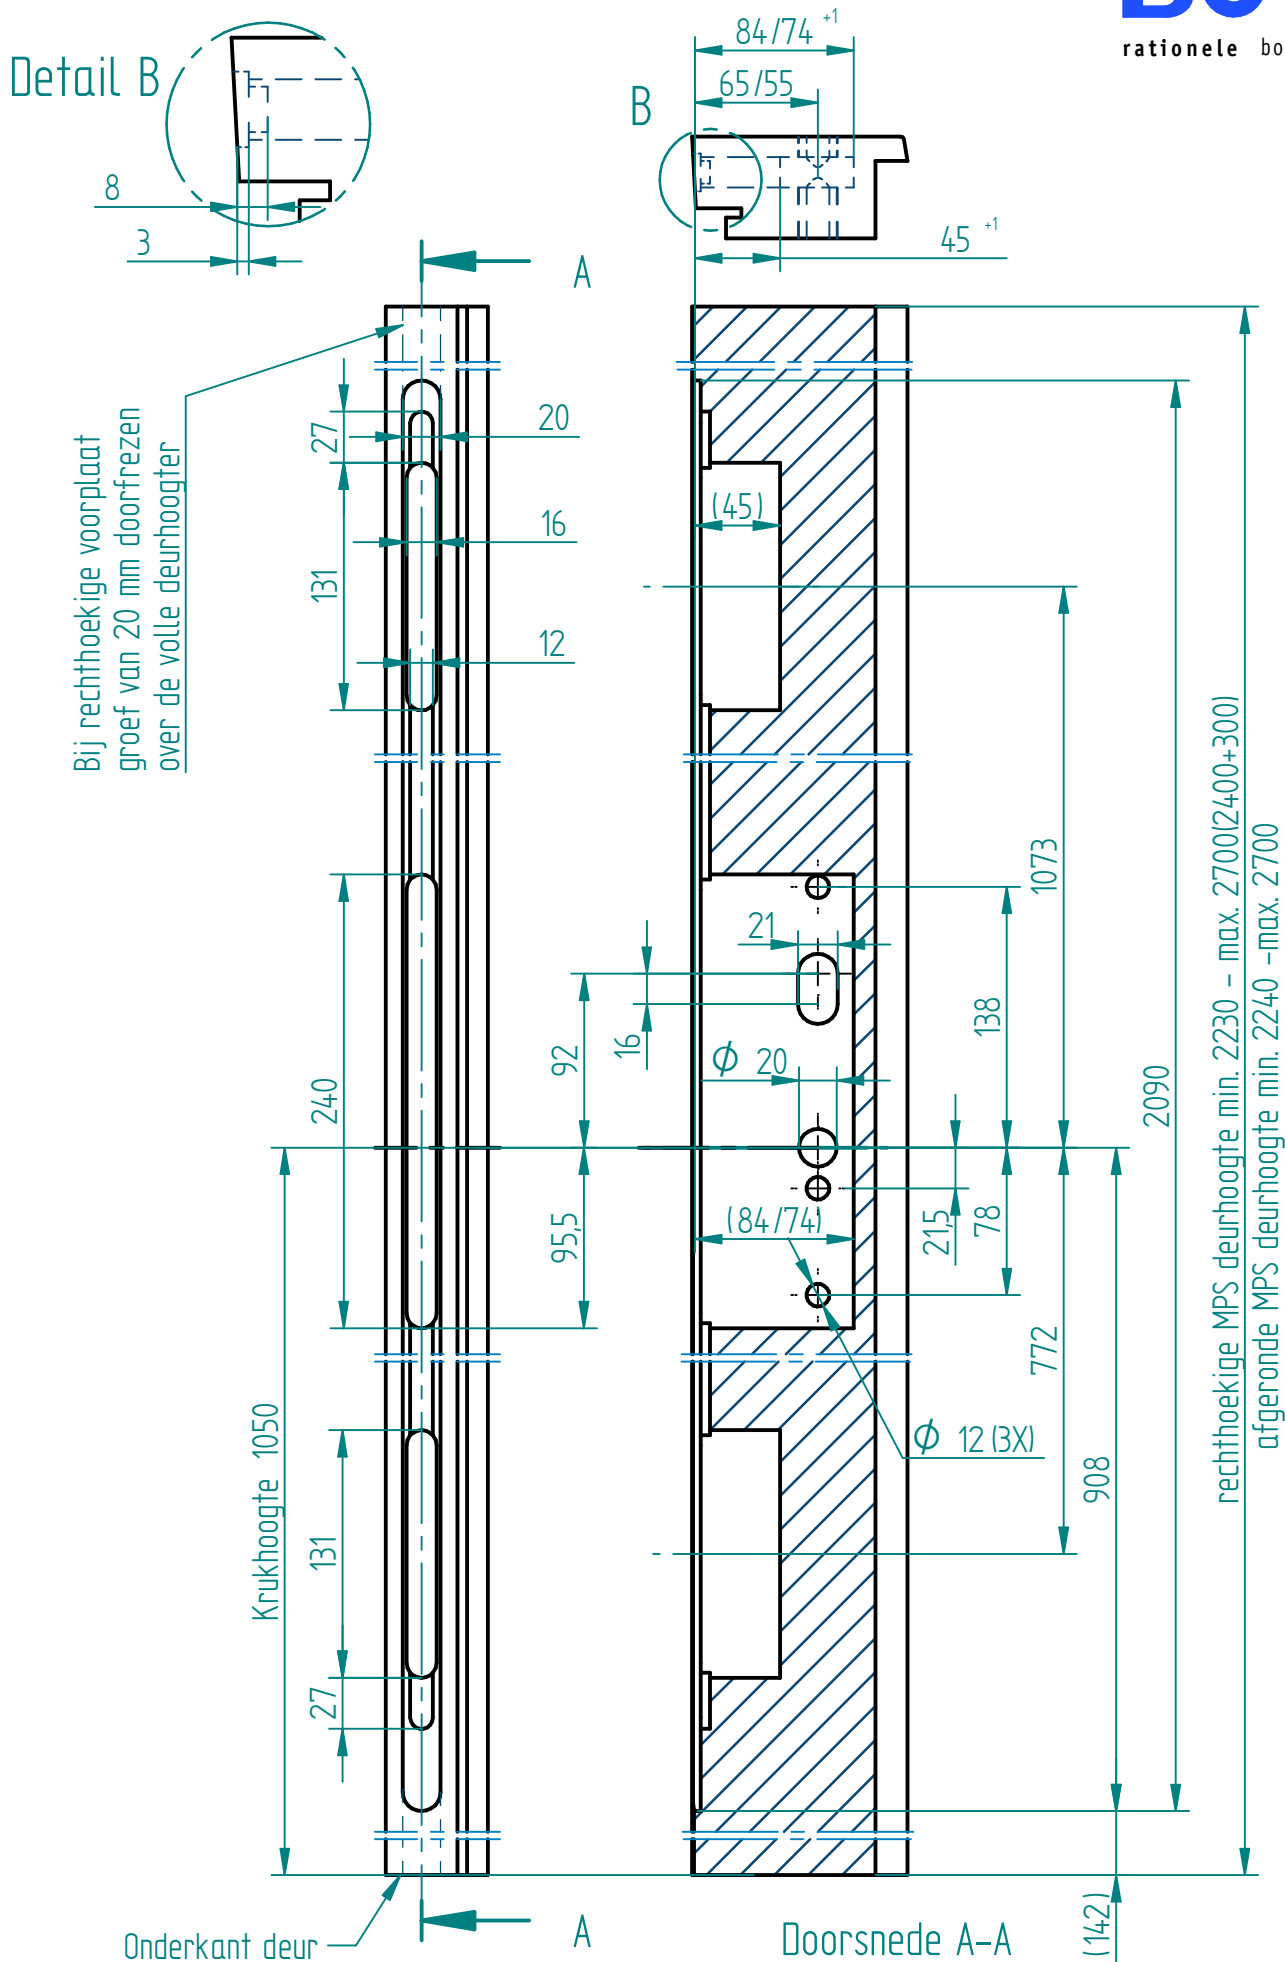


BUVA


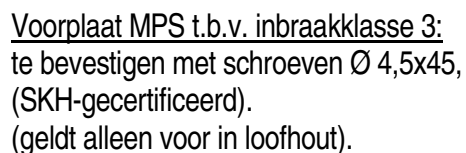


Inkrozing Ergo-Nomic 1772 (bestaande bouw)

Detail B

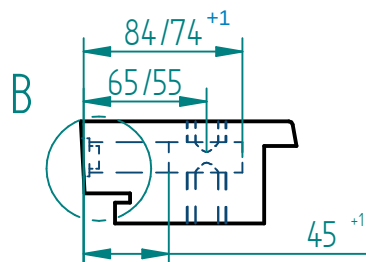


Bij rechthoekige voorplaat
groef van 20 mm doorfrez
over de volle deurhoogte

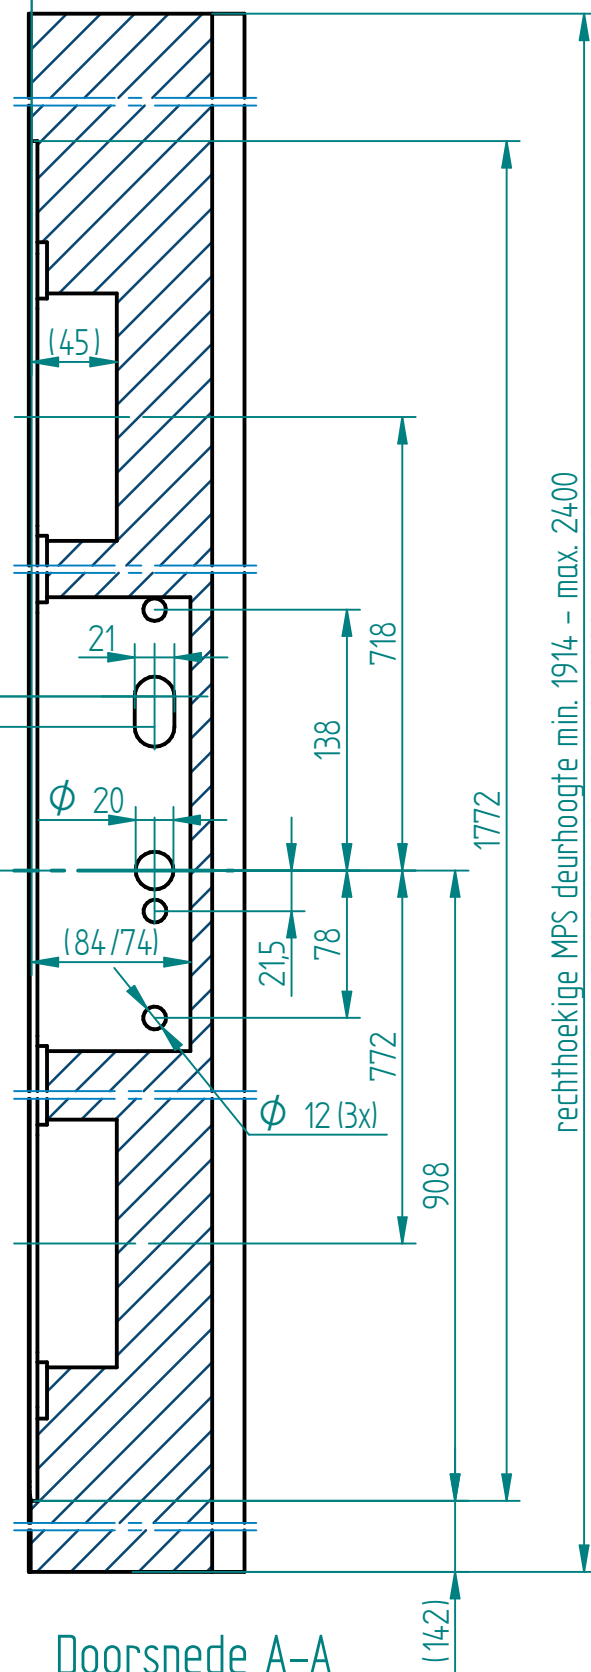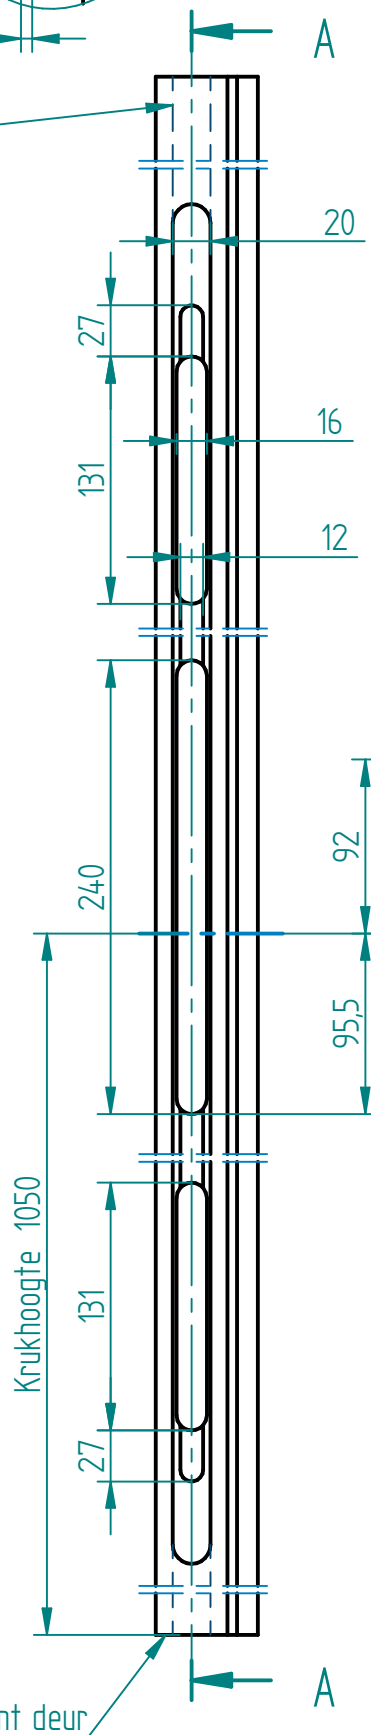

rechthoekige MPS deurhoogte min. 1914 - max. 2400
afgeronde MPS deurhoogte min. 1920 - max. 2400


Doorsnede A-A

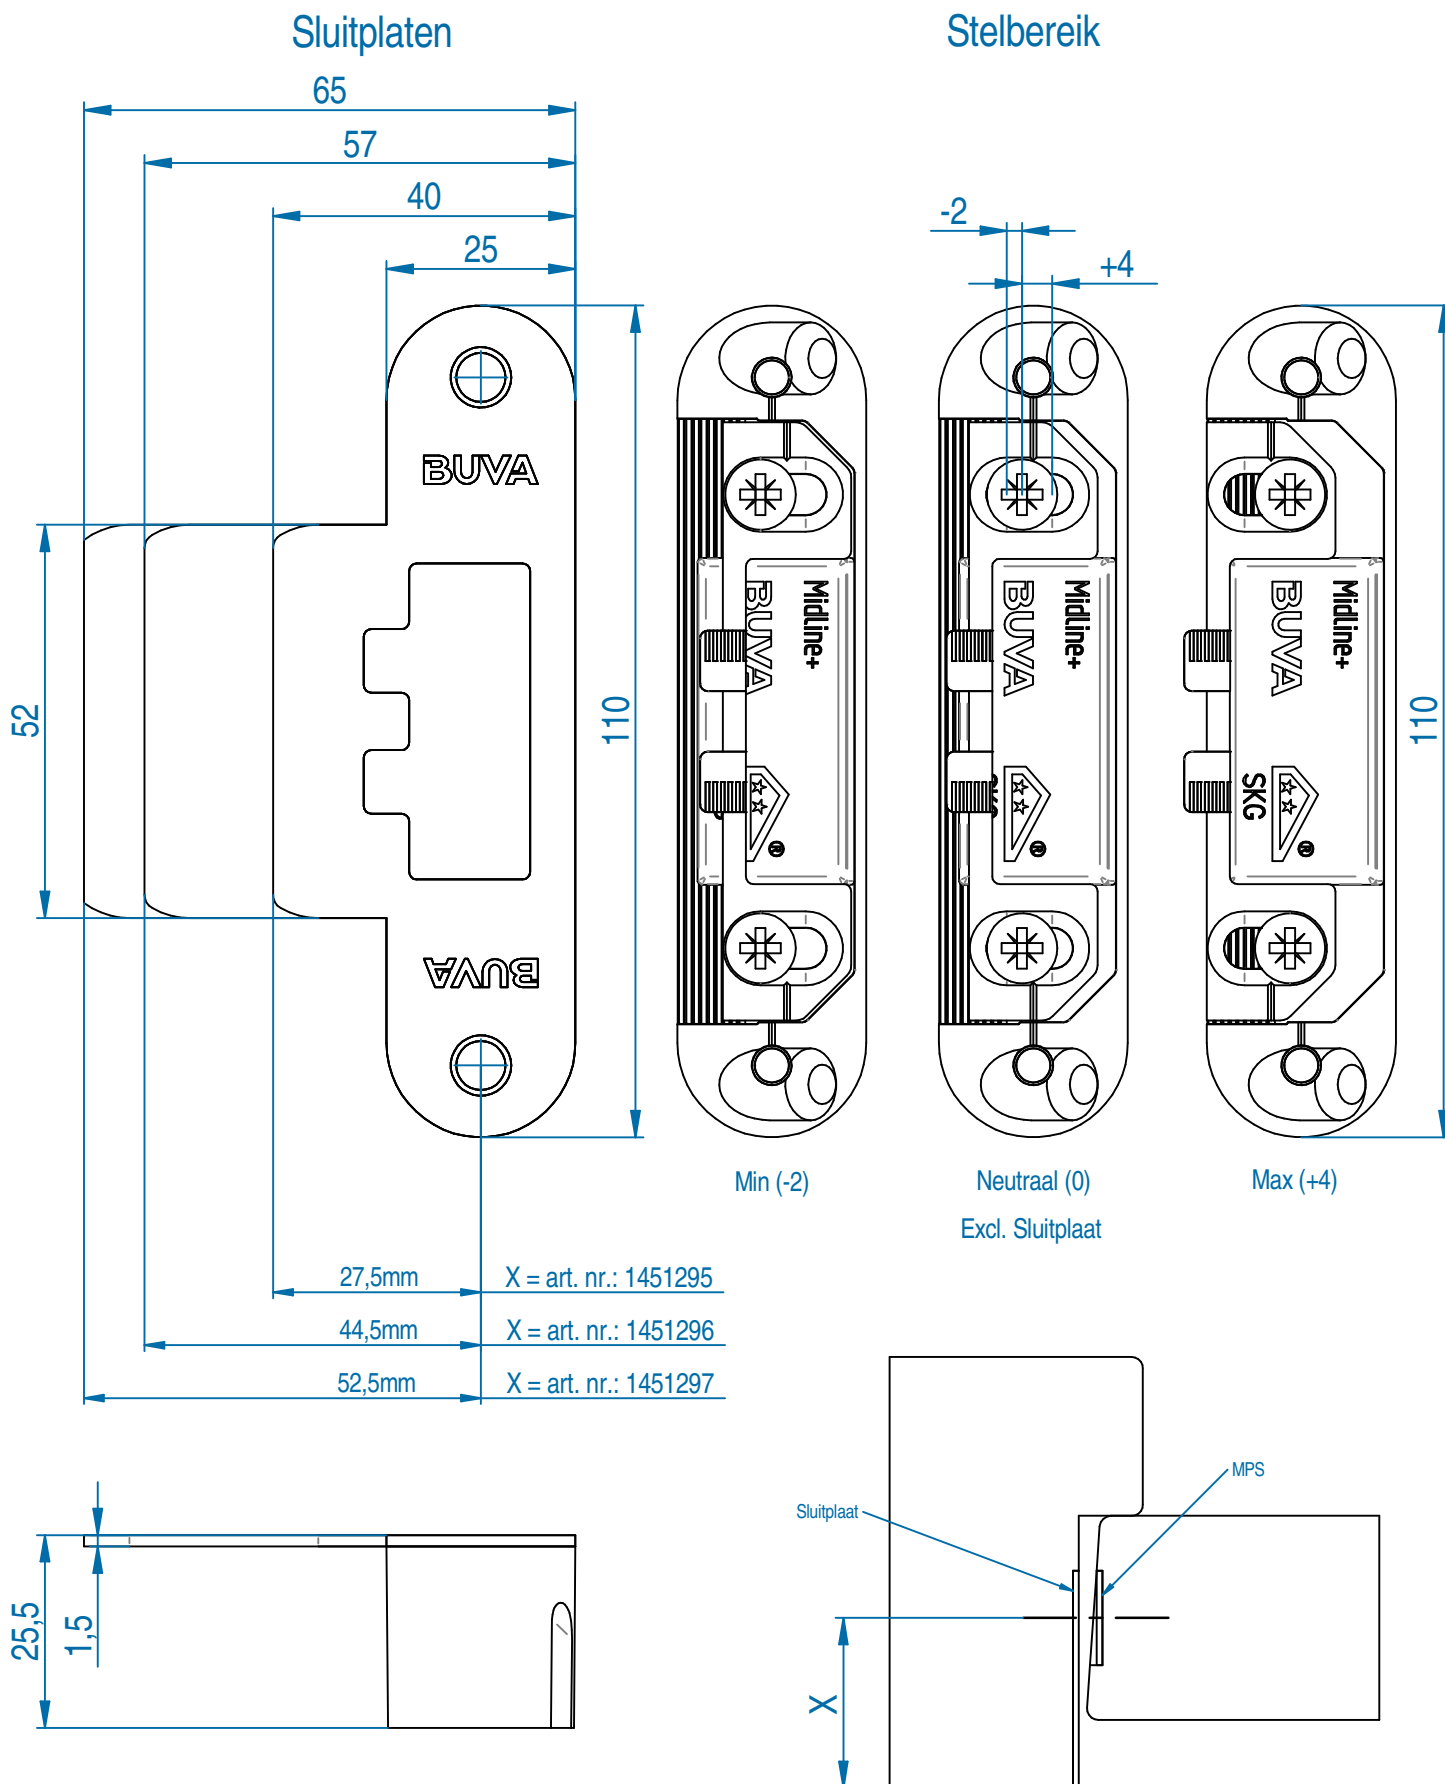


Sluitkom bevestigingsmiddelen t.b.v. inbraakklasse 2:

(schuin) schroeven Ø 4x30 in loofhout


(schuin) schroeven Ø 4x40 in naaldhout

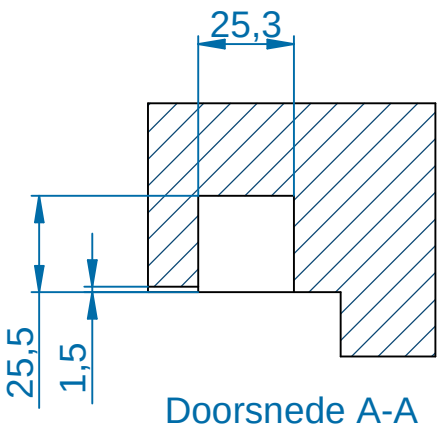


Doorsnede A-A

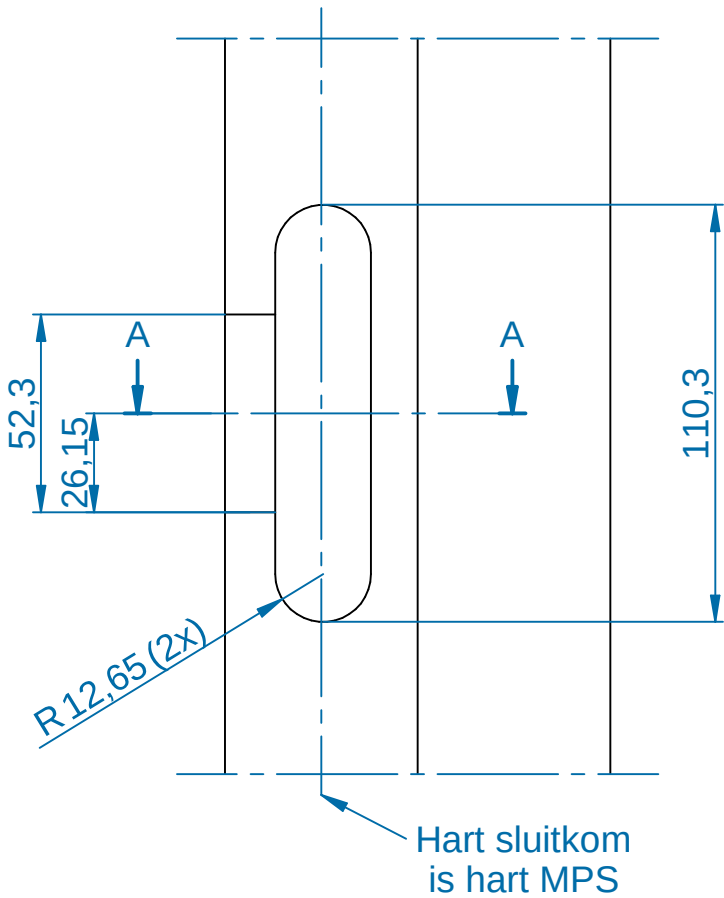

Draairichting 1&3

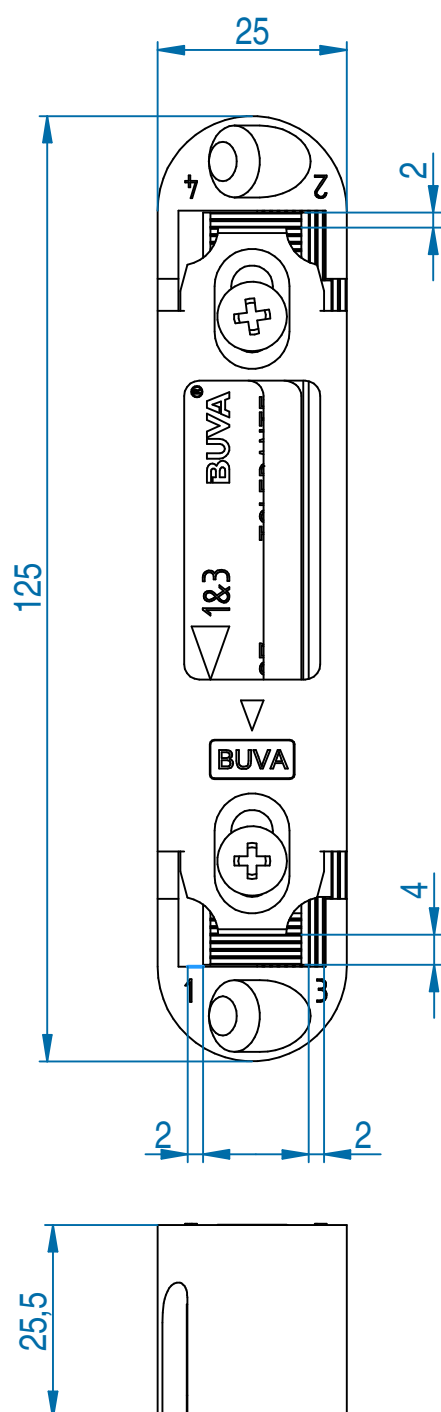


Draairichting 2&4

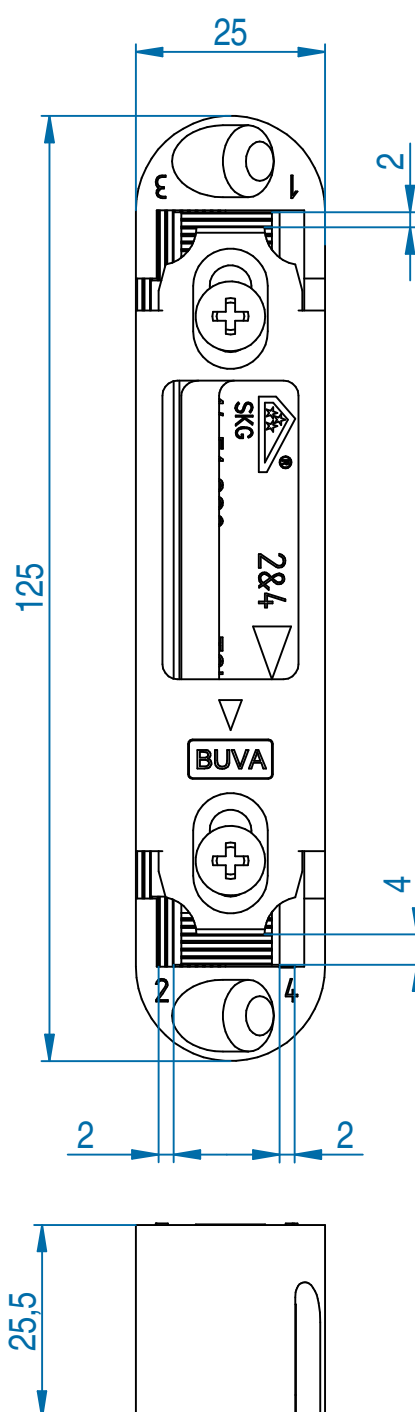

Sluitkom bevestigingsmiddelen t.b.v. inbraakklasse 2:
(schuin) schroeven Φ 4x30 mm in loofhout
(schuin) schroeven Φ 4x40 mm in naalddhout

Sluitkom bevestigingsmiddelen t.b.v. inbraakklasse 3:
(schuin) schroeven Φ 4,5x50 mm (SKH-gecertificeerd),
(geldt alleen voor in loofhout).

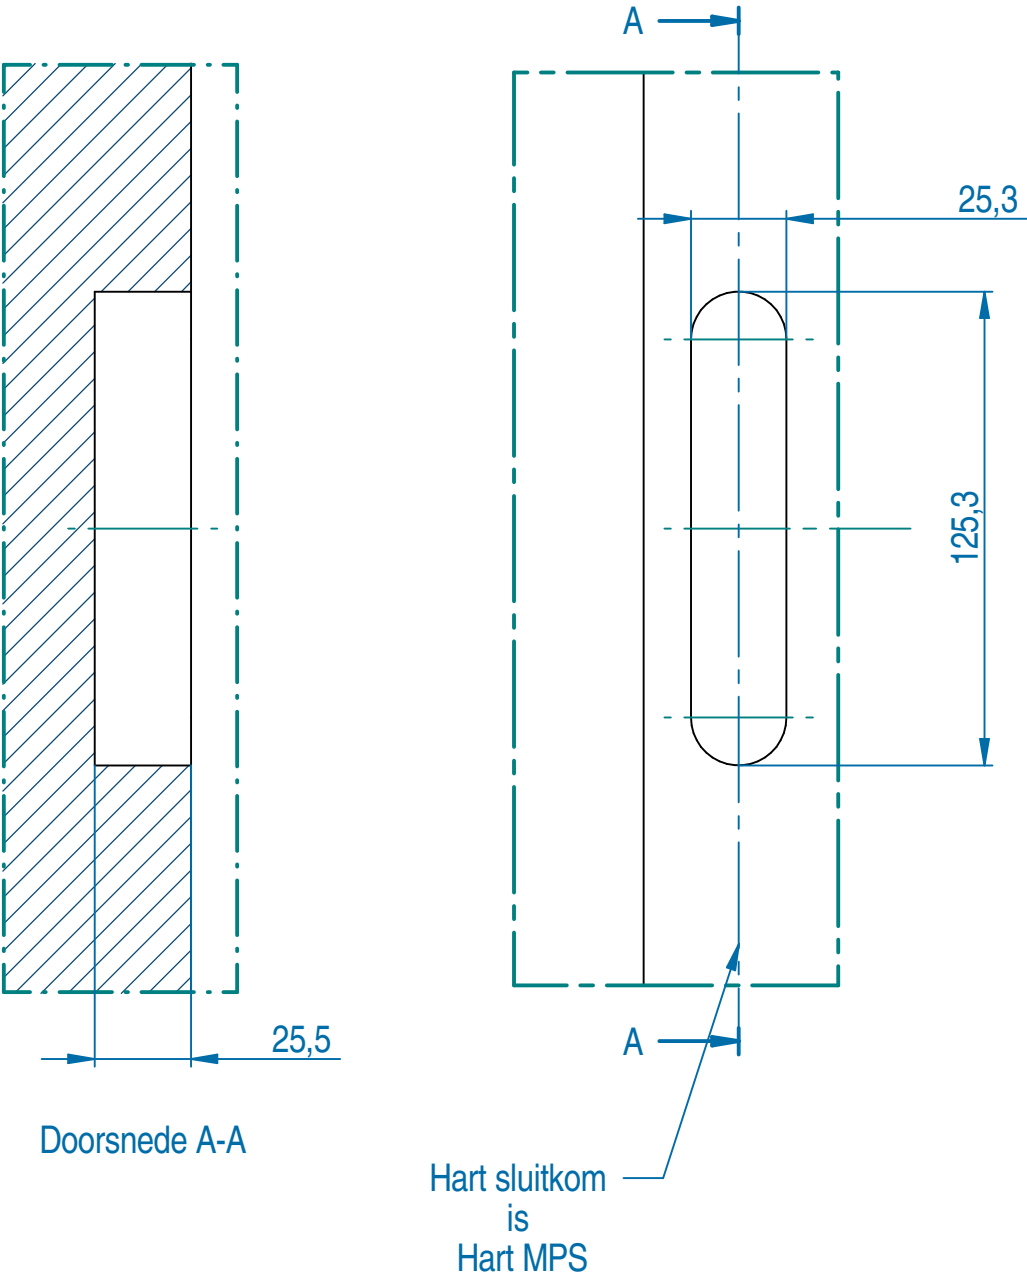

Let op: In maatvoering is geen rekening gehouden met eventuele laagdikte(n) lak