

BUVA Veiligheidsbeslag 3700 & 3800 serie

Vastdraaibare garnituren met SKG*
voor iedere buitendeur**

Kruk/kruk- en greep/kruk garnituren op langschilden met kerntrekbeveiliging. Massief aluminium, in twee designs en twee kleuren, direct toepasbaar in PC-72 en deurdikte 54mm.



De voordelen op een rij



Uitstekende inbraakwerendheid:
SKG*** gecertificeerd.



Vastdraaibaar en verend:

Kruk en greep zijn vooraf mechanisch vastgezet op het schild en zijn voorzien van een terugslagveer.



Voorzien van deurschildfolie:

Deurschildfolie voor binnen- en buitenschild helpt verkleefing aan nog niet volledig uitgehard schilderwerk te voorkomen.



Twee kleuren:

F1 geanodiseerd aluminium of F44 zwart structuur (gelakt), passend bij moderne gevels.



Standaard maatvoering:

PC-72, deurdikte 54mm, vierkant krukstift 8mm en kruk lengte 138mm.



Kerntrekbeveiliging:

Zelfstellend, geschikt voor cilinders die 10 tot 16mm buiten de deur steken. Beschermde de cilinder tegen kerntrekken.



Complete sets:

Uit de verpakking direct klaar voor snelle montage, compleet met bevestigingsmateriaal.



Massief aluminium:

Buitschild 15mm en binnenschild 6mm dik, langschild 240 x 50 mm.



Voor iedere draairichting:


Kruk/kruk voor DrR 1 t/m 4, greep/kruk in DrR 1+4 en DrR 2+3



Voor woningbouw en appartementen:


Geschikt voor buitendeuren in nieuwbouw, renovatie en seriematige deurproductie.

Twee designs, één veiligheidsniveau

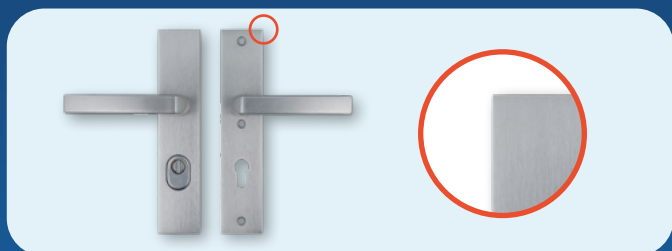

3700 serie – Recht

Rechthoekige langschilden met strakke, rechte hoeken. Een uitgesproken, architectonische lijn.

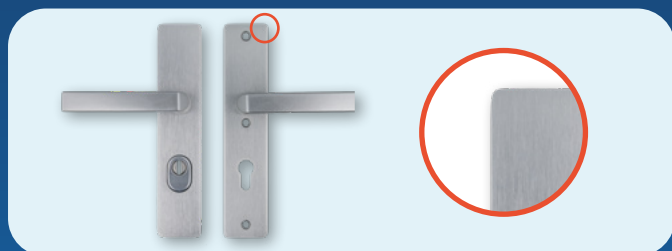

3800 serie – Afgerond

Rechthoekige langschilden met afgeronde hoeken. Een zachtere uitstraling met dezelfde veiligheid.

3700 serie – Recht

KT – 3700 rechthoekige langschilden met rechte hoeken

PC-72 | Deurdikte 54 mm

Het assortiment



1737003K
Kruk/kruk
F1 aluminium

DrR 1 t/m 4



1737020K
Greep/kruk
F1 aluminium

DrR 1+4



1737021K
Greep/kruk
F1 aluminium

DrR 2+3



1737103K
Kruk/kruk
F44 zwart structuur

DrR 1 t/m 4



1737120K
Greep/kruk
F44 zwart structuur





DrR 1+4



1737121K
Greep/kruk
F44 zwart structuur

DrR 2+3

Technische tekeningen

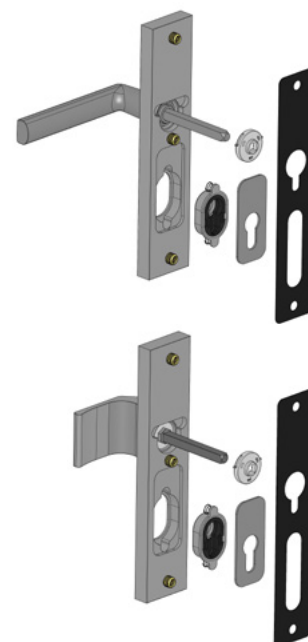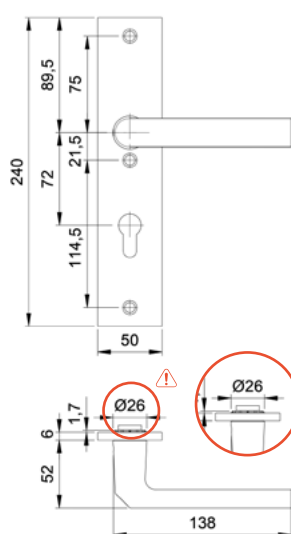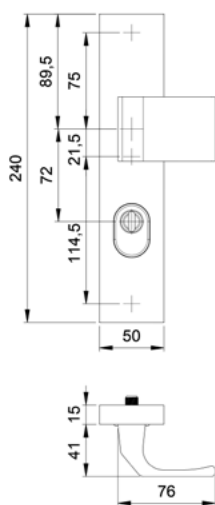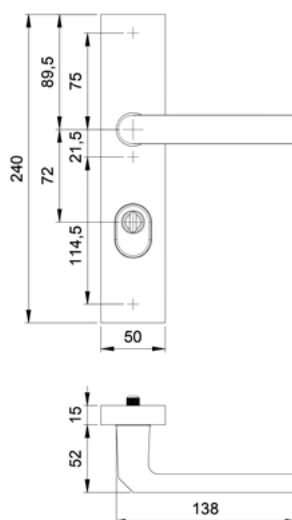

Maten in mm.

3800 serie – Afgerond

KT-3800 rechthoekige langschilden met afgeronde hoeken

PC-72 | Deurdikte 54 mm

Het assortiment



1738003K
Kruk/kruk
F1 aluminium

DrR 1 t/m 4



1738020K
Greep/kruk
F1 aluminium

DrR 1+4



1738021K
Greep/kruk
F1 aluminium

DrR 2+3



1738103K
Kruk/kruk
F44 zwart structuur

DrR 1 t/m 4



1738120K
Greep/kruk
F44 zwart structuur





DrR 1+4



1738121K
Greep/kruk
F44 zwart structuur

DrR 2+3

Technische tekeningen

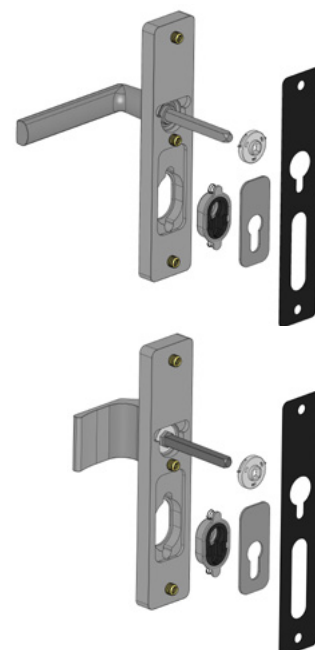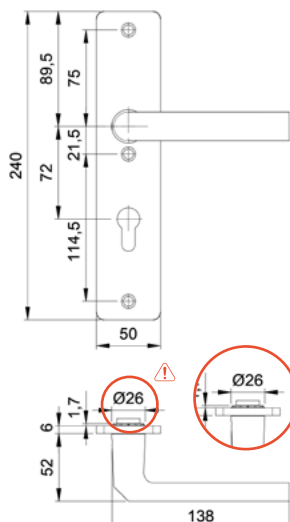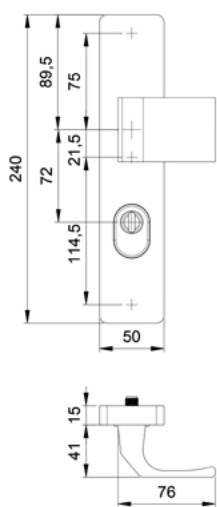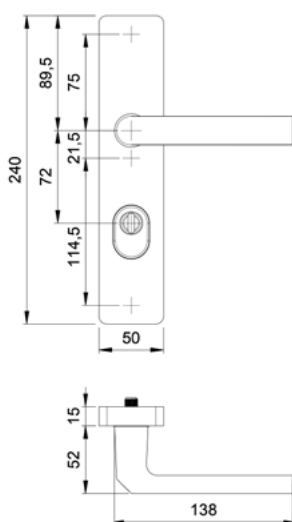

Maten in mm.

Technische gegevens

Gelijk voor alle 12 garnituren in de 3700 en 3800 serie

Uitvoering	Vastdraaibare kruk/kruk en greep/kruk garnituren op langschilden
Schildmaat	240 x 50 mm
Dikte schilden	Buitenschild 15 mm, binnenschild 6 mm
PC-maat	72 mm
Deurdikte	54 mm
Kruk / Greep	Lengte: 138mm Greep: Lengte 76mm Vierkante krukstift: 8mm
Draairichting	Kruk/kruk DrR 1 t/m 4 – greep/kruk DrR 1+4 of DrR 2+3
Materiaal	Aluminium
Afwerking	F1 geanodiseerd aluminium – F44 zwart structuur, gelakt
Veiligheid	SKG*** kerntrekbeveiliging: zelfstellend, geschikt voor cilinders die 10 tot 16mm buiten de deur steken.
Keurmerk	Politiekeurmerk Veilig Wonen
Toepassing	Buitendeuren



Meer informatie?

Klik op de knop om naar onze website te gaan.

[Ga naar onze website](#)

Bestel direct

Klik op de knop om het veiligheidsbeslag te bestellen.

[Veiligheidsbeslag bestellen](#)