

# Informatieblad BUVA Hardglas ramen

## Serie ISO-1000 en ISO-1000NE



Scharnieren ISO-1000




Scharnieren ISO-1000NE


Een slanke en strakke vormgeving zijn de sterke visuele kenmerken van BUVA hardglas draai-, uitzet- en valramen. Scharnieren en sluitingen worden rechtstreeks op het thermisch geharde glas aangebracht. Voordeel is dat de ramen een zeer smalle omkadering hebben, waardoor de daglichtopening maximaal is. Daarnaast kunnen de hardglas ramen als compleet eindproduct direct in houten, kunststof en aluminium kozijnen verwerkt worden, zijn ze onderhoudsvrij en volledig recyclebaar. Vraag uw contactpersoon naar de volledige BUVA hardglas documentatie of download deze op [buva.nl](http://buva.nl)

### BUVA ISO-1000 en ISO-1000NE hardglas ramen

ISO-1000(NE) dubbelglas uitzet-, val- en draairamen bestaan uit twee geharde glasplaten van 5, 6 of 8 mm dik, afgewerkt met een zwarte of witte kunststof omkadering uit één stuk van 15 mm breed en voorzien van rvs scharnieren (ISO-1000) of gecoate scharnieren (ISO-1000NE) en een raambediening, of aansluiting voor een raambediening. Optioneel worden de ramen uitgevoerd in figuurglas zoals Crepi, Chinchilla of Satijn. De spouwdikte is 9, 12 of 15 mm. Afhankelijk van de uitvoering varieert de U-waarde tussen 1,2 en 3,0 W/(m<sup>2</sup>.K). Bijzondere raamvormen (rond, toogmodel of afgeschuind) zijn mogelijk, informeer bij BUVA voor de mogelijkheden.

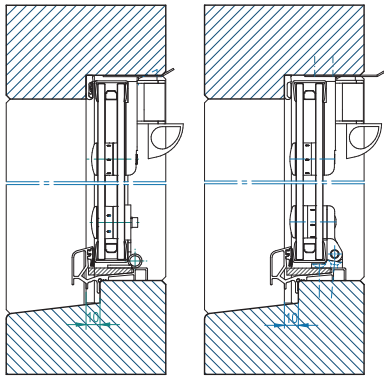

Valraam binnensponning type 1454(NE)

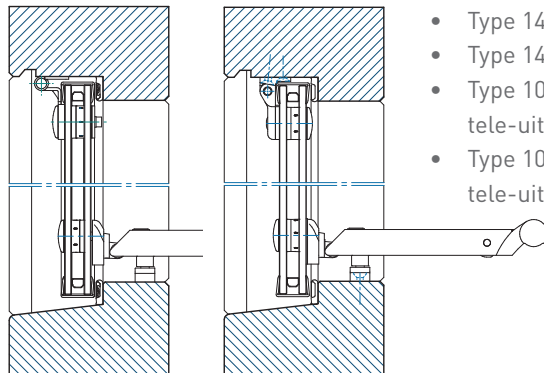

Uitzetraam buitensponning type 1091(NE)

### Uitvoeringen ISO-1000 en ISO-1000NE ramen

- Type 1090(NE): uitzetraam met kleine Axafix niet-wegdraaibare combi-uitzetter
- Type 1091(NE): uitzetraam met Axaflex wegdraaibare combi-uitzetter
- Type 1092(NE): uitzetraam met aansluiting voor Whitco kettinguitzetter
- Type 1094(NE): uitzetraam met afsluitbare combi-uitzetter
- Type 1096(NE): uitzetraam met aansluiting voor afstandsbediening Bupex/Stavex
- Type 1097(NE): uitzetraam met aansluiting voor elektrische uitzetter AXA Remote
- Type 1453(NE): valraam met aansluiting voor afstandsbediening Bupin/Stavin
- Type 1454(NE): valraam met springknip
- Type 1081/1082(NE): binnendraaiend draairaam met raamboompjes en tele-uitzetter (optioneel)
- Type 1083/1084(NE): buitendraaiend draairaam met raamboompjes en tele-uitzetter