


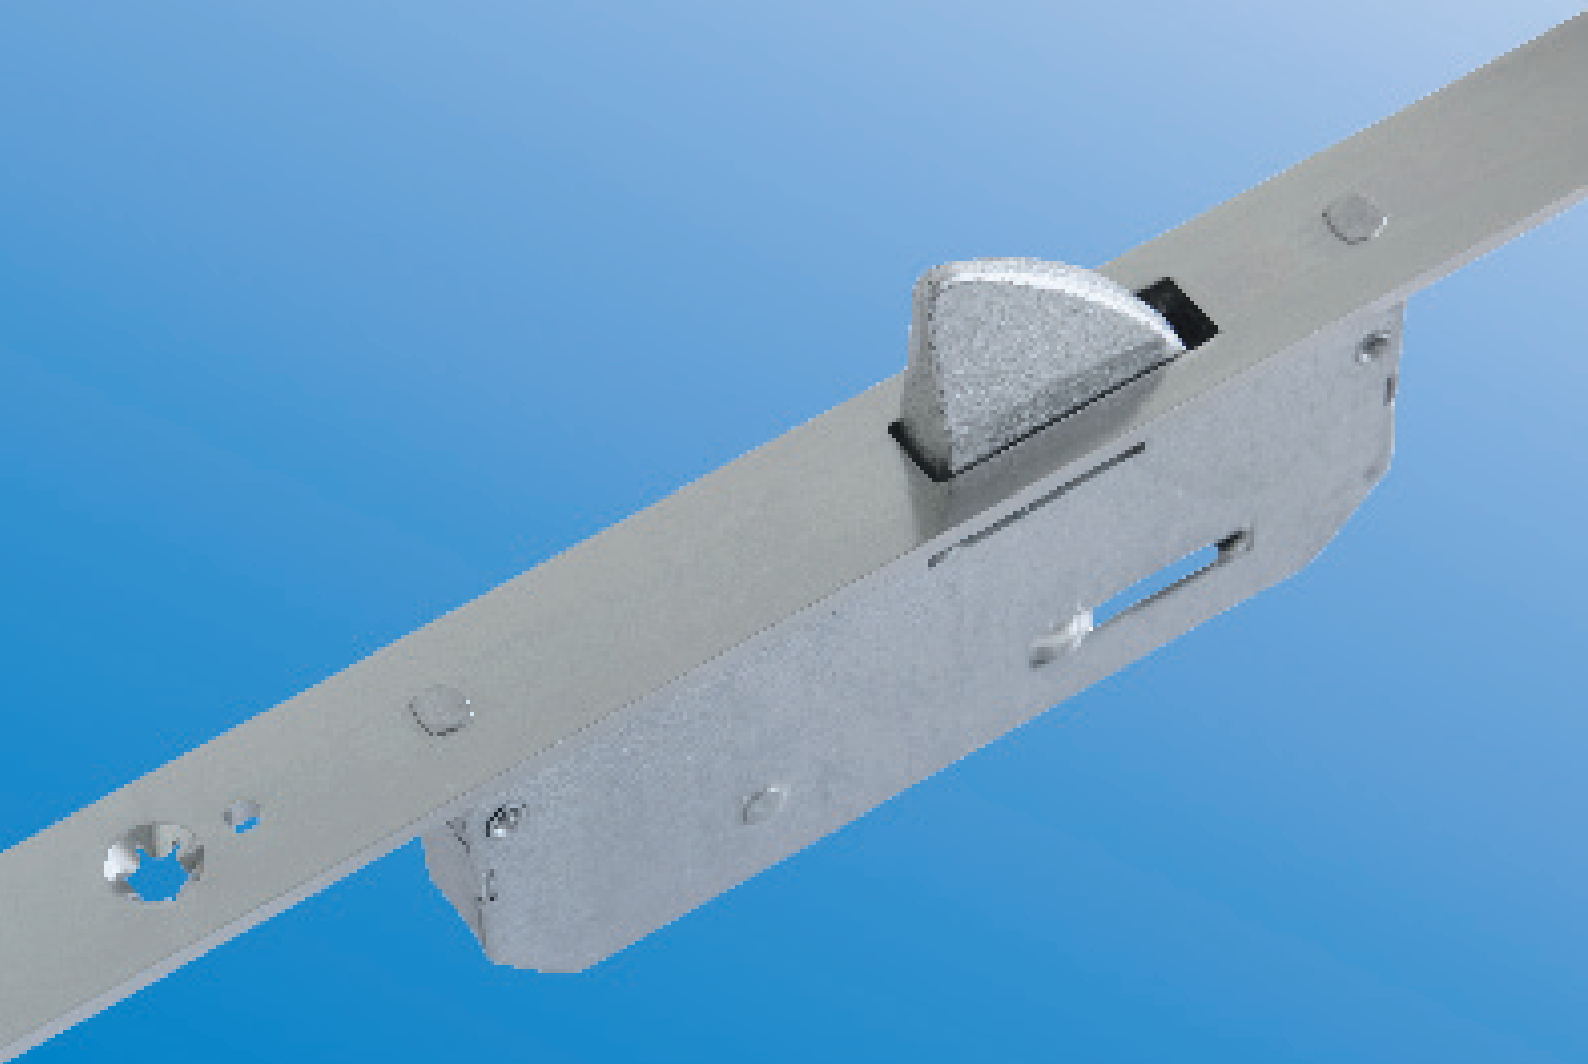

BUVA MultiFin[®] Technische documentatie

Inhoudsopgave


MultiFin meerpuntssluiting producttekeningen	4
Freestekeningen deurstijl t.b.v. MultiFin	5
MidLine+ middensluitkom producttekeningen	6
Freestekeningen MidLine+	7
InLine+ bijzetsluitkom producttekening	8
Freestekeningen kozijnstijl t.b.v. InLine+	9
Draairichting omkeren MultiFin	10
Montage vervanging (renovatie) 6025+ door MidLine+	11

BUVA MultiFin[®]

De wereld verandert, de bouw verandert. Met de BUVA MultiFin meerpuntssluiting en de bijbehorende MidLine+ middensluitkom en InLine+ bijzetsluitkommen introduceert BUVA de hoogste standaard sloten voor de woningbouw. De producten zijn zo ontwikkeld dat deze klaar zijn voor de toekomstige wet- en regelgeving. Tijdens de ontwikkeling van de MultiFin meerpuntssluiting zijn alle wensen van de markt in acht genomen. Dit zorgt ervoor dat faalkosten tot een minimum worden gereduceerd en hiermee is goede bedienbaarheid vooropgesteld. De meerpuntssluiting heeft, in combinatie met de sluitkommen, een groot corrigerend vermogen. Dit wordt mogelijk gemaakt door de afgeschuinde driehoek vinschoten in combinatie met de vergrootte inloop en flexibele veer van de sluitkommen. Dit biedt voor de bewoner de zekerheid dat een deur makkelijk is te bedienen.

Wilt u weten hoe?
Ga naar www.buva.nl.


MultiFin meerpuntssluiting producttekeningen

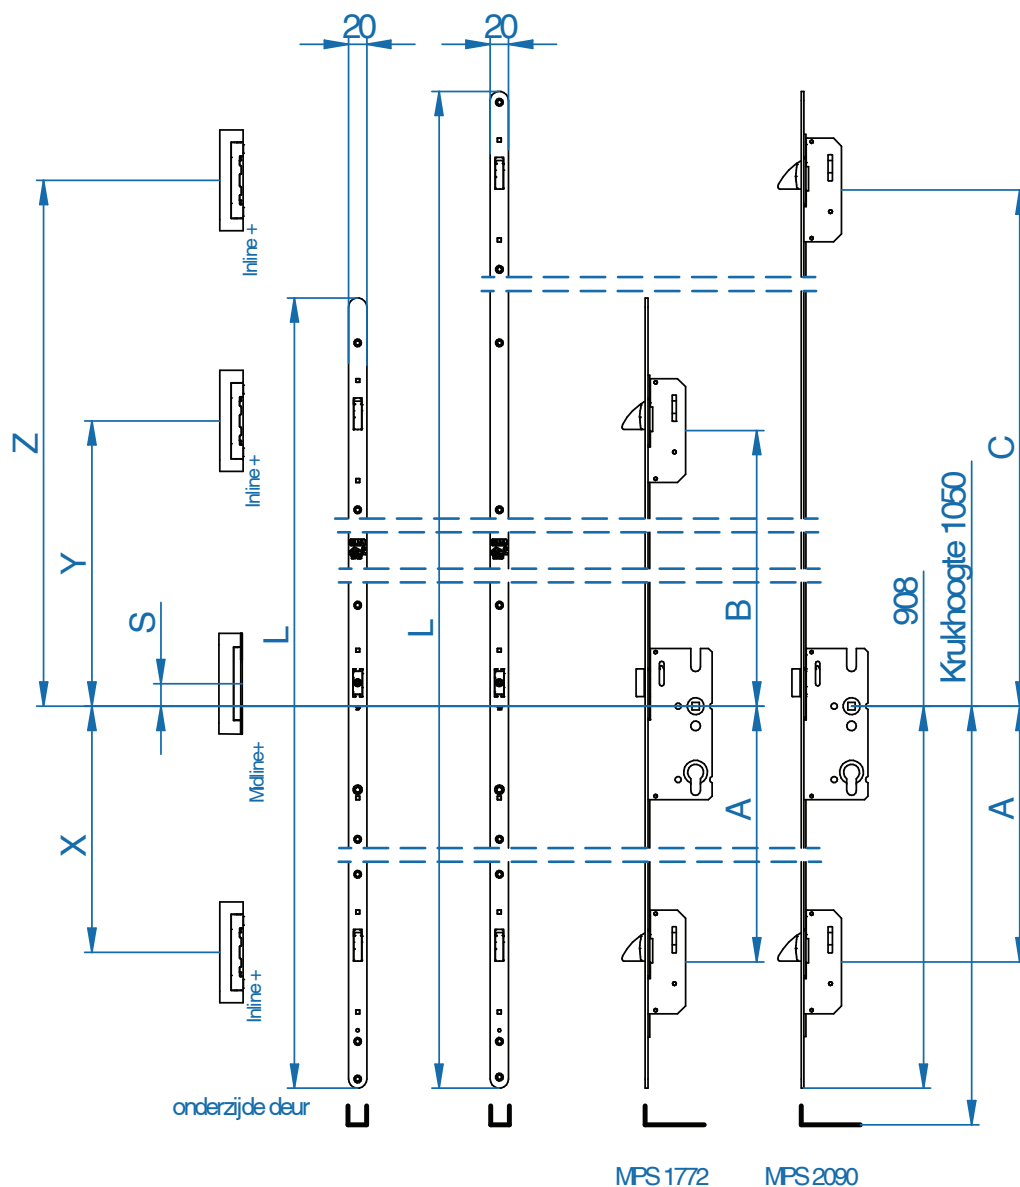

	Positie to.v. kruk	Lengte	Haak 1	Haak 2 (1772)	Haak 2 (2090)	Profiel/Cilinder	Dorm 55	Dorm 65	Inline+ 1	Inline+ 2	Inline+ 2	midden-Sluitkom
	MPS / maat	L	A	B	C	PC	D	D	X	Y	Z	S
Midline+	MPS 1772	1772	770,5	719,5	-	72	v	v	760	730	-	24,5
Midline+	MPS 2090	2090	770,5		1074,5	72	v	v	760	-	1085	24,5


MPS bevestigen met schroeven 4x40 mm in loofhout
met schroeven 4x50 mm naaldhout

Freestekeningen deurstijl
t.b.v. MultiFin

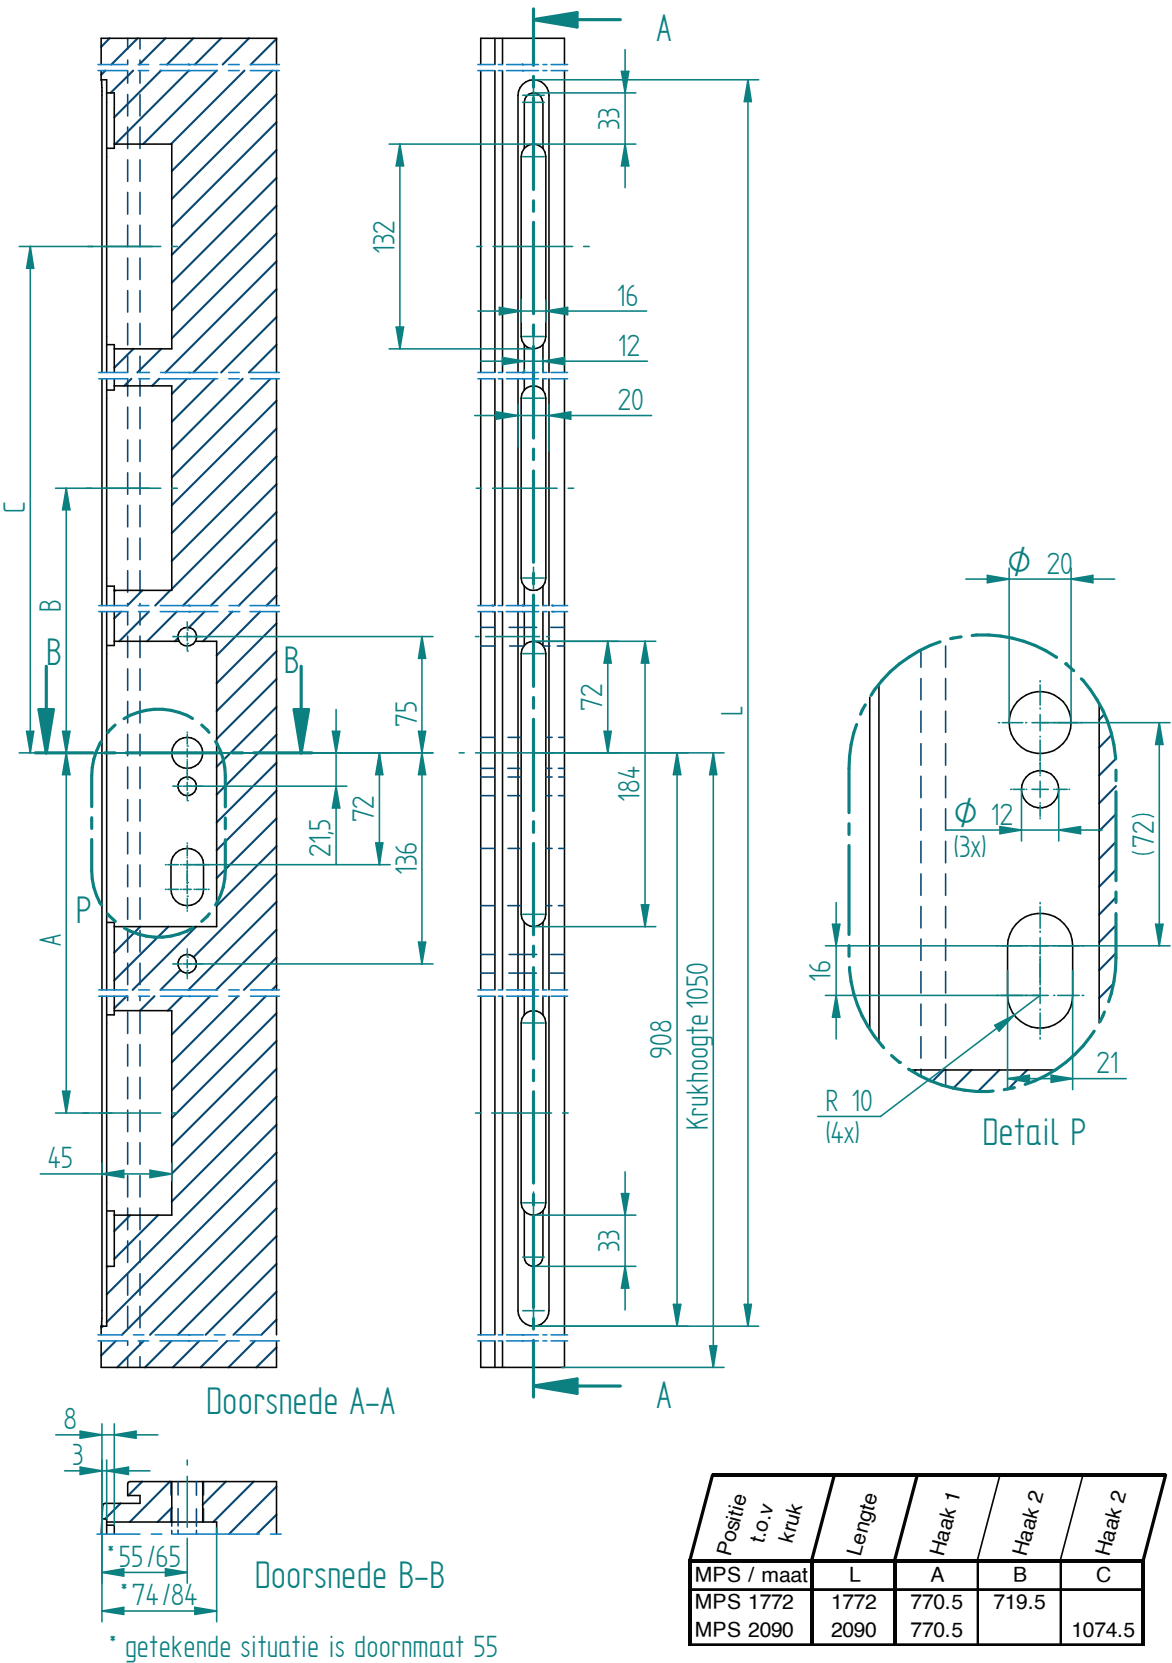



Let op: In maatvoering is geen rekening gehouden met eventuele laagdikte(n) lak

MidLine+ middensluitkom producttekeningen

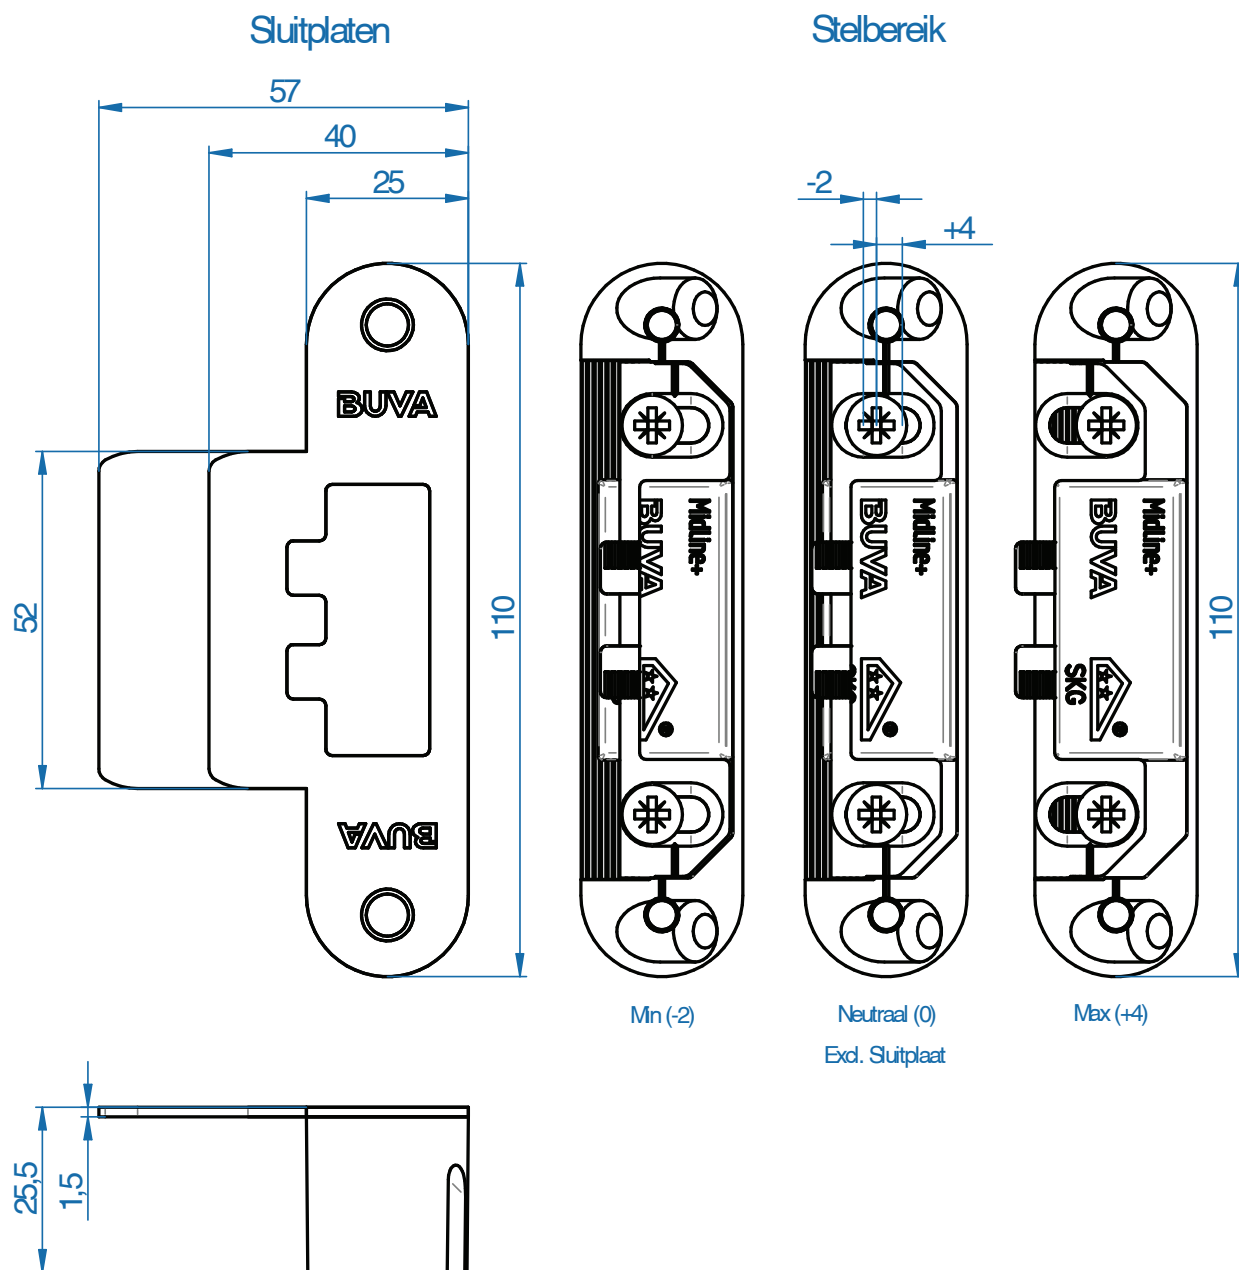


Sluitkom bevestigingsmiddelen t.b.v. inbraakklasse 2:
(schuin) schroeven Ø 4x30 in loofhout
(schuin) schroeven Ø 4x40 in naalddhout

Freestekening MidLine+

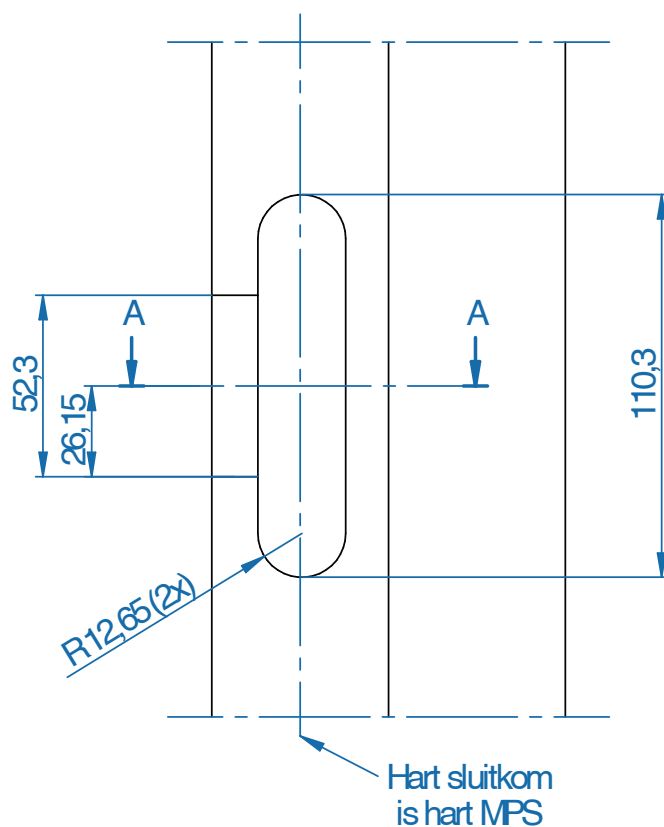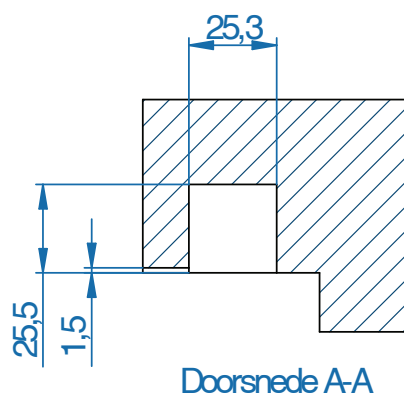


InLine+ bijzetsluitkom producttekening

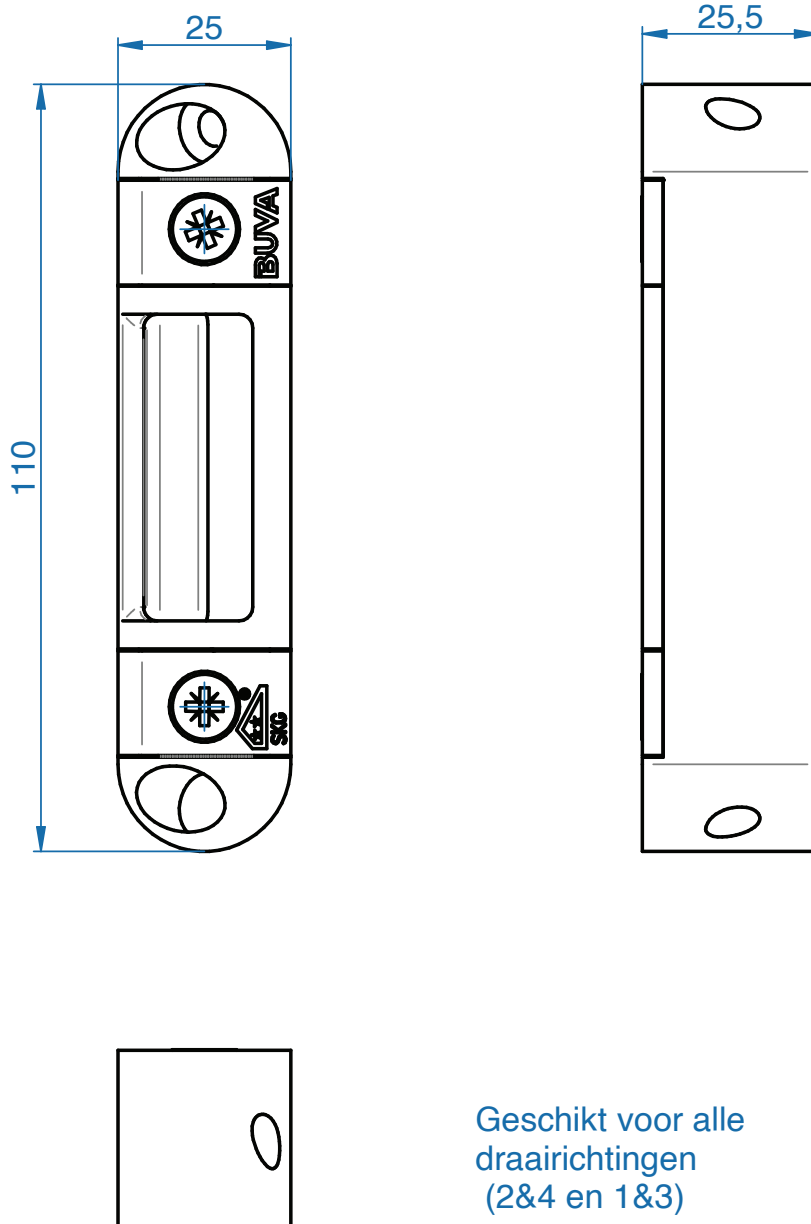

Geschikt voor alle
draairichtingen
(2&4 en 1&3)

Sluitkom bevestigingsmiddelen t.b.v. inbraakklasse 2:
(schuin) schroeven Φ 4x30 mm in loofhout
(schuin) schroeven Φ 4x40 mm in naaldhout


Freestekeningen kozijnstijl t.b.v. InLine+

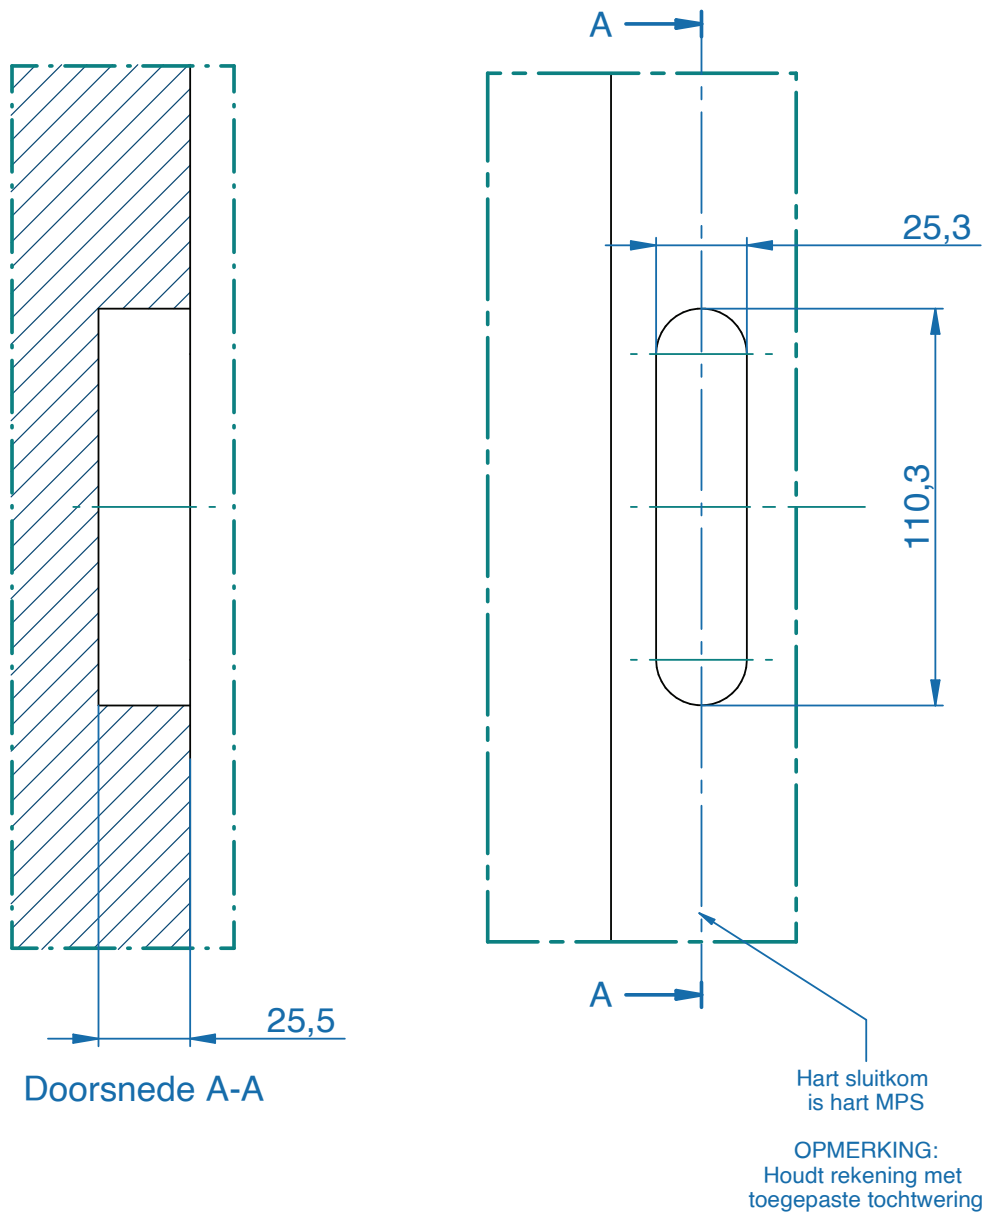


Let op: In maatvoering is geen rekening gehouden met eventuele laagdikte(n) lak

Draairichting omkeren MultiFin


Stap 1

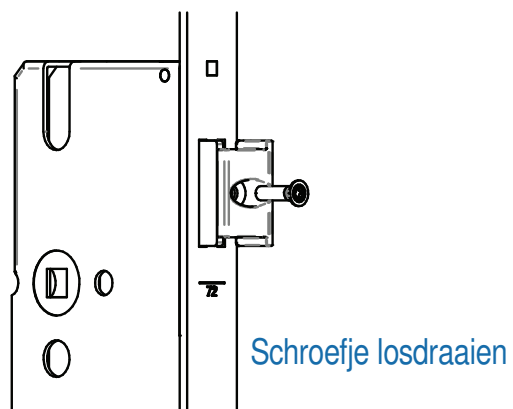


Stap 2

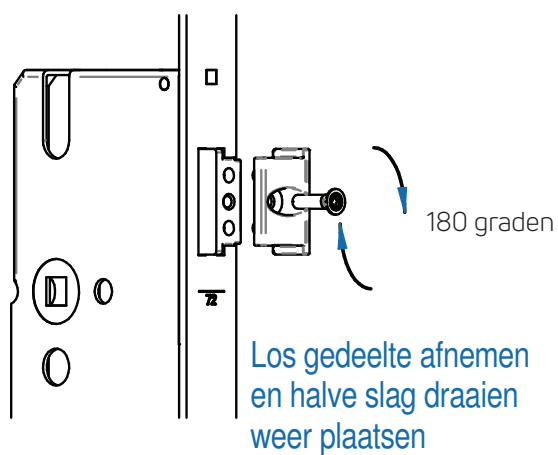


Stap 3

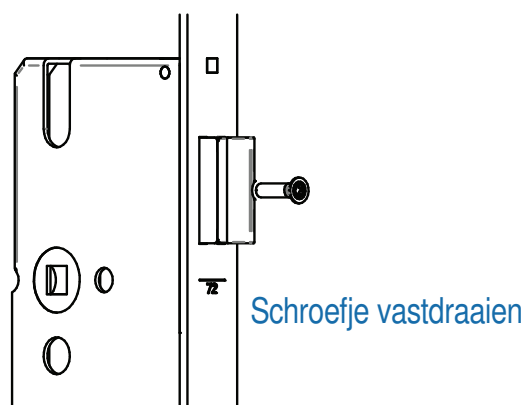



Gereedschap Torx T15

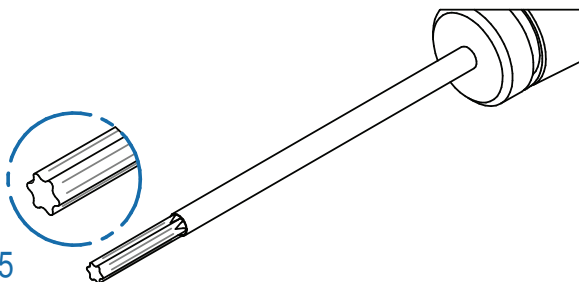

Montage vervanging (renovatie) 6025+ door MidLine+

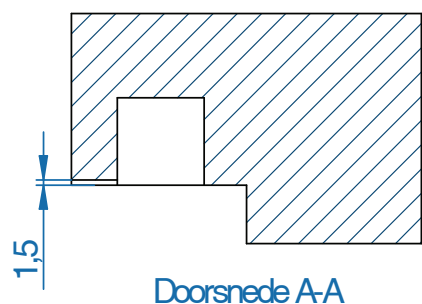


Bestaand
(6025+)

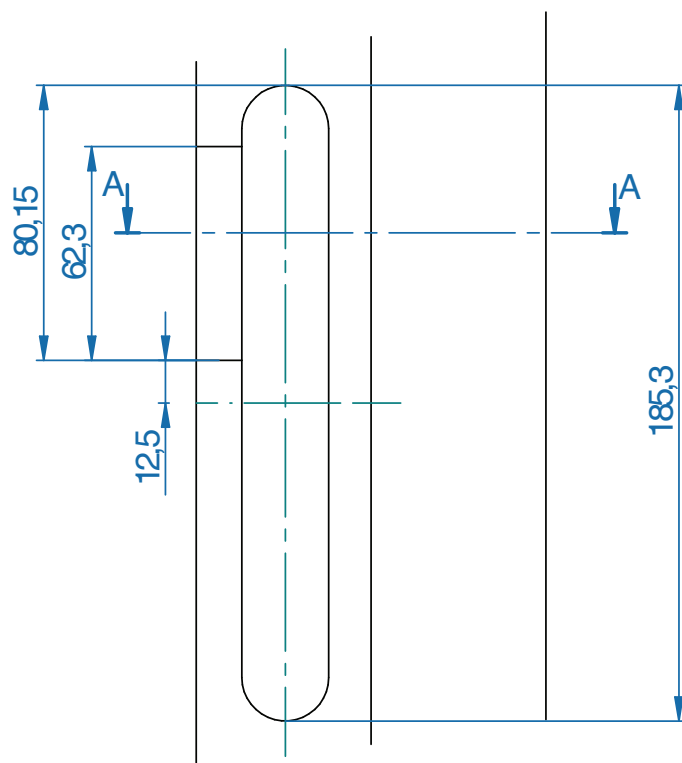

Nieuw
(Midline+)

Dit deel opvullen

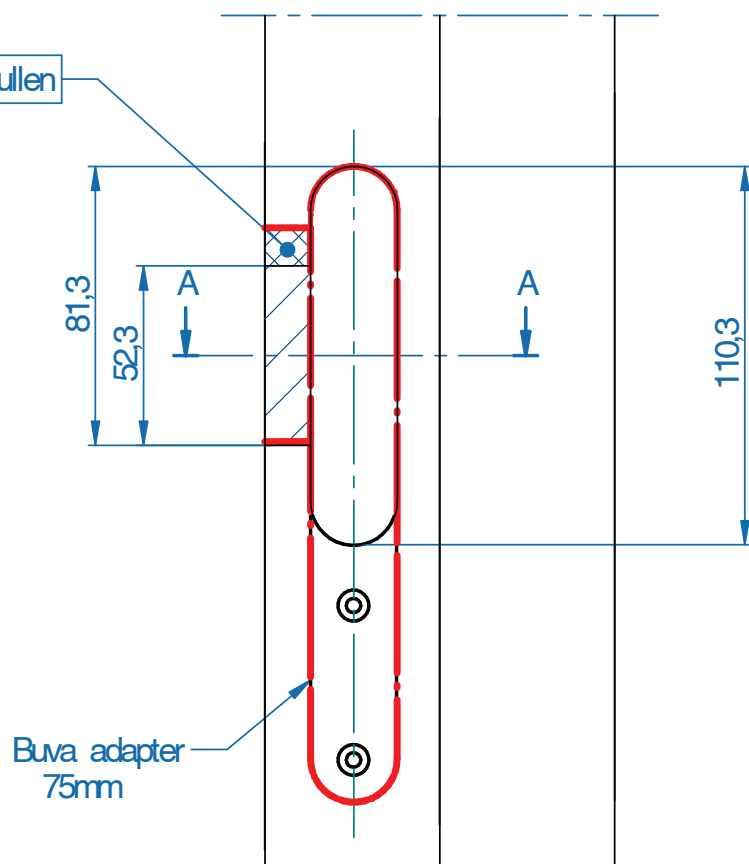

Let op: In maatvoering is geen rekening gehouden met eventuele laagdikte(n) lak

The logo for BUVA, consisting of the letters 'BUVA' in a bold, blue, sans-serif font.

Bremen 5
2993 LJ Barendrecht
T: 0180 69 75 00
E: info@buva.nl

Versie: 09-2022-NL-1
Raadpleeg voor de laatste versie buva.nl